вязание на машине и отделка трикотажных изделий

1/2015

ЛЮБО ДЕЛО

KNITTSTYLER

6

10

17

20

22

24

26

28

31

МОДЕЛИ

34

36

38

40

43

46

50

48

55

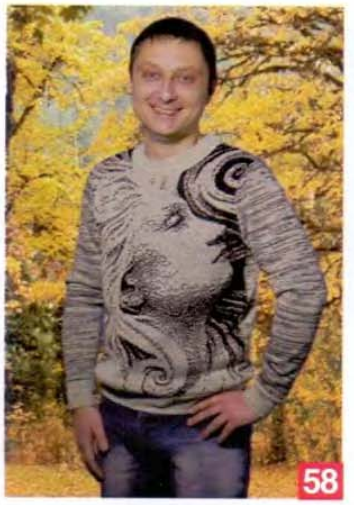
58

60

МАСТЕР-КЛАССЫ

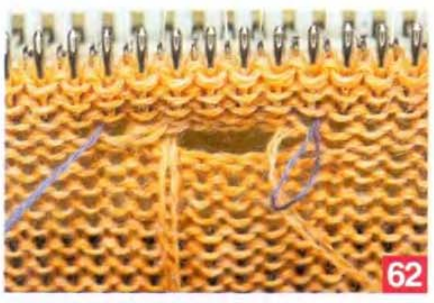
62

Петли под пуговицы в однофонтурном полотне

66

Люпины. Вышивка лентами

Туника с капюшоном

Автор Лариса Егошина

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 500 гр. мятного цвета (цвет № 463) основная нить
Alize Lanagold Batik (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/240м) – 400 гр. (цвет № 4444) отделочная (вивинговая) нить
Вязальная машина: электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,45 п/см, Пв-3,64 р/см

Данная модель связана с использованием рисунка № 410 из памяти машины.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **196 рядов.** На высоте **196 ряда** закрыть для пройм с обеих сторон **5 петель** (-5 п). В работе **112 петель.** На высоте **280 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 6 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 6x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-6x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **280 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

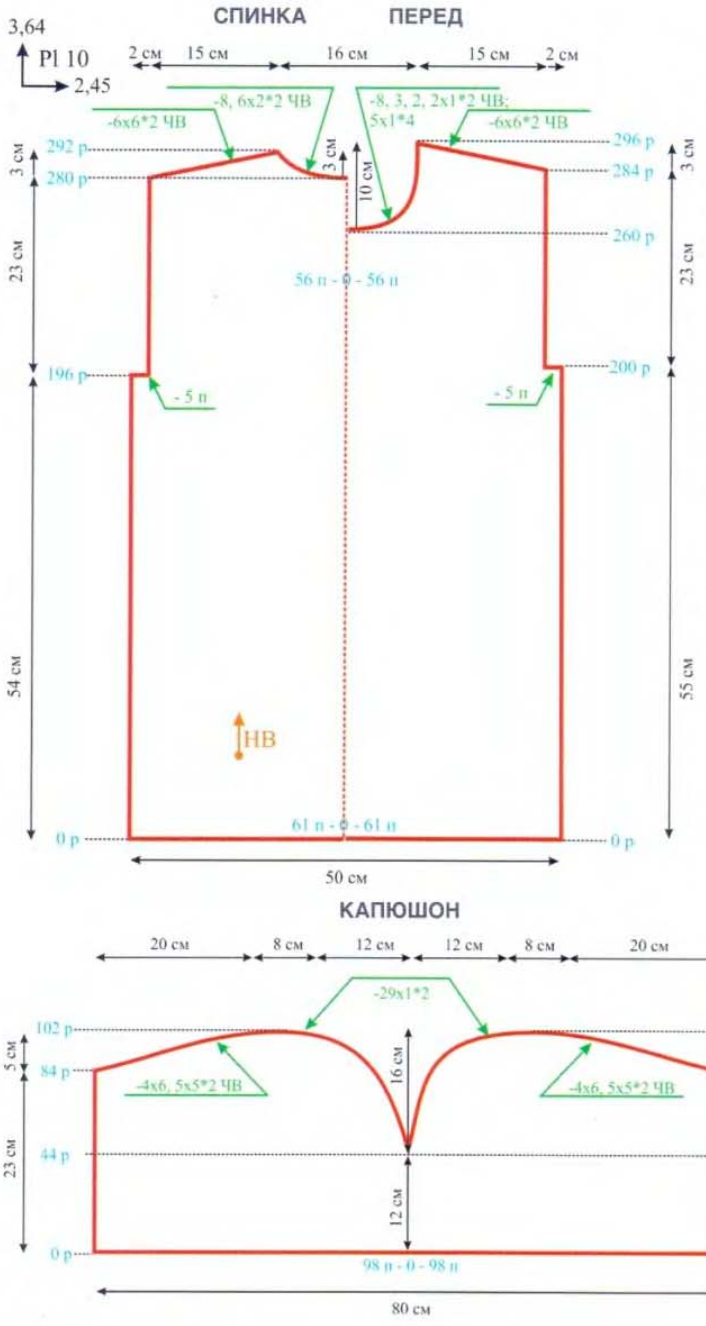

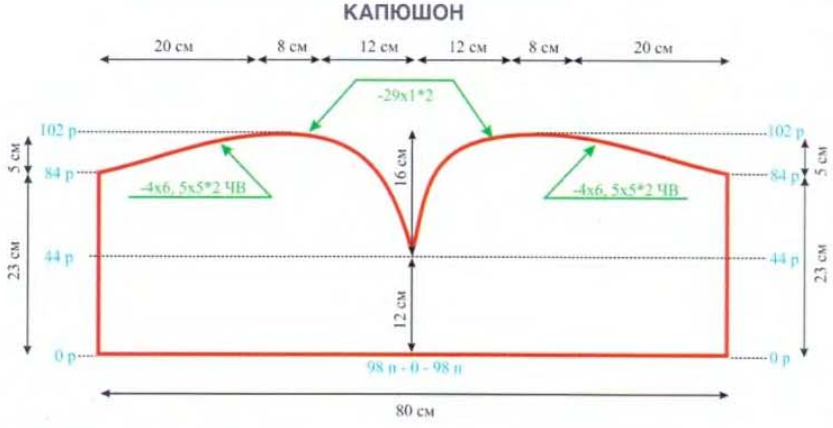

Перед

Вязать как спинку. На высоте **200 ряда** выполнить проймы как на спинке (- 5 п). На высоте **260 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 5x1*4). На высоте **284 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **260 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+22x1*7). В работе **78 петель.** На высоте **174 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить 22 раза по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-5, 22x1, 2, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Капюшон

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **44 ряда.** Затем приступить к выполнению контура капюшона. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора и далее вязать обе части раздельно. По контуру капюшона от центра к краю вывести в **ПНП 29 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-29x1*2 ЧВ). На высоте **84 ряда** с противоположной стороны вывести в **ПНП 4 раза по 6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4x6, 5x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, вручную вернуть иглы в **ПРП,** провязать **2 сглаживающих ряда** и снять на бросовую нить. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **44 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Капюшон сшить по центру горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».

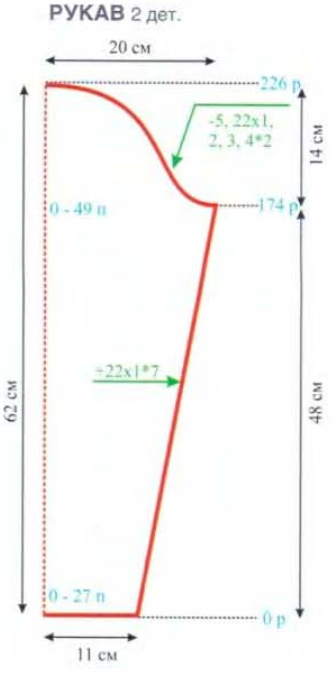

- Вшить капюшон в вырез горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

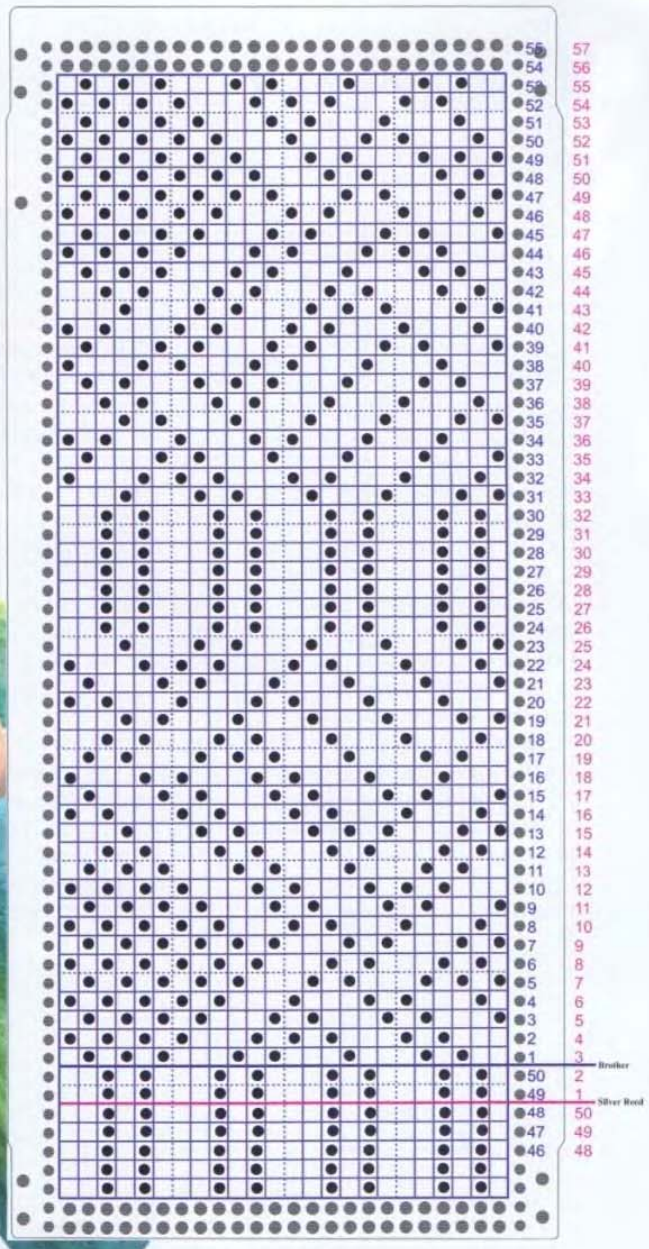

Свитер с капюшоном

Автор Лариса Егошина

Рост: 122 см, возраст 7 лет
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 300 гр. мятного цвета (цвет № 463) основная нить
Alize Lanagold Batik (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/240м) – 200 гр. (цвет № 4444) отделочная (вивинговая) нить
Вязальная машина: электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,45 п/см, Пв-3,64 р/см

Данная модель связана с использованием рисунка № 400 из памяти машины. Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом 24 петли.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **105 рядов.** На высоте **105 ряда** закрыть для пройм с обеих сторон **3 петли** (-3 п). В работе **78 петель.** На высоте **169 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 6х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 иглы и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **169 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **151 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **169 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **151 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **21-0-21,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+8х1*16). В работе **58 петель.** На высоте **135 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером убавить **20 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 20х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Капюшон

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли основной рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **52 ряда.** Затем приступить к выполнению контура капюшона. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора и далее вязать обе части раздельно. По контуру капюшона от центра к краю убавить **2 раза по 1 игле в каждом 4 ряду,** затем вывести в **ПНП 17 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2х1*4; 17х1*2 ЧВ). На высоте **75 ряда** с противоположной стороны вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4, 4х3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, вручную вернуть иглы в **ПРП,** провязать **2 сглаживающих ряда** и снять на бросовую нить. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **52 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

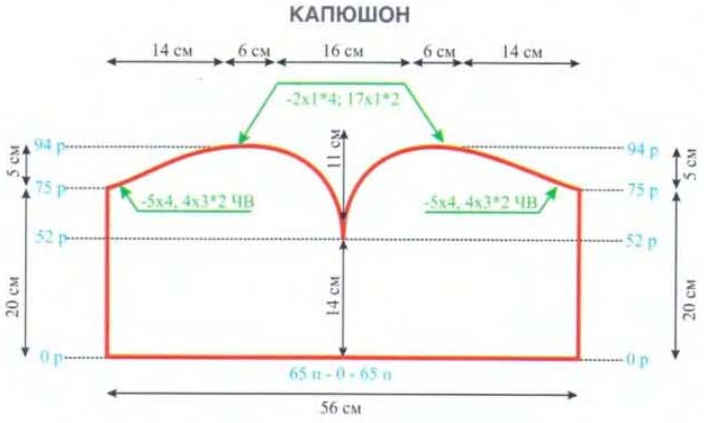

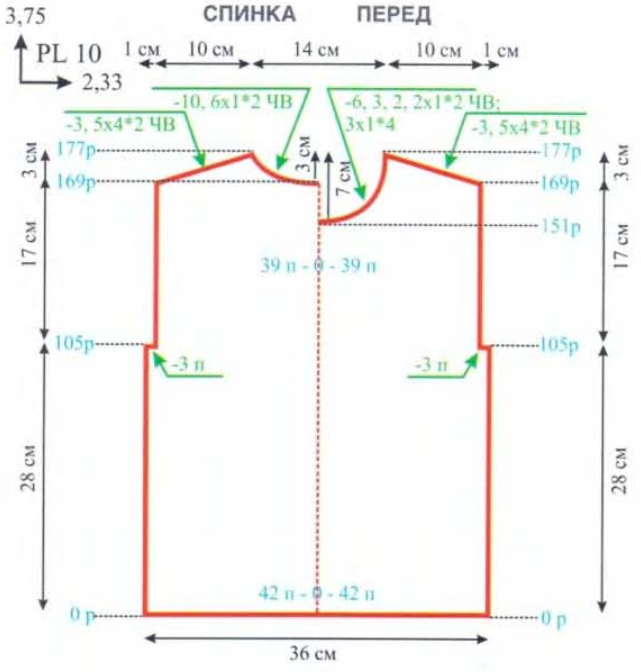

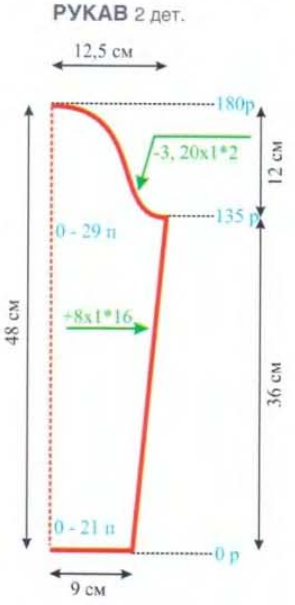

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Капюшон сшить по центру горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Вшить капюшон в вырез горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

udi

«Поедем в горы!»
(Свитера для пары)

Технолог моделей Елена Козырева

Размер: 58
Пряжа:
Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил,100гр/800м) – 400 гр. фисташкового цвета, 130 гр. белого цвета и 130 гр. темно-зеленого цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Silver Reed SK-840/SRP60N)
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания:
PL6* кулирная гладь,
PL7 однофонтурный жаккард
Петельная проба:
Пг-3,08 п/см, Пв-4 р/см КГ
Пг-3,1 п/см, Пв-3,4 р/см ОФЖ

Данные модели связаны на электронной машине узорами, разработанными в программе KnittStyler. Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунки с раппортом **24 петли.**

Мужской свитер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочими нитями фисташкового и темно-зеленого цвета в 1 сложение в режиме двухфонтурного платинга. На плотности **PL4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 1) и далее вязать рабочими нитями в **2 сложения** на плотности **PL7** прямо **20 рядов.** Начиная с **21 ряда**, вязать кулирной гладью рабочей нитью фисташкового цвета в **2 сложения** на рабочей плотности **PL6*.** На высоте **164 ряда** снова настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 2), вязать на плотности **PL7.** На высоте **184 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **14 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 2х3, 2х2*2 ЧВ; 2х2*4). В работе **164 петли.** На высоте **234 ряда** продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью темно-зеленого цвета на плотности **PL6*.** На высоте **286 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл и 5 раз по 9 игл в каждом 2 ряду** (-10,5х9*2 ЧВ). На высоте **290 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 2 раза по 6 игл, 1 раз 5 игл в каждом 2 ряду** (-10, 2х6, 5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **164 ряда** вязать орнамент по схеме 3. На высоте **184 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **18 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3х4, 2х3*2 ЧВ; 3х2*4). В работе **152 петли.** На высоте **216 ряда** выполнить разрез горловины. Для этого снять на бросовую нить **6 центральных петель** в рабочей зоне **3-0-3** и далее вязать обе стороны раздельно. На высоте **234 продолжить** вязание кулирной гладью рабочей нитью темно-зеленого цвета на плотности **PL6*.** На высоте **260 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, вручную задвинуть иглы в **ПРП,** провязать

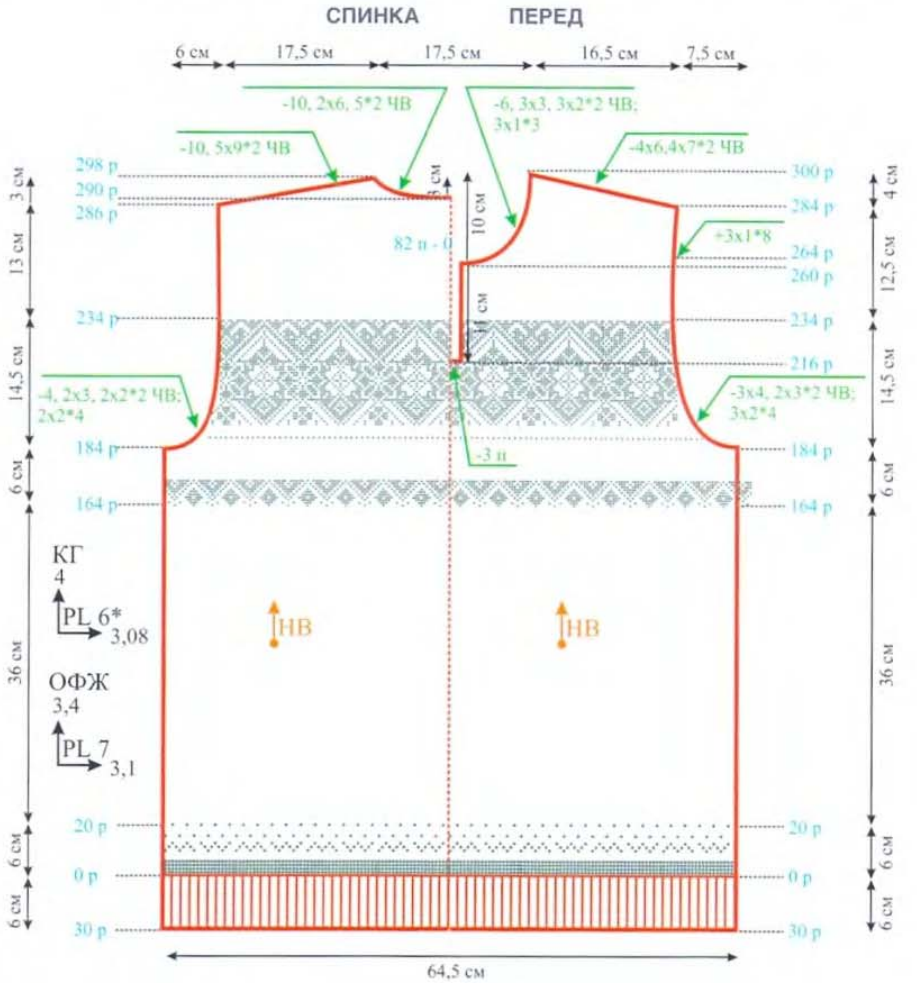

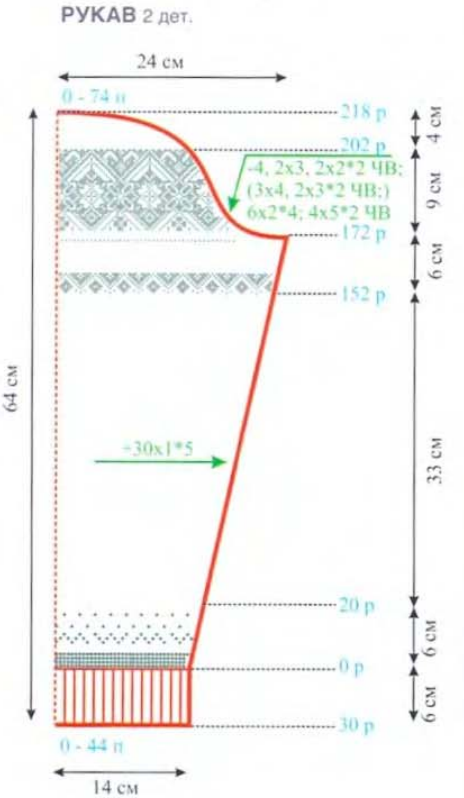

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

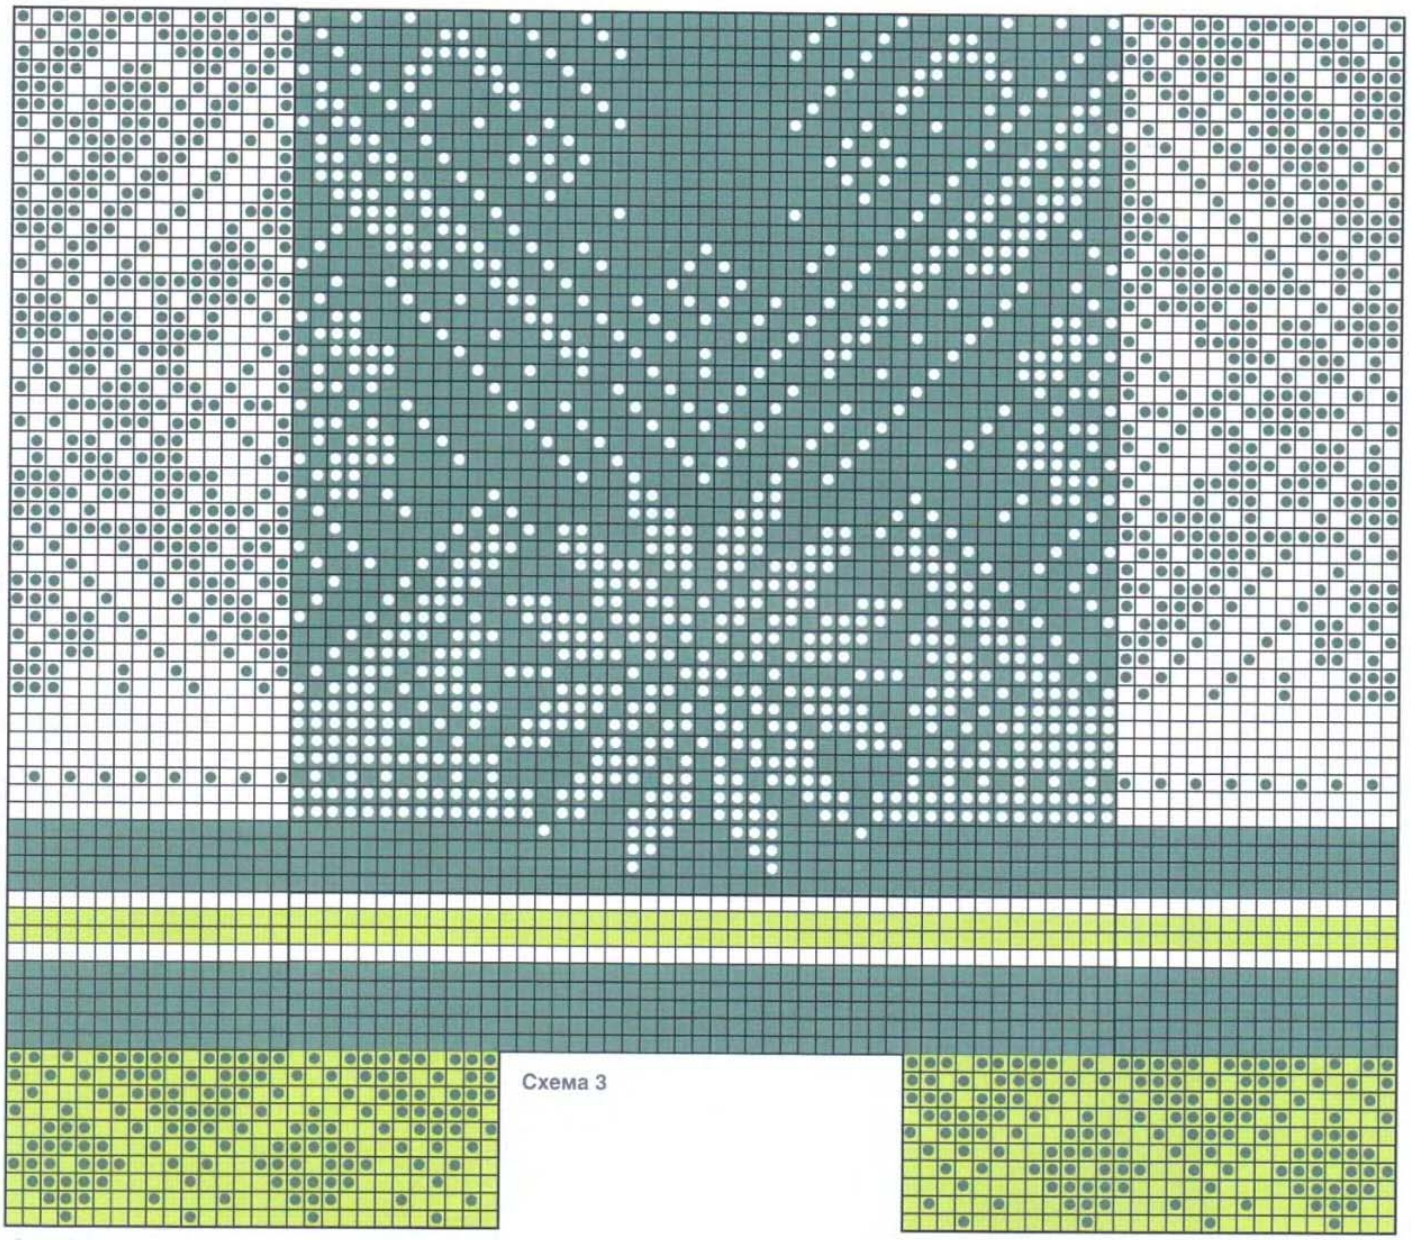

Схема 3

Схема 2

Схема 2

сглаживающий ряд и снять на бросовую нить или спицу. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 3х3, 3х2*2 ЧВ; 3х1*3). На высоте **264 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+3х1*8). На высоте **284 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-4х6, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочими нитями фисташкового и темно-зеленого цвета в 1 сложение в режиме двухфонтурного платинга. На плотности **PL4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 1) и далее вязать рабочими нитями в **2 сложения** на плотности **PL7.** Начиная **с 21 ряда,** вязать кулирной гладью. На высоте **152 ряда** вязать орнамент по схеме 2. Затем снова кулирная гладь. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **30 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+30х1*5). В работе **148 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны спинки вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Со стороны переда вывести в **ПНП 3 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Затем с обеих сторон деккером убавить **6 раз по 2 иглы в каждом 4 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 2х3, 2х2*2ЧВ (-3х4, 2х3*2 ЧВ); 6х2*4; 4х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник полным ластиком шириной **136 петель (68-0-68).** Набрать петли нитью фисташкового цвета в **1 сложение,** связать **8 круговых рядов.** Затем нитью темно-зеленого цвета в **1 сложение** вязать полным ластиком **36 рядов** на плотности **PL2/2.** Затем круговым вязанием карман высотой **8 рядов** по счетчику **(4 оборота).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать сглаживающий ряд на плотности **PL6.** Выполнить соединение воротника с вырезом горловины (см. технические фото).
- Связать планки и обработать вертикальные срезы выреза горловины. Вшить молнию (см. технические фото).
- Чтобы плечи не вытягивались под тяжестью рукавов, пришиваем крючком ручейковую бейку – от одного плеча по горловине спинки к другому плечу.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

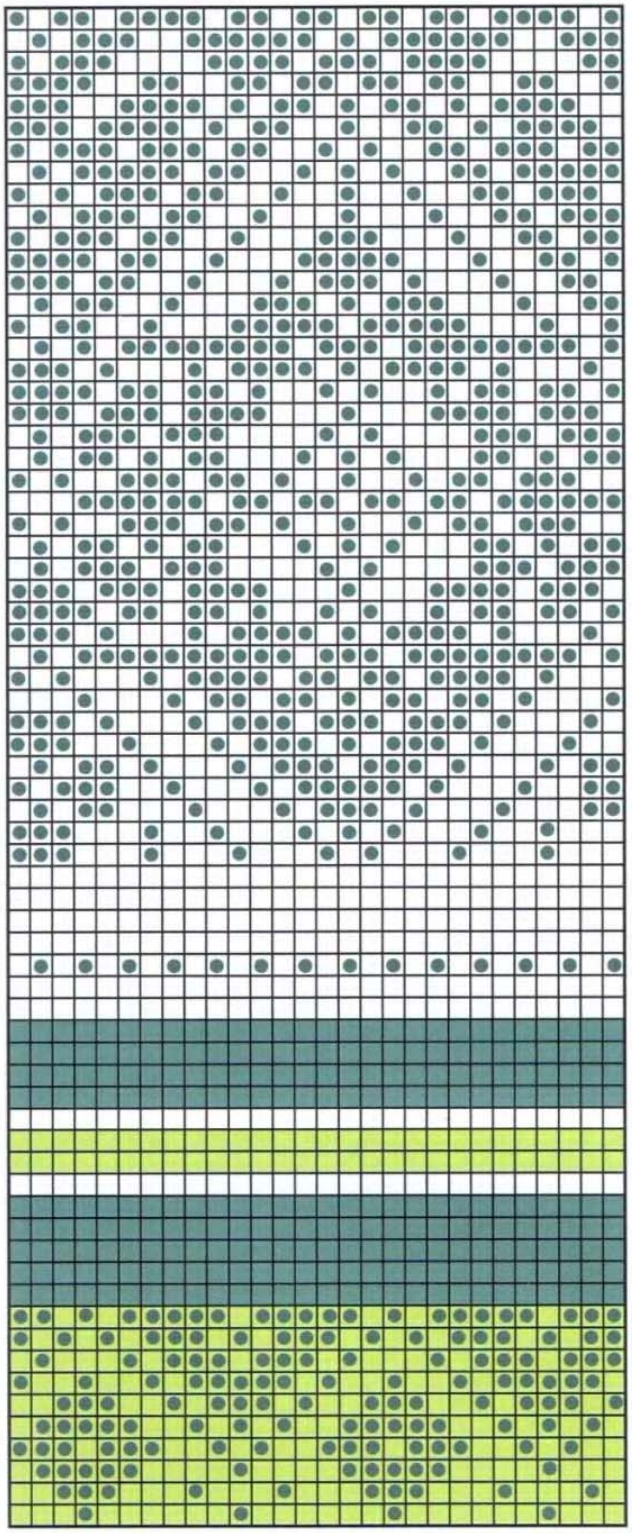

Схема 2

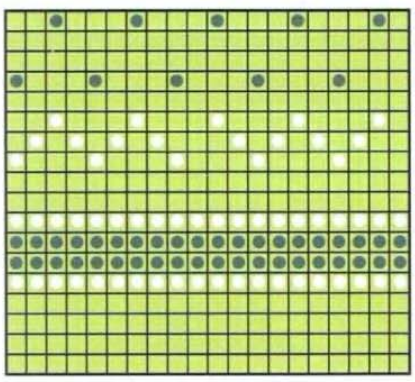

Схема 1

Женский свитер

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил,100гр/800м) – 270 гр. рыжего цвета, 100 гр. белого цвета и 100 гр. светло-серого цвета, 30 гр. темно-коричневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Silver Reed SK-840/SRP60N)
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5* кулирная гладь, PL6 однофонтурный жаккард
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-4,6 р/см КГ Пг-3,2 п/см, Пв-3,68 р/см ОФЖ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно-коричневого цвета в 2 сложения. На плотности **PL4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 1) и далее вязать рабочими нитями в **2 сложения** на плотности **PL6** прямо **20 рядов.** Начиная **с 21 ряда,** вязать кулирной гладью рабочей нитью рыжего цвета в 2 сложения на рабочей плотности **PL5*.** На высоте **140 ряда** снова настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 2), вязать на плотности **PL6.** На высоте **160 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **15 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-2х4, 3, 2х2*2 ЧВ; 5х1*3). В работе **110 петель.** На высоте **210 ряда** продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью белого цвета на плотности **PL5*.** На высоте **246 ряда** выполнить плечевые скосы и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ.** Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 18 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-18, 5, 4, 3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

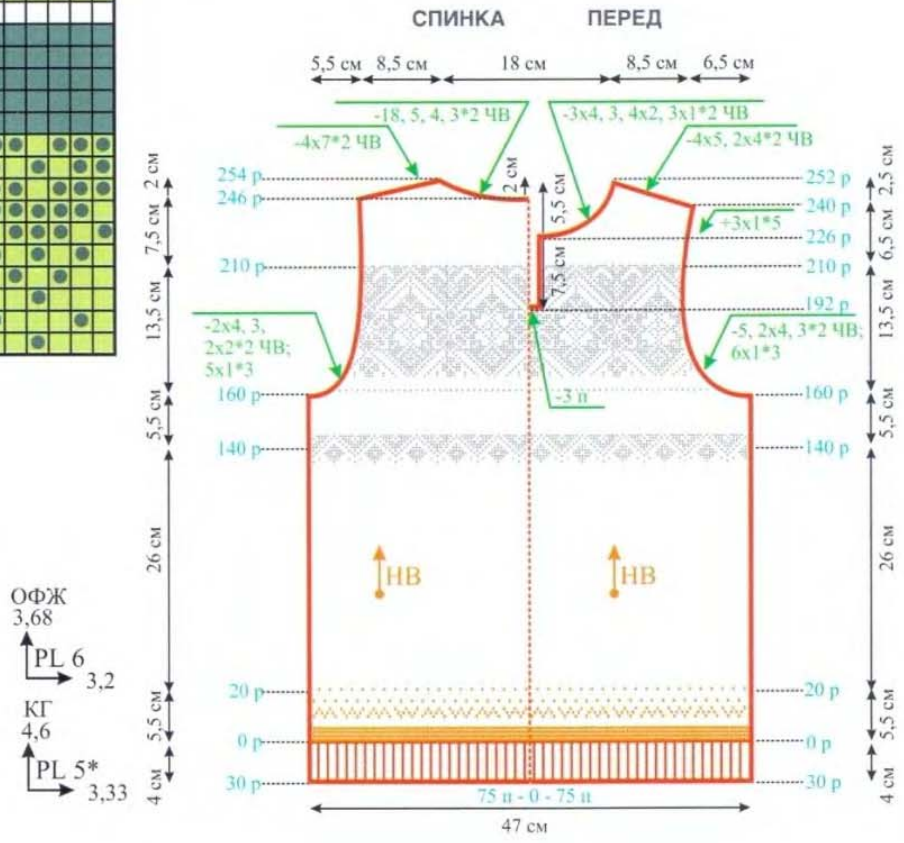

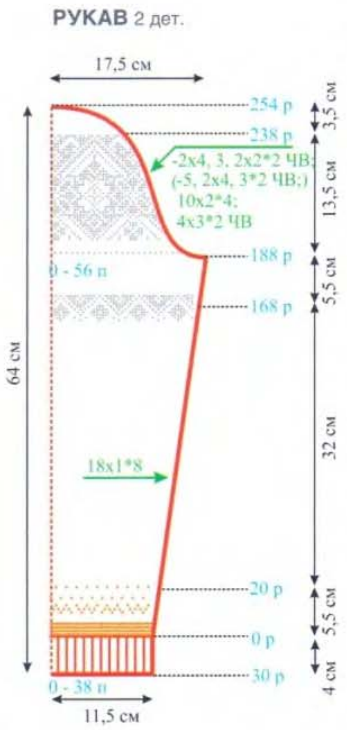

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** вязать орнамент по схеме 3. На высоте **160 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **16 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петли в каждом 3 ряду** (-5, 2х4, 3*2 ЧВ; 6х1*3). В работе **106 петель.** На высоте **192 ряда** выполнить разрез горловины. Для этого снять на бросовую нить **6 центральных петель** в рабочей зоне **3-0-3** и далее вязать обе стороны раздельно. На высоте **210** продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью белого цвета на плотности **PL5*.** На высоте **226 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 4 иглы, 3, иглы, 4 раза по 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3х4, 3, 4х2, 3х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, вручную задвинуть иглы в **ПРП,** провязать сглаживающий ряд и снять на бросовую нить или спицу. На высоте **226 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+3х1*5). На высоте **240 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 5 игл и 2 раза по 4 игл в каждом 2 ряду** (-4х5, 2х4*2 ЧВ). Петли плечевого провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно-коричневого цвета в **2 сложения**. На плотности **PL4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (схема 1) и далее вязать рабочими нитями в **2 сложения** на плотности **PL6.** Начиная с **21 ряда,** вязать кулирной гладью. На высоте **168 ряда** вязать орнамент по схеме 2. Затем снова кулирная гладь. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18х1*8). В работе **112 петель.** На высоте **188 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны спинки вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Со стороны переда вывести в **ПНП 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду.** Затем с обеих сторон деккером убавить **10 раз по 2 иглы в каждом**

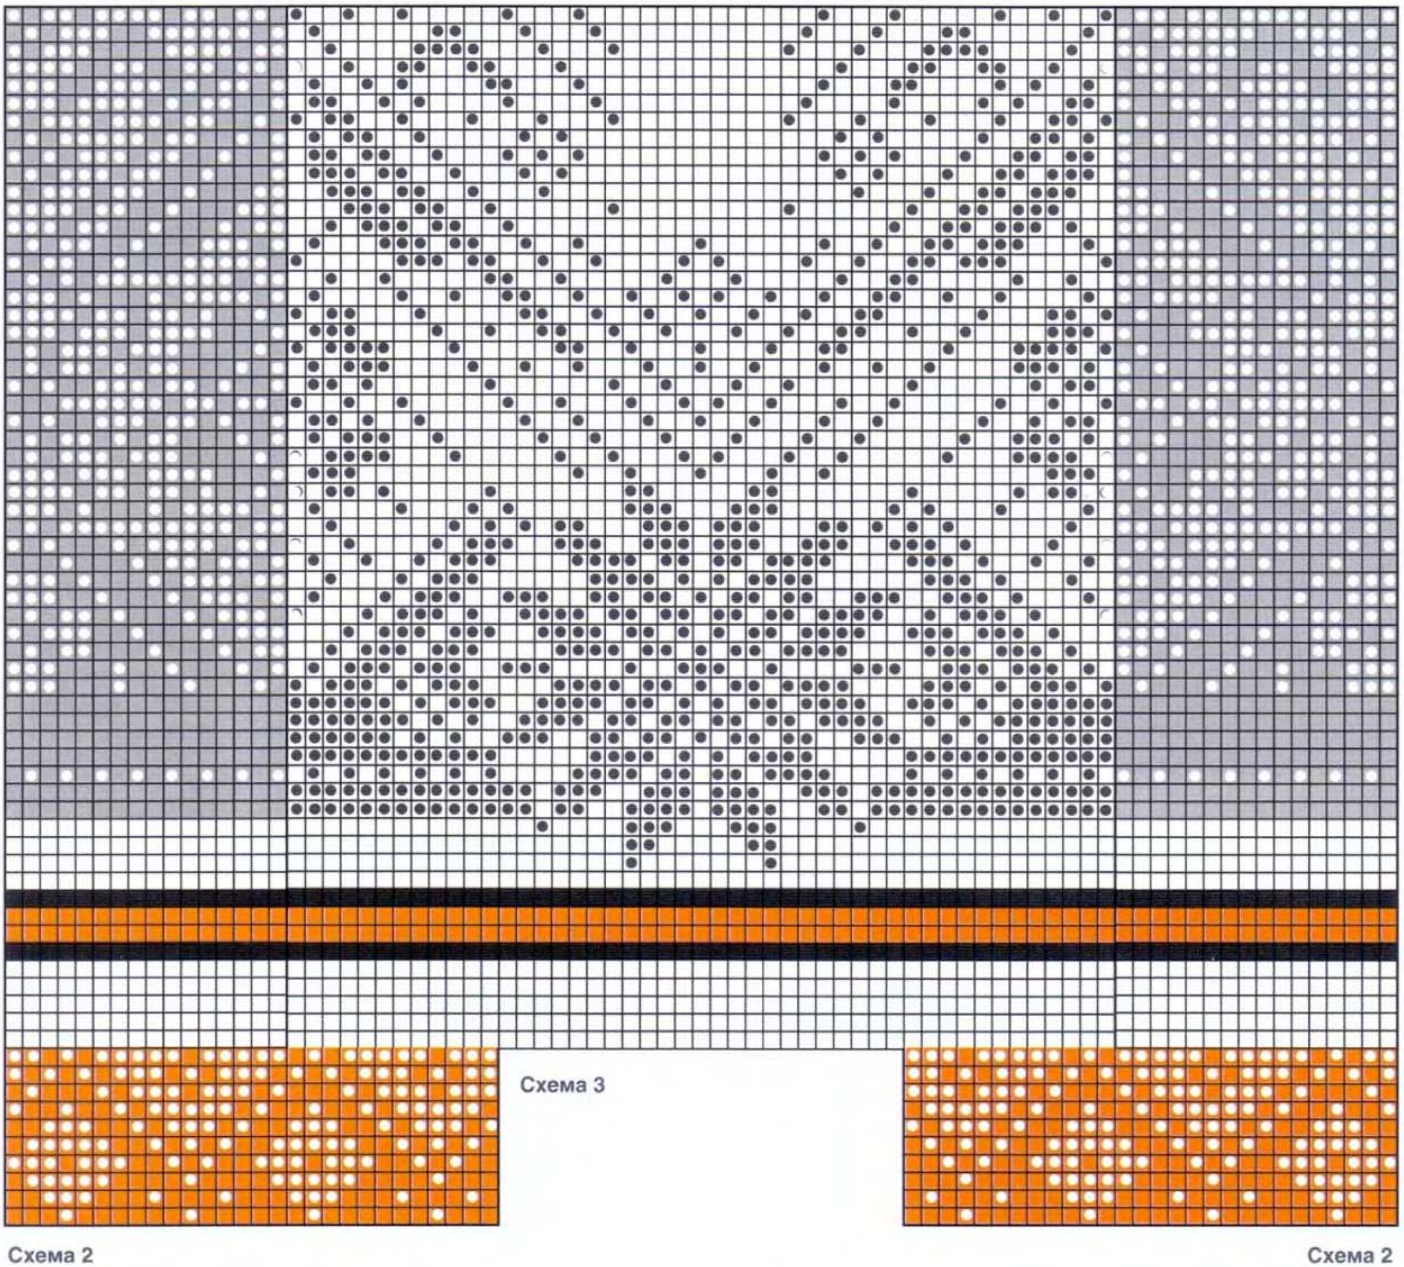

Схема 3

Схема 2

Схема 2

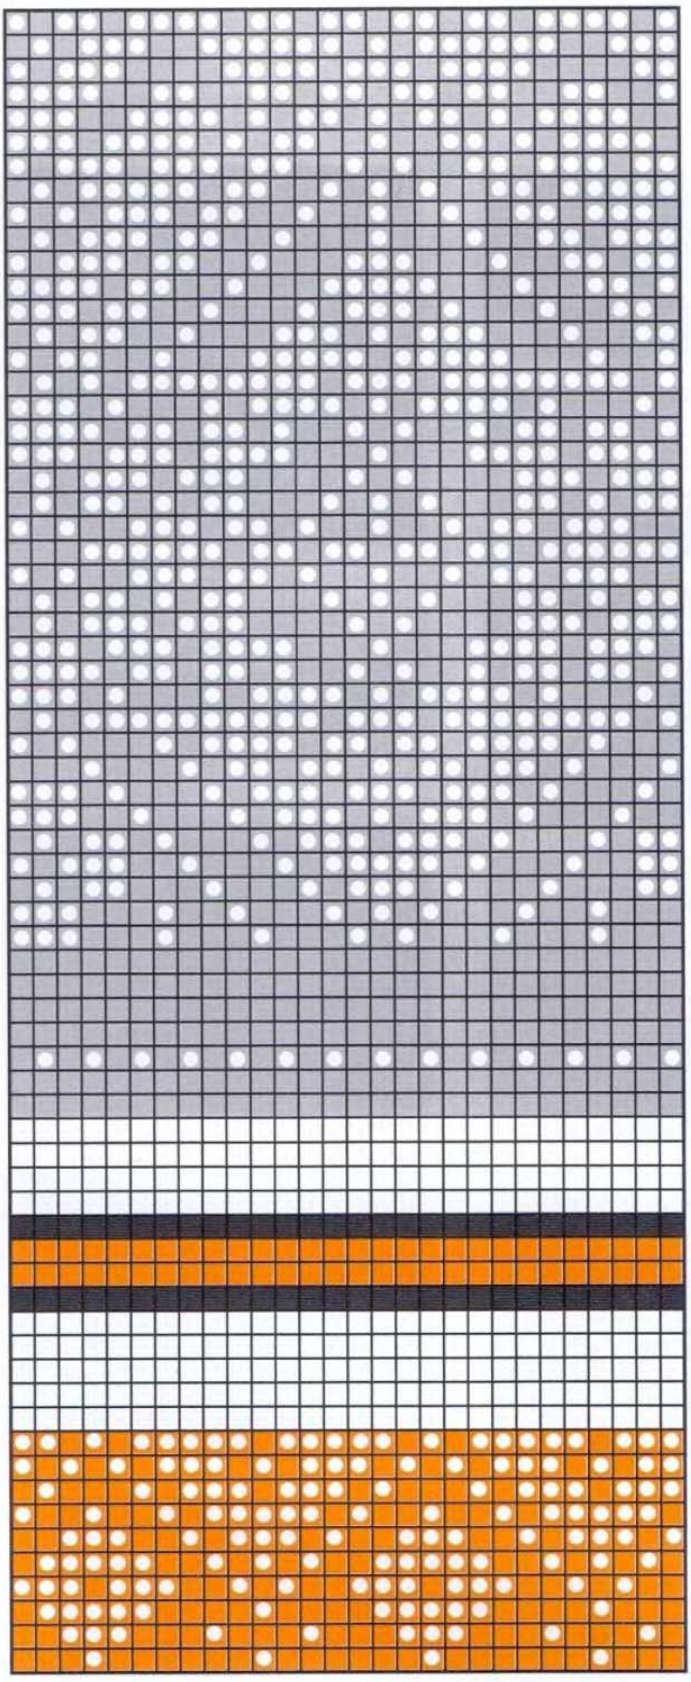

Схема 2

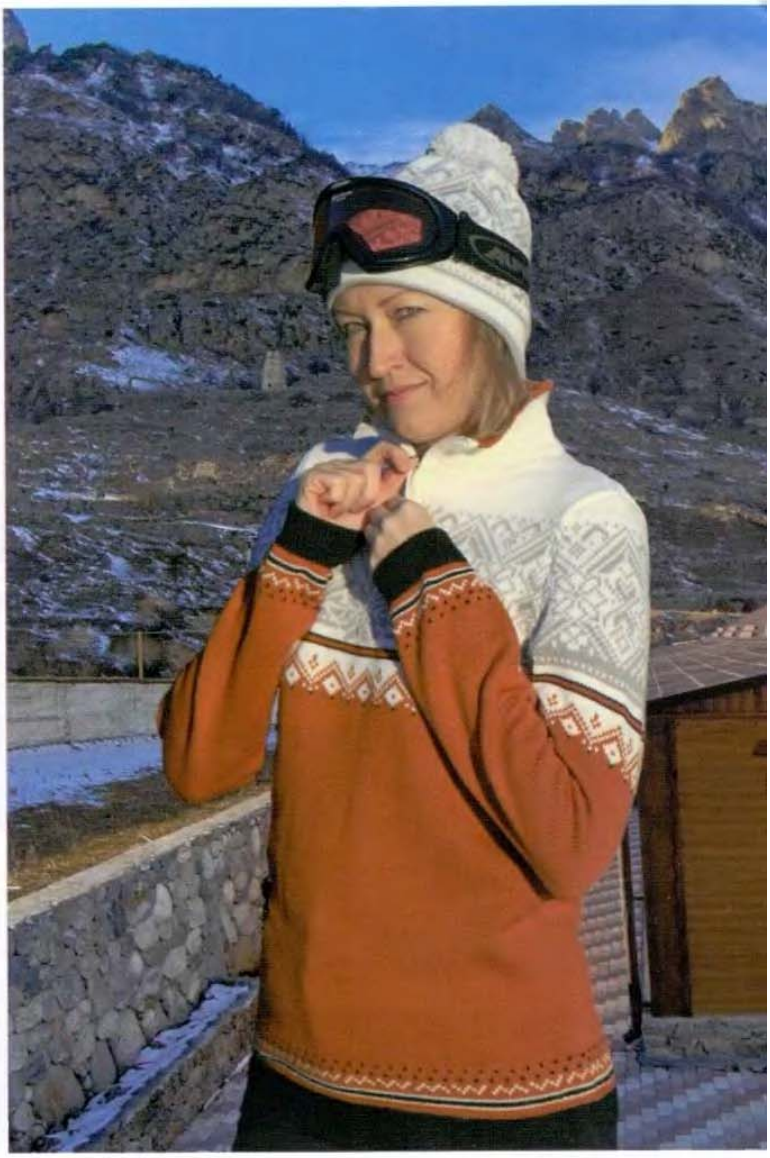

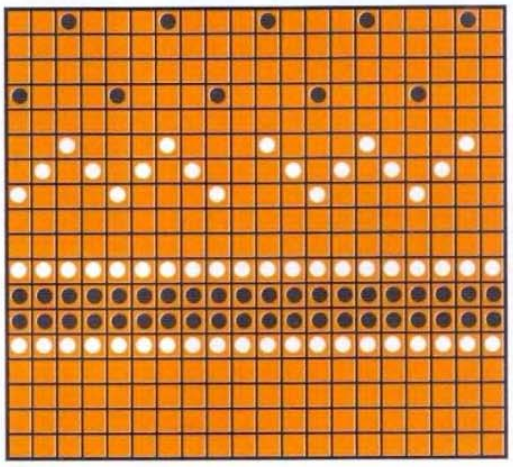

Схема 1

4 ряду. Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 3, 2х2*2ЧВ (-5, 2х4, 3*2 ЧВ); 10х2*4; 4х3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник полным ластиком шириной **116 петель (58-0-58).** Набрать петли нитью рыжего цвета в 1 сложение, связать **8 круговых рядов.** Затем нитью белого цвета в 1 сложение вязать полным ластиком **26 рядов** на плотности **PL2/2.** Затем круговым вязанием карман высотой **8 рядов** по счетчику (**4 оборота**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать сглаживающий ряд на плотности **PL6.** Выполнить соединение воротника с вырезом горловины (см. технические фото).
- Связать планки и обработать вертикальные срезы выреза горловины. Вшить молнию (см. технические фото).
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Соединение воротника с вырезом горловины

1

2

3

4

5

6

7

8

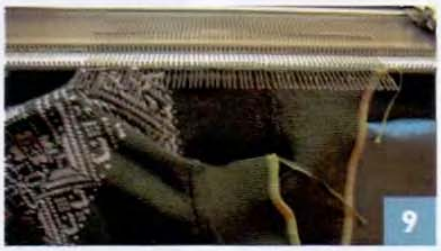
9

10

11

12

13

14

15

16

Полупальто

Автор Лариса Егошина

Размер: универсальный
Пряжа: Alize Lanagold (51% акрил, 49% шерсть, 100гр/240м) – 1000 гр. серого цвета (основная нить)
Alize Mohair classic bohem (45% мохер, 34% акрил, 18% полиэстер, 3% шерсть) – 500 гр. (отделочная, вивинговая нить)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 3 класса (связано на Hobby KH260-150)
Переплетение: вивинг 1х1
Плотность вязания: PL8
Петельная проба:
Пг-1,8 п/см, Пв-2 р/см

Данная модель связана на машине 3 класса с удлиненной игольницей (**150 игл**). Полочки и спинка модели связаны одним полотном в поперечном направлении.

Полочка и 1/2 спинки

Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-37**, набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **12 рядов.** Далее с левой стороны выполнять вырез горловины, а с правой стороны контур нижнего среза полочки. По вырезу горловины прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 1 петлю и 2 петли в каждом 2 ряду** (+4x1*4; 1, 2*2). По контуру нижнего среза прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 8ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+5x1*8; 5x1*6; 3x1*4). На высоте **32 ряда** с левой стороны выполнить регланный скос. Для этого убавить **25 раз по 1 петле и 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-25x1, 10x2*2). На высоте **74 ряда** выполнить боковое клешение. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП 6 раз по 8 игл и 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-6x8, 3x9*2 ЧВ). На высоте **92 ряда** связана полочка. Далее приступить к вязанию спинки. Для бокового клешения спинки справа налево вернуть в **РП 3 раза по 9 игл и 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (+3x9, 6x8*2 ЧВ). Одновременно с правой стороны для контура нижнего среза спинки прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+10x1*2; 10x1*4; 5x1*6). На вы-

РУКАВ 2 дет.

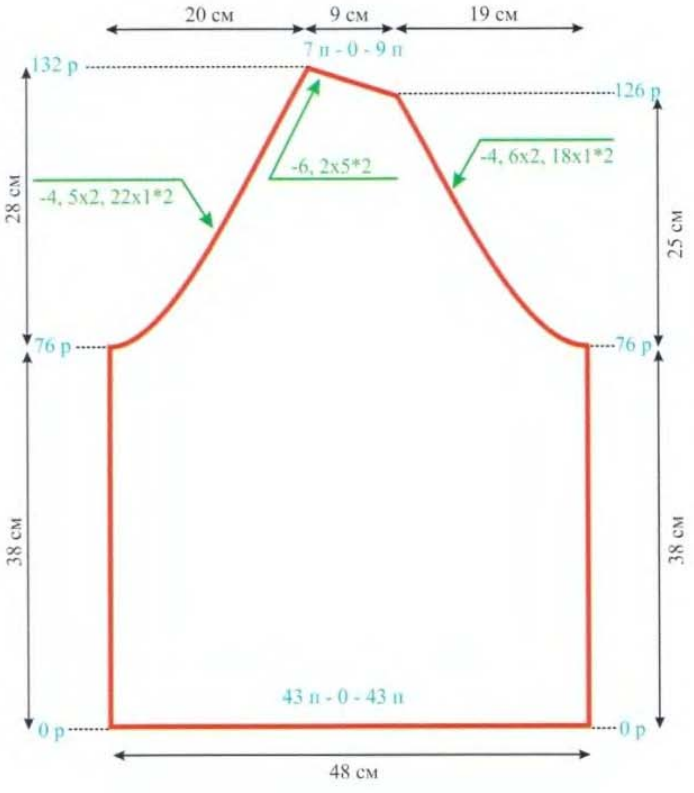

ВОРОТНИК

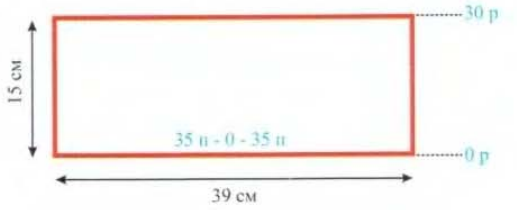

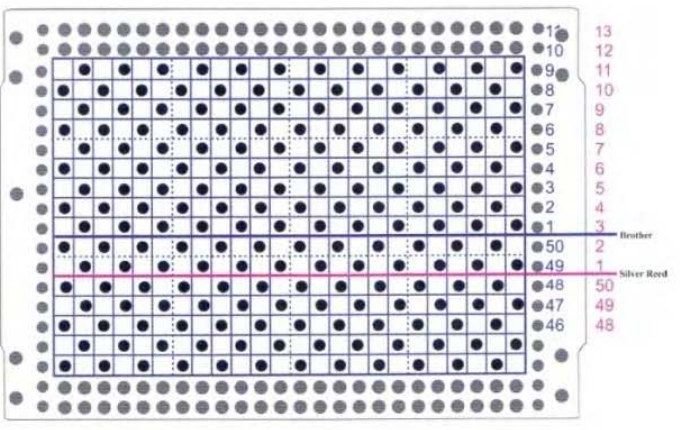

соте **110 ряда** с левой стороны выполнить регланный скос. Для этого провязать прямо **4 ряда, затем прибавить 25 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+25x2*2). На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины, убавив **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3x1*4). На высоте 182 ряда связана половина спинки. Вторую половину спинки и полочку вязать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета и связать планку на плотности **PL6** высотой **10 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **76 рядов.** На высоте **76 ряда** выполнить регланные скосы. Со стороны спинки убавить **4 петли, 5 раз по 2 петли и 22 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 5x2, 22x1*2). Со стороны переда убавить **4 петли, 6 раз по 2 петли и 18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 6x2, 18x1*2). Затем выполнить скос рукава, убавив **6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 2x5*2). Второй рукав выполнить зеркально.

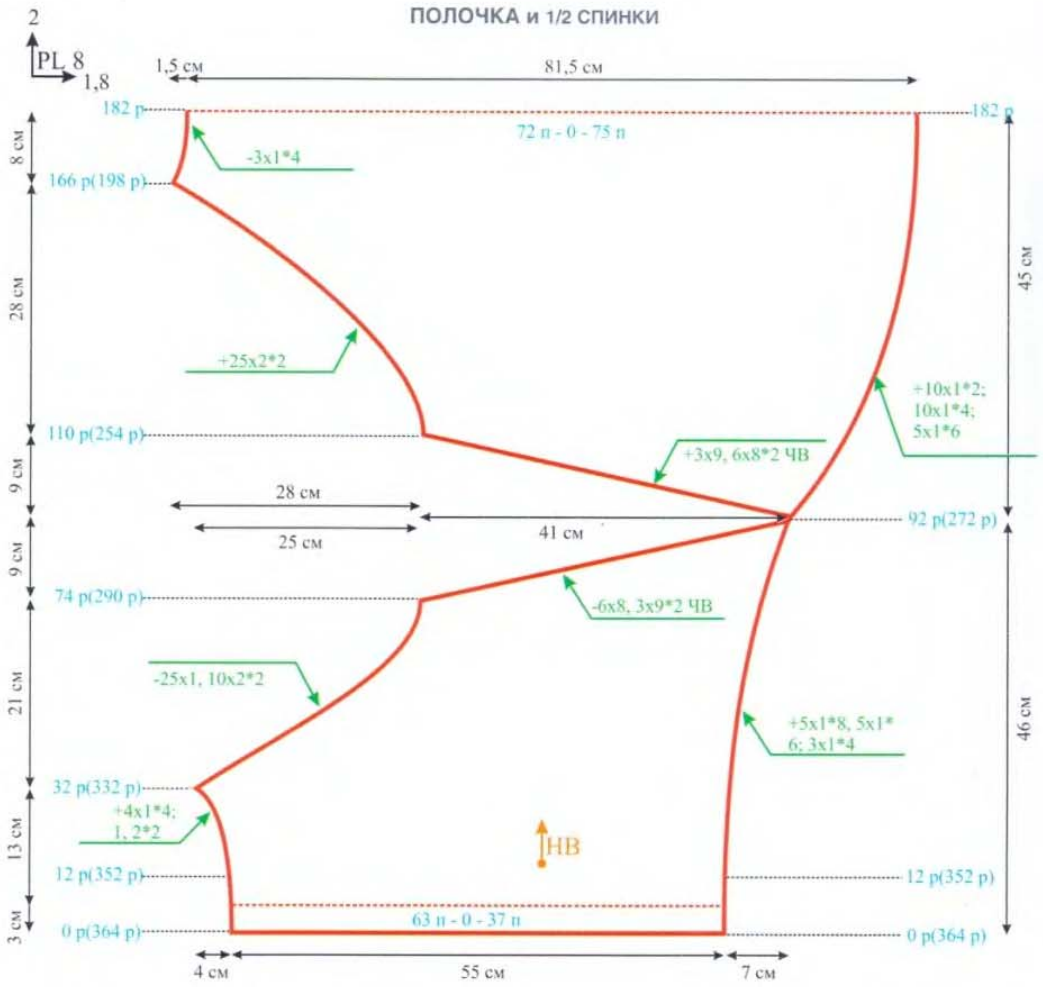

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета и связать планку на плотности **PL6** высотой **10 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **30 рядов.** На высоте **30 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- На полочках отогнуть на изнаночную сторону подборта шириной **3 см** и укрепить их клеевым флизелином.
- Вшить воротник по контуру горловины, выполняя необходимую припосадку.
- Выполнить швы рукавов.
- Из кожаного шнура выполнить навесные петли и пришить их на правую полочку.
- На левую полочку пришить пуговицы.

Розничные магазины рукоделия "Любо-Дело":
г.Мытищи, ул.Крупской, д.3, +7(916)748-7702
г.Можайск, ул.Володарского, д1 +7(985)443-7673
Любо-дело.рф

А также интернет-магазин - www.lubo-delo.com

МЕБЕЛЬ
для швейного, вязального и вышивального оборудования

на заказ, любой конфигурации
8-903-241-39-91

Джемпер «Лёд»

Автор Елена Кушнир

Размер: 50-52
Пряжа: Alpina Payla (60% мериносовая шерсть, 20% натуральный шелк, 20% нейлон, 50гр/175м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. светло-голубого цвета (цвет № 08)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: резинка 2х2 обычная, фасонный ажур
Плотность вязания:
PL5*/6 резинка 2х2,
PL10** фасонный ажур
Петельная проба:
Пг-2,65 п/см, Пв-3,88 р/см

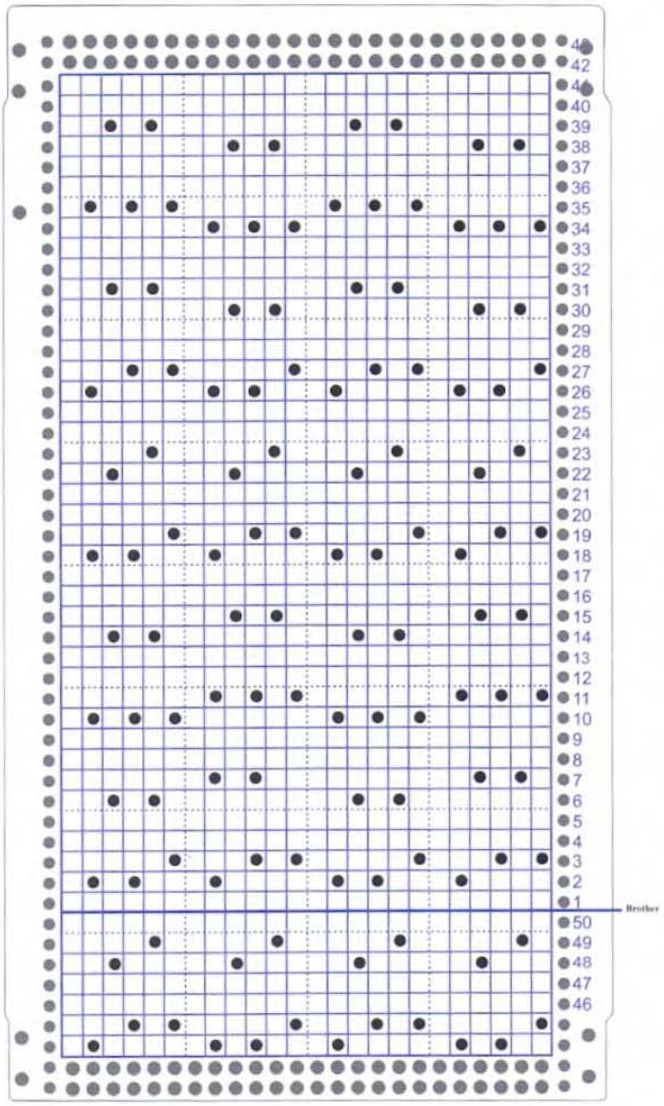

Данная модель связана фасонным ажуром (на ажурной каретке кнопка **F**). Фасонный ажур отличается от деккеровочного тем, что ажурная каретка не переносится на соседнюю иглу, а растягивается на две иглы. Данный вид переплетения возможно выполнить только на вязальной машине Brother. Для фасонного ажура можно использовать любые перфокарты ажурных узоров. Главное условие, чтобы ажур был простым (не более **4 проходов** ажурной каретки).

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** таким образом, чтобы по **ЗИ** с обеих сторон было по **2 кромочные иглы.** Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL5*/6** связать резинку 2х2 обычную высотой **25 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме фасонного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL10**** прямо **128 рядов.** На высоте **128 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждой 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждой 4 ряду и 3 раза по 1 петле в каждой 6 ряду** (-6, 3, 2, 3x1*2; 3x1*4; 3x1*6). В работе **102 петли.** На высоте **210 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовую нить петли половины детали, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины убавить **19 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (-19, 5, 3, 2, 1*2). На высоте **214 ряда** по плечевому скосу убавить **3 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-3x7*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **210 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **146 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого снять на кордовую нить петли половины детали, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По скосу выреза горловины убавить **21 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 9 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-21x1*2; 9x1*3). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча, убавив **3 раза по 4 петли и 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3x4, 3x3*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **146 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** таким образом, чтобы по **ЗИ** с обеих сторон было по **2 кромочные иглы.** Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL5*/6** связать резинку 2х2 обычную высотой **29 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Равномерно прибавить **8 петель,** в работе **70 петель.** Настроить машину на работу с узором в режиме фасонного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL10**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17x1*8). В работе **104 петли.** На высоте **144 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду. Затем деккером убавить 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 10 раз**

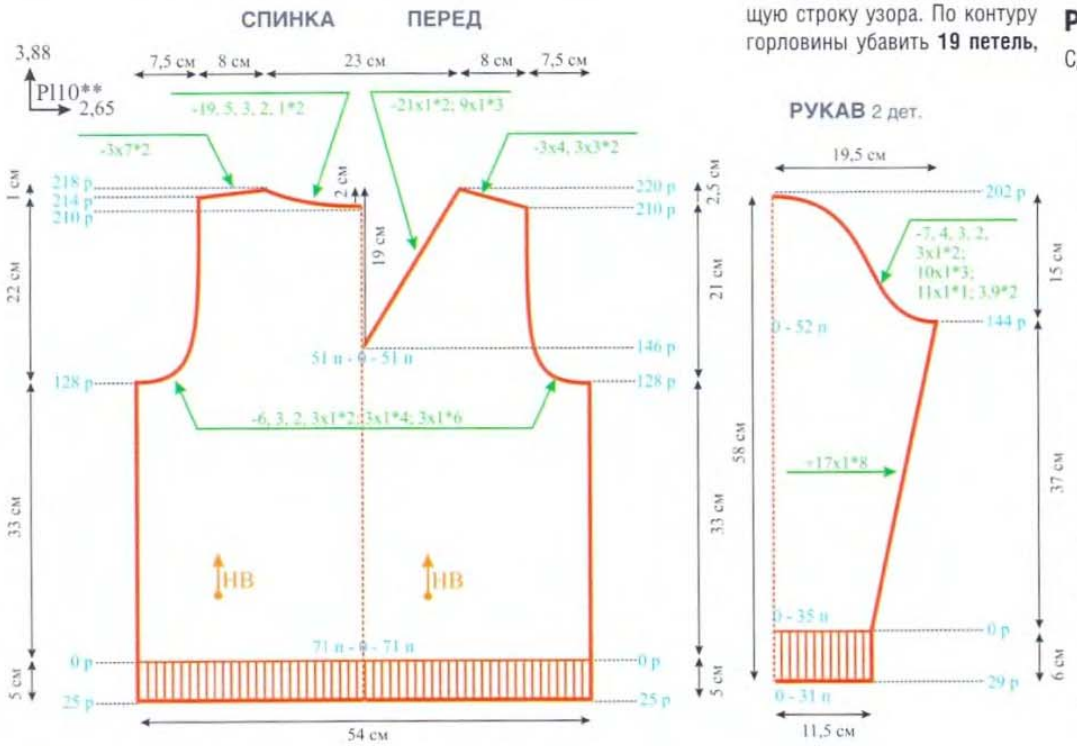

по 1 петле в каждом 3 ряду, 11 раз по 1 петле в каждом ряду, 3 петли 9 петель в каждом 2 ряду (-7, 4, 3, 2, 3x1*2; 10x1*3; 11x1*1; 3,9*2). Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2x2 обычной шириной **198 петель (99-0-99)** высотой **25 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд и снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить и прикеттлевать, начиная от уголка выреза горловины. Сформировать мыс, отвернув на изнаночную сторону уголки планки и подшить их.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Юбка и палантин

Автор Наталья Седых

Юбка

Размер: 50-52
Пряжа: Классная (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. черного цвета, Alize Diva batik (100% микрофибра акрил, 100гр/350м)
Вязальная машина: электронная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетения: вивинг, кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,4 п/см, Пв-4 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием рисунка из памяти машины (рис. 418). Раппорт **32 п.** Для перфокарточных моделей необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Клин (16 деталей)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить черного цвета и на рабочей плотности **PL7** связать **4 ряда** прямо. Приступить к выполнению клина расширения. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** все иглы, кроме **20 игл** рядом с кареткой. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в работу **4 раза по 20 игл в каждом 2 ряду** (+4x20*2 ЧВ). Продолжить выполнение клина, но уже укороченными рядами, выводя в **ПНП 30 игл, 2 раза по 20 игл, 10 игл в каждом 2 ряду** (-30, 2x20, 10*2 ЧВ). Когда клин расширения выполнен по расчету, отключить **ЧВ** и связать кулирной гладью **5 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и вязать по рисунку **29 рядов.** Первый клин готов. Таким же образом выполнить еще **15 клиньев** и снять полотно на бросовую нить.

Пояс (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить черного цвета и на рабочей плотности **PL7** связать **70 рядов** прямо. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать **2 ряда** кулирной глади и закрыть за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить пояс по короткой стороне.
- Пояс пришить к верхнему срезу юбки, припосаживая при этом полотнище юбки.
- Открытые петли юбки сшить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- В пояс вдеть широкую резинку.
- Сшить вторую часть пояса по короткой стороне.
- По нижнему срезу юбки выполнить крючком декоративную кайму «ракушками».

Палантин

Размер: 74 x 203 см
Пряжа: Классная (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. светло-фиолетового цвета, катушечная нить в цвет основной
Вязальная машина: электронная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетения: панчлейс
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-2,3 п/см, Пв-3,2 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием рисунка из памяти машины (рис. 383). Раппорт **20 п.** Для перфокарточных моделей необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Технология выполнения

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74,** набрать петли приемом «косичка» и провязать **2 ряда.** Настроить каретку на работу с узором в режиме панчлейса и вязать на рабочей плотности **PL9** прямо **650 рядов.** На высоте **650 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Полотну дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- По верхнему и нижнему срезам полотна выполнить крючком декоративную кайму «ракушками».

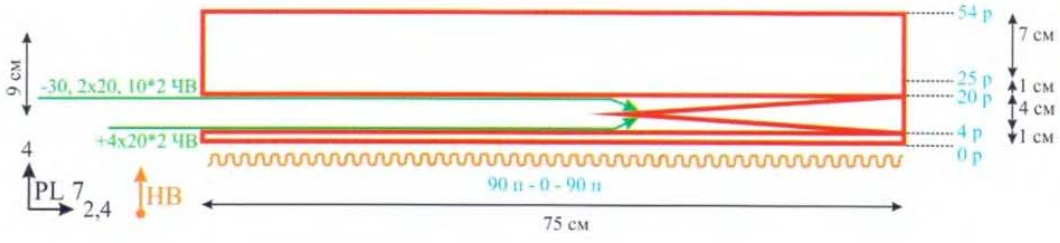

пехорка

ПРЯЖА «Классная»

30% — мериносовая шерсть,
70% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 380 м в 100 гр.
Упаковка по 500 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАВИЧКИ, КАРДИГАНЫ И ПРОЧЕЕ. ЕЁ МЯГКИЕ ВОЛОКНА ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Туника в полоску

Технолог модели Лариса Севодняева

Размер: 46-48
Пряжа: Adelia MARIA (100% акрил, 50гр/227м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. светло-серого цвета (№19) и 50 гр. темно-синего цвета (№13)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-3,45 п/см, Пв-5,26 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86**, набрать петли рабочей нитью светло-серого цвета приемом «обвив», на плотности **PL2** связать **12 рядов.** Затем на плотности **PL3** связать **8 рядов** нитью светло-серого цвета, **2 ряда** нитью темно-синего цвета и **2 ряда** нитью светло-серого цвета. Полупетли наборного ряда навесить на иглы и провязать соединительный ряд на плотности **PL4.** Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3,** чередуя цвета в следующей последовательности: **8 рядов** светло-серым цветом, **2 ряда** темно-синим цветом. Начиная с **59 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-10x1*8). В работе **158 петель.** Затем вязать прямо до **161 ряда.** Начиная с **162 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+5x1*16). В работе **162 петли.** На высоте **248 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **18 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем декером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 3, 2x2, 1*2 ЧВ; 3x1*4). В работе **120 петель.** На высоте **310 ряда** прибавить со стороны пройм с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+5x1*7). В работе **130 петель.** На высоте **348 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 30 игл, 7 игл, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-30, 7, 2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 13 игл в каждом 2 ряду** (-2x13*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **272 ряда** со стороны правой пройм снять на бросовую нить **22 петли.** Далее вязать прямо **10 рядов.** Начиная с **282 ряда,** с правой стороны прибавить **13 раз 2 раза по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом ряду** (+2x1, 2*1 – 13 раз). Всего прибавить **52 петли.** На высоте **310 ряда** со стороны проймы прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+5x1*7). В работе **155 петель.** На высоте **348 ряда** с левой стороны выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2x4, 6x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием.

Вставка детали переда

На иглы машины навесить **22 петли** детали переда, снятые ранее на бросовую нить. На счетчике выставить цифровой показатель **272 ряда.** Далее вязать, соблюдая ритм полосок. На высоте **301 ряда** с левой стороны убавить **2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-2x2*2; 8x1*6). С правой стороны на высоте **309 ряда** прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+6x1*7). На высоте **354 ряда** закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **64-0-64,** набрать петли рабочей нитью светло-серого цвета приемом «обвив», на плотности **PL2** связать **12 рядов.** Затем на плотности **PL3** связать **8 рядов** нитью светло-серого цвета, **2 ряда** нитью темно-синего цвета и **2 ряда** нитью светло-серого цвета. Полупетли наборного ряда навесить на иглы и провязать соединительный ряд на плотности **PL4.** Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3,** чередуя цвета в следующей последовательности: **8 рядов** светло-серым цветом, **2 ряда** темно-синим цветом. На высоте **63 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 1 иглу в**

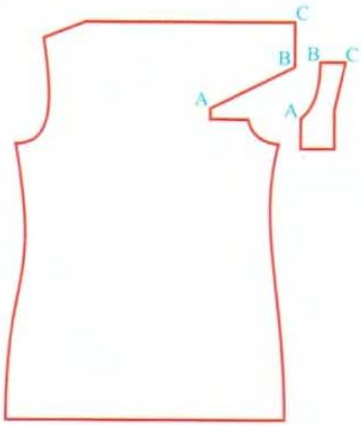

Схема сборки

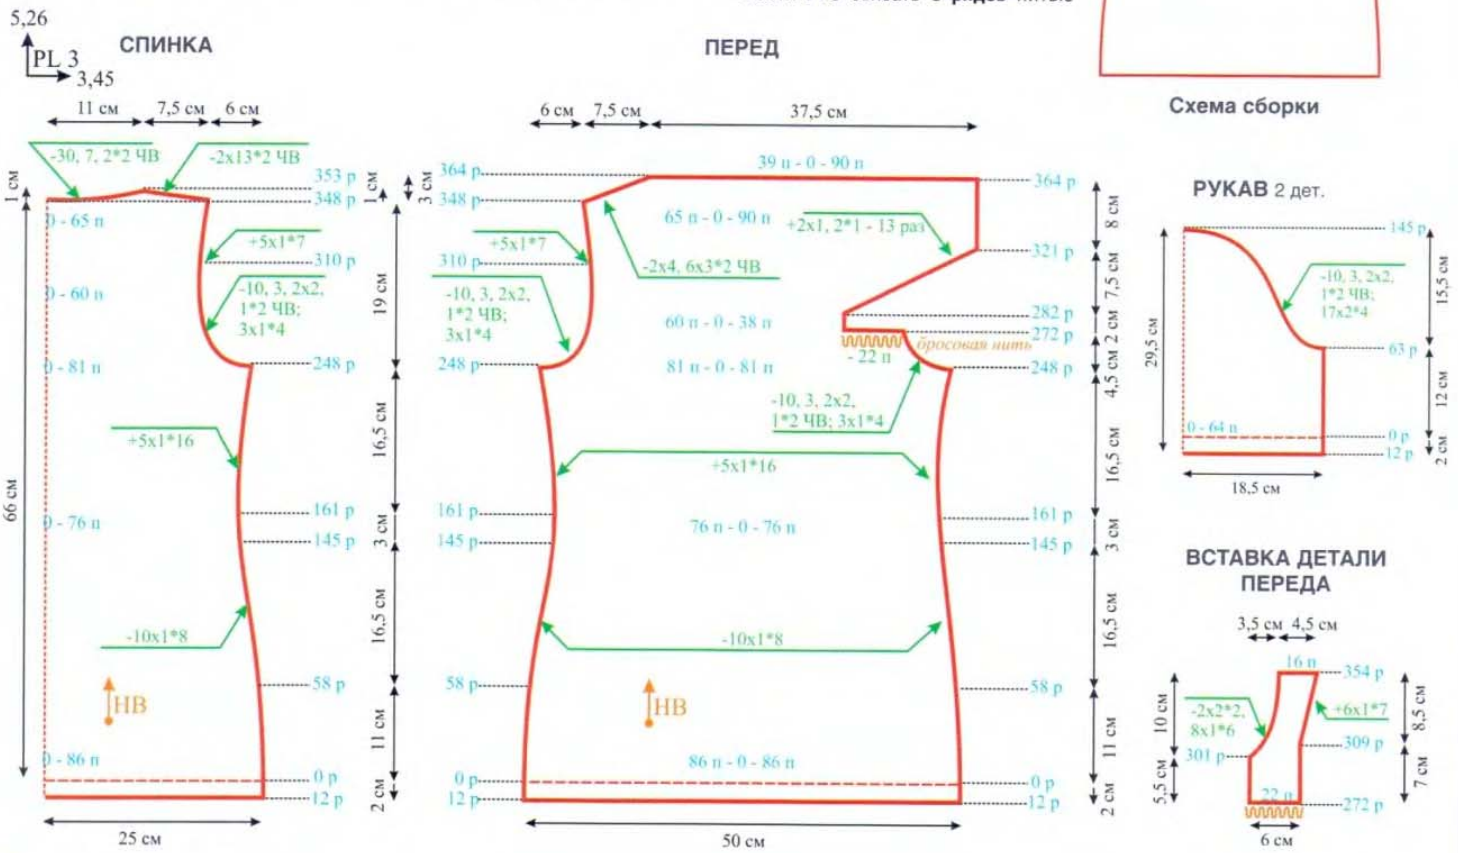

каждом 2 ряду. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **18 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером выполнить фасонные убавки **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 3, 2х2, 1*2 ЧВ, 17х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов вставки детали переда, совместив точки **A, B и B, C** (по схему сборки). Отрезки **AB и BC** сшить.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать полосу кулирной гладью, продеть ее в вертикальный разрез детали переда и замкнуть в кольцо.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Джемпер

Технолог модели Лариса Севодняева

Размер: 46-48
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. светло-серого цвета и 100 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL5 кулирная гладь, PL3/3 резинка 1х1
Петельная проба: Пг-3,25 п/см, Пв-4,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью темно-синего цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов** следующим образом: **2 ряда** темно-синий цвет, **8 рядов** светло-серый цвет – **2 раза.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Далее связать на рабочей плотности **PL5** два ряда кулирной гладью нитью темно-синего цвета. С правой и с левой стороны полотна снять на бросовую нить по **23 петли** (-23 п). В работе **114 петель.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5,** чередуя цвета в следующей последовательности: **8 рядов** светло-серым цветом, **2 ряда** темно-синим цветом. На высоте **160 ряда** выполнить регланные скосы, убавляя с обеих сторон **24 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-24х1*3). Оставшиеся **66 петель** закрыть за один прием.

Боковая часть спинки

Навесить на иглы машины **23 петли** левой стороны, снятые ранее на бросовую нить. На счетчике выставить цифровой показатель **2 ряда,** удалить бросовую нить, для шва добавить **1 петлю.** В работе **24 петли.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью темно-синего цвета на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания по линии бока убавить **7 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-7х1*8). В работе **17 петель.** Начиная с **86 ряда,** для бокового скоса прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+5х1*16). В работе **22 петли.** На высоте **160 ряда** для подреза закрыть **9 петель** (- 9 п). Затем поднять **ПИ** в работу, разобрать оставшиеся **13 петель** в ритме резинки 1х1 таким образом, чтобы по **ЗИ** справа и слева было по **2 петли.** Вязать прямо и на высоте **235 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую боковую часть спинки связать зеркально.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **200 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 10 раз по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 10х2,3х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Боковая часть переда

Навесить на иглы машины **23 петли** левой стороны, снятые ранее на бросовую нить. На счетчике выставить цифровой показатель **2 ряда,** удалить бросовую нить, для шва добавить **1 петлю.** В работе **24 петли.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью темно-синего цвета на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания по линии бока убавить **7 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-7х1*8). В работе **17 петель.** Начиная с **86 ряда,** для бокового скоса прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+5х1*16). В работе **22 петли.** На высоте **160 ряда** для подреза закрыть **9 петель** (-9 п). Затем поднять **ПИ** в работу, разобрать оставшиеся **13 петель** в ритме резинки 1х1 таким образом, чтобы по **ЗИ** справа и слева было по **2 петли.** Вязать прямо и на высоте **231 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую боковую часть переда связать зеркально.

РУКАВ 2 дет.

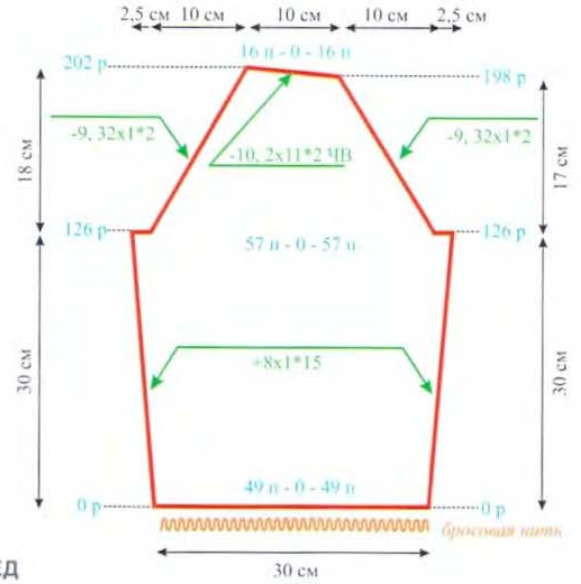

БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 2 дет.

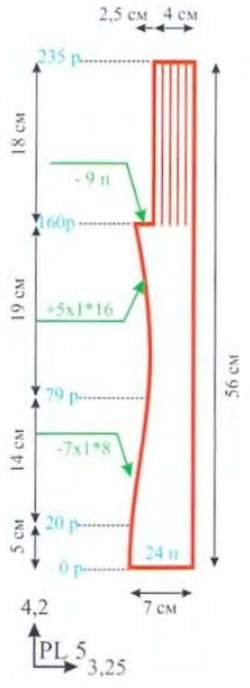

СПИНКА ПЕРЕД

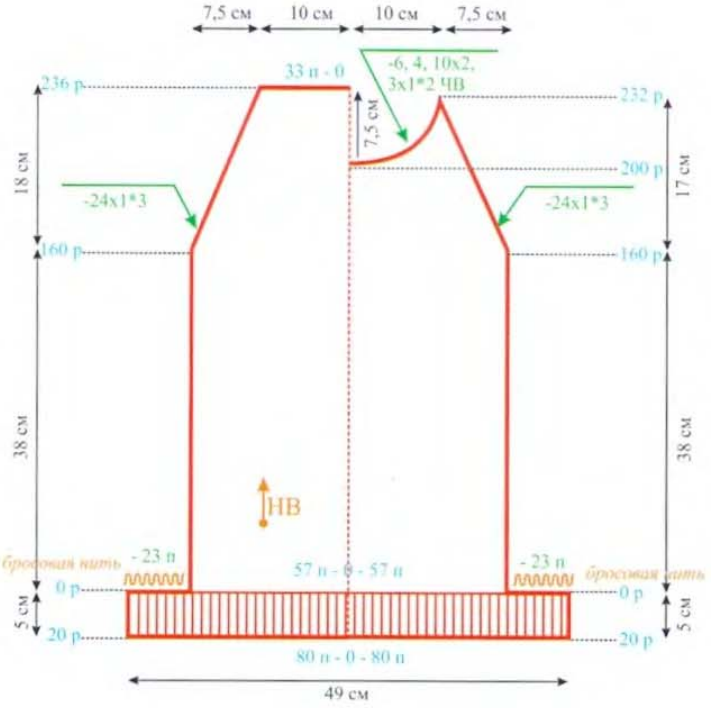

БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА 2 дет.

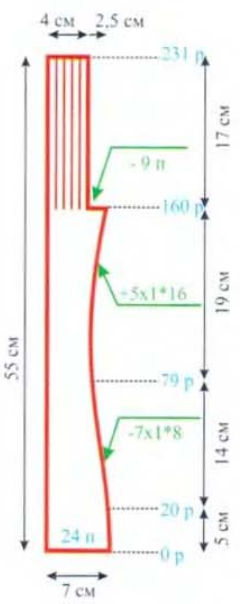

Рукав
(2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** полосками в указанном ритме. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+8x1*15). В работе **114 петель.** На высоте **126 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого с обеих сторон закрыть по **9 петель,** затем деккером убавить **32 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 32x1*2). На высоте **198 ряда** настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 10 игл и 2 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-10, 2x11*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить ЧВ, провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Манжеты рукава
(2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** в ритме резинки 1x1. Набрать петли рабочей нитью темно-синего цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов** следующим образом: **2 ряда** темно-синий цвет, **8 рядов** светло-серый цвет – **2 раза**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить на иглы открытые петли нижнего среза рукава, равномерно приспосаживая в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.

Воротник (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-74** в ритме резинки 1x1. Набрать петли рабочей нитью темно-синего цвета. На плотности **PL5/6** связать прямо **20 рядов.** Далее вязать прямо до **44 ряда,** уменьшая равномерно цифровой показатель плотности с **PL5/6** до **PL3/4.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд и снять на бросовую нить. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальные швы центральной и боковых частей деталей спинки и переда.

- Выполнить швы по регланным линиям.
- Воротник прикеттлевать по контуру горловины, начиная от центра горловины переда. Спереди воротник частично сшить, на **1-1,5 см.** Сзади воротник сшить по короткой стороне.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Свитер с овечками

Автор Инна Вяткина

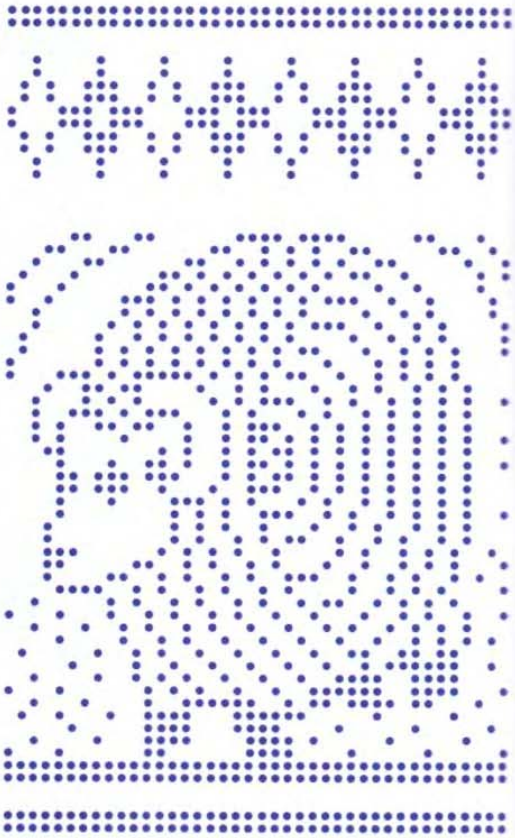

Данная модель связана с использованием жаккардового рисунка из памяти электронной машины (рис. №87). Раппорт рисунка **40 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89,** набрать петли рабочей нитью белого цвета приемом «обвив». На плотности **PL4*** связать **16 рядов** кулирной гладью, счетчик на **0**. Поднять **ПИ** в работу, выполнить разбор петель в ритме резинки 2х2 обычной, навесить гребенку и грузы, сменить соединительный мост на однофонтурный и связать **22 ряда** прямо на плотности **PL3/3** рабочей нитью серого цвета. Перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный и провязать **2 ряда** куриной гладью на рабочей плотности **PL4*.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** в высоту. Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-10х1*9). В работе **158 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+8х1*10). В работе **174 петли.** На высоте **202 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-9, 3, 2, 1*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **134 петли.** На высоте **316 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 5х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **213 ряда** выполнить проймы как на спинке (-9, 3, 2, 1*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **134 петли.** На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 6, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **322 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 7 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 7х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли рабочей нитью белого цвета приемом «обвив». На плотности **PL4*** связать **16 рядов** кулирной гладью, счетчик на **0.** Поднять **ПИ** в работу, выполнить разбор петель в ритме резинки 2х2 обычной, навесить гребенку и грузы, сменить соединительный мост на однофонтурный и связать **22 ряда** прямо на плотности **PL3/3** рабочей нитью серого цвета. Перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный и провязать **2 ряда** куриной гладью на рабочей плотности **PL4*.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** в высоту. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+28х1*7). В работе **124 петли.** На высоте **234 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **15 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **31 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-9, 3, 2, 1*2 ЧВ; 31х1*2; 3х1*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

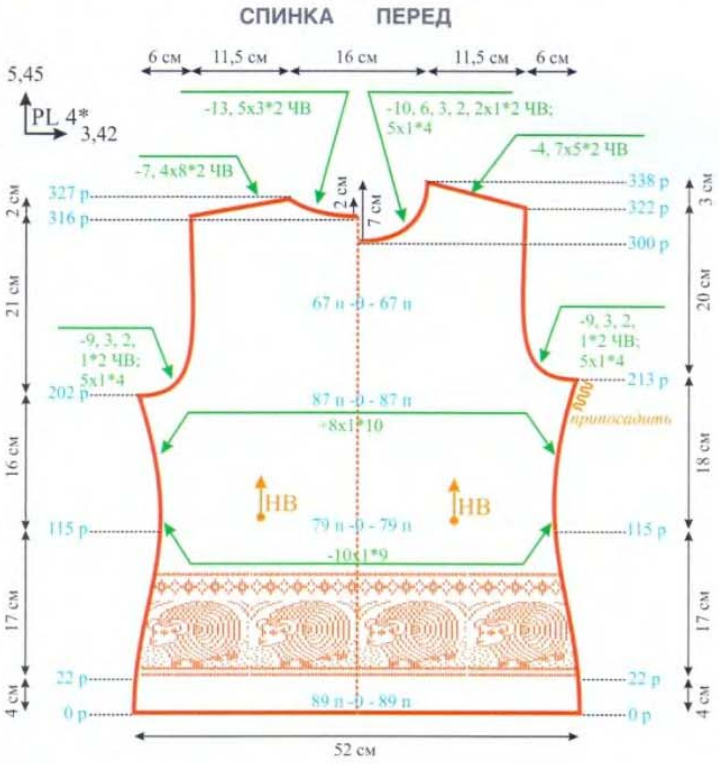

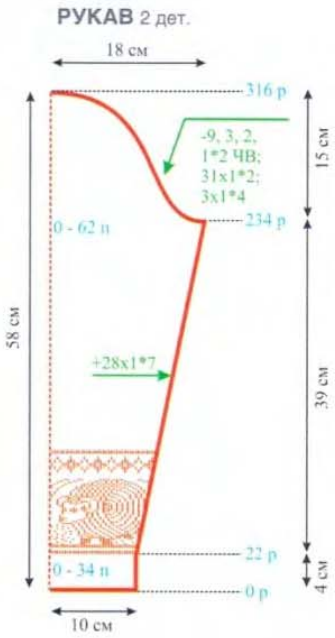

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- На иглы машины навесить открытые петли горловины изнаночной стороной к себе. Рабочей нитью белого цвета связать рулик высотой 16 рядов и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов рулика.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы (при этом припосадить 2 см детали переда по линии груди) и швы рукавов.

Размер: 48-50
Пряжа:
Трикотажная объемная (50% мериносовая шерсть, 50% высокообъемный акрил, 100гр/780м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. серого цвета и 120 гр. белого цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL4*
Петельная проба:
Пг-3,42 п/см, Пв-5,45 р/см

Шапочка двойная с овечками

Размер 58 см,
высота 26 см в готовом виде

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** через иглу (всего **100 игл**). Набрать петли бросовой нитью и связать **15-20 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета и так же через иглу связать на рабочей плотности **PL3**** прямо **12 рядов** (это макушка внутренней шапочки). Ввести в работу все иглы и вязать далее на плотности **PL4*** прямо **124 ряда.** На счетчике **136 рядов.** Далее на плотности **PL3*** связать **24 ряда** (перегиб). На счетчике **160 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать на плотности **PL4*** один раппорт в высоту. На счетчике **226 рядов.** Затем вязать кулирной гладью на той же плотности прямо **58 рядов.** На счетчике **284 ряда.** Перенести каждую вторую петлю на соседнюю иглу и связать еще **12 рядов** (макушка внешней шапочки). Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Стянуть концом рабочей нити обе макушки и закрепить их друг с другом.
- Выполнить вертикальный шов шапочки трикотажным матрасным швом.

Снуд двойной с овечками

Размер 58 см, высота 26 см

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и связать **15-20 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета, на рабочей плотности **PL4*** связать прямо **68 рядов.** Затем настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать на плотности **PL4*** один раппорт в высоту. На счетчике **134 ряда.** Затем вязать кулирной гладью на той же плотности прямо **150 рядов.** На счетчике **284 ряда.** На иглы навесить открытые петли первого ряда рабочей нити, удалить бросовую нить. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальный шов снуда трикотажным матрасным швом.

Перчатки-митенки

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL4*** связать кулирной гладью **16 рядов.** Сменить белую нить на рабочую нить серого цвета и на плотности **PL3**** связать кулирной гладью **8 рядов.** На счетчике **24 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать на плотности **PL4*** один раппорт в высоту. На счетчике **90 рядов.** Затем на плотности **PL3**** вязать кулирной гладью **24 ряда** прямо. На высоте **114 ряда** справа отступить **2 иглы** и следующие **12 петель** закрыть отрезком рабочей нити и сразу же набрать эти **12 петель** приемом «косичка». Навесить грузик на этот участок и вязать кулирной гладью еще **23 ряда.** На высоте **137 ряда** закрыть все петли за один прием.

Деталь отпарить и выполнить вертикальный трикотажный шов. Затем верхнюю часть детали отвернуть на изнаночную сторону пополам (до последнего ряда жаккардового рисунка) и заколоть булавками. Выставить иглы по **3И** и **ПИ** в рабочей зоне **18-0-18** и навесить на иглы каждой игольницы по **36 петель** (верхний ряд жаккардового рисунка). Навесить грузы. Настроить машину на круговое вязание, на плотности **PL4*** прямо **48 рядов** по счетчику (**24 круговых ряда**). Затем справа отступить **2 иглы** и следующие **12 петель** провязать отрезком бросовой нити как по **3И**, так и по **ПИ** (это отверстие для большого пальца). Далее связать еще **48 рядов** по счетчику (**24 круговых ряда**). На счетчике **96 рядов.** Для мизинца с левой стороны вывести в **ПНП 9 игл по 3И и по ПИ,** на остальных иглах провязать еще **4 ряда** по счетчику (**2 круговых ряда**). На счетчике **100 рядов.** Далее приступить к вывязыванию пальцев. Каждый палец вяжется отдельно круговым вязанием. При этом все остальные иглы выведены в **ПНП** и на обеих каретках рычаги **ЧВ** включены (иглы в **ПНП** не вяжут). Каждый палец связан на **9 иглах по 3И и по ПИ** (всего **18 петель**).

Указательный палец связать прямо **66 рядов** по счетчику (**33 круговых ряда**), затем убавлять с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** по счетчику. Оставшиеся **3 петли** по обеим игольницам снять на бросовую нить.

Средний палец связать прямо **80 рядов** по счетчику (**40 круговых рядов**), затем убавлять с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** по счетчику. Оставшиеся **3 петли** по обеим игольницам снять на бросовую нить.

Безымянный палец связать прямо **66 рядов** по счетчику (**33 круговых ряда**), затем убавлять с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду по счетчику.** Оставшиеся **3 петли** по обеим игольницам снять на бросовую нить.

Мизинец связать прямо **52 ряда** по счетчику (**26 круговых рядов**), затем убавлять с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду по счетчику.** Оставшиеся **3 петли** по обеим игольницам снять на бросовую нить.

На иглы машины надеть по **12 петель на 3И и на ПИ.** Большой палец связать прямо **46 рядов** по счетчику (**23 круговых ряда**), затем убавлять с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** по счетчику. Оставшиеся **6 петель** по обеим игольницам снять на бросовую нить.

Вторую митенку-перчатку связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Открытые верхушки пальцев сшить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».

ШАПОЧКА

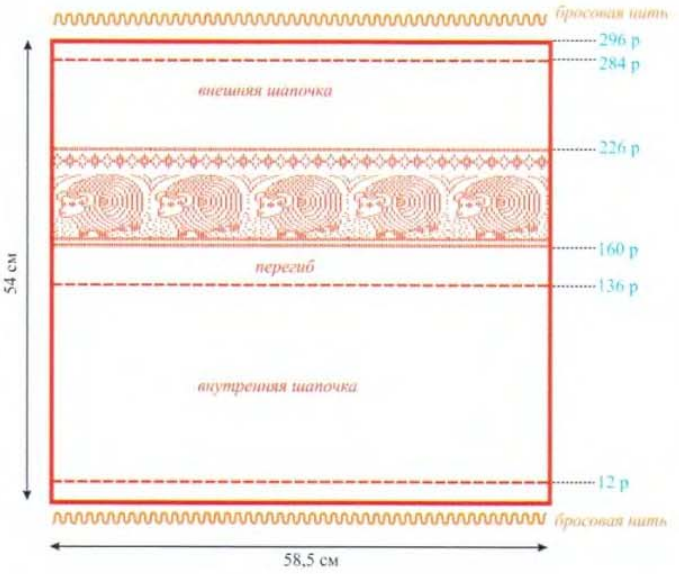

СНУД

МИТЕНКИ



Пуловер «Рябина»

Автор Инна Вяткина

Размер: 52
Пряжа: Alpina JENNY в 2 сложения (78% мохер, 22% нейлон, 50гр/450м, сеть магазинов "Иголочка") – 300 гр. белого цвета и 20 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH 970/ KR 850
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-2,45 п/см, Пв-3,64 р/см.

Данное изделие связано на электронной машине с помощью программы ДК-8, где был создан и позиционирован рисунок. На приведенных схемах даны размеры каждого из фрагментов рисунка в петлях и рядах. Так же голубым цветом отмечено позиционирование рисунка на игольнице (крайние петли фрагментов). Весь рисунок шириной на **79 петель** и начальной петлей рисунка считается **L46.** Гроздья рябины в высоту идут один за другим, без однотонных рядов фона между ними.
Для других машин (не электронных), эту модель можно выполнить либо ручным отбором игл под жаккардовый рисунок, либо вышить весь рисунок по петлям.
Веточки вышиты тамбурным швом по схеме.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4**/4**** связать резинку 2х2 высотой **43 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9**. Для приталивания убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 25 ряду** (-4х1*25). В работе **130 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+9х1*10). В работе **148 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл и 8 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5, 8х6*2 ЧВ). На высоте **210 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 4 иглы, 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 4, 3, 2х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали вязать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. Начиная с **76 ряда,** выполнять рисунок рябиновой ветви в режиме однофонтурного жаккарда. На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду и затем деккером убавить еще 3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-7, 5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 3х1*3). На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5, 8х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали вязать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить, вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17х1*8). В работе **122 петли.** На высоте **152 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-6х8*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

СПИНКА / ПЕРЕД

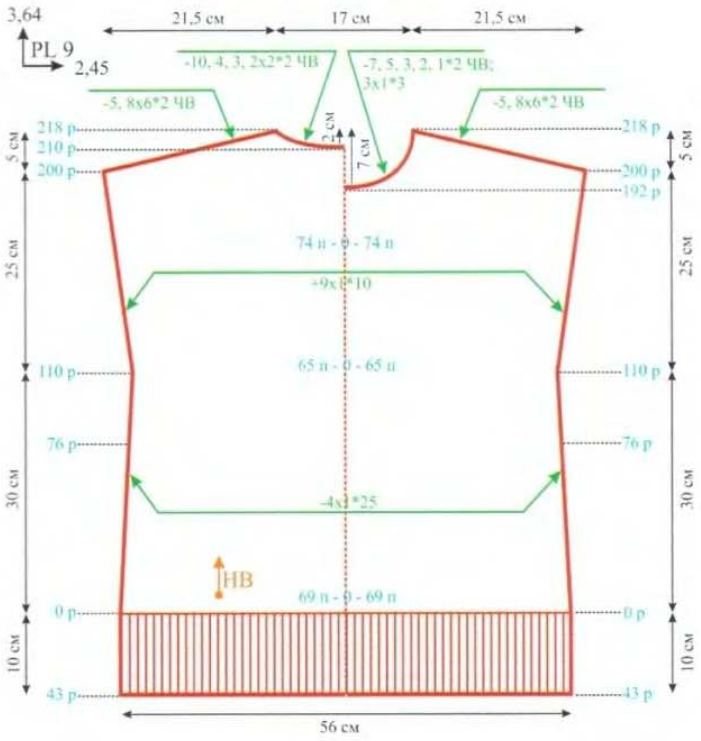

РУКАВ 2 дет.

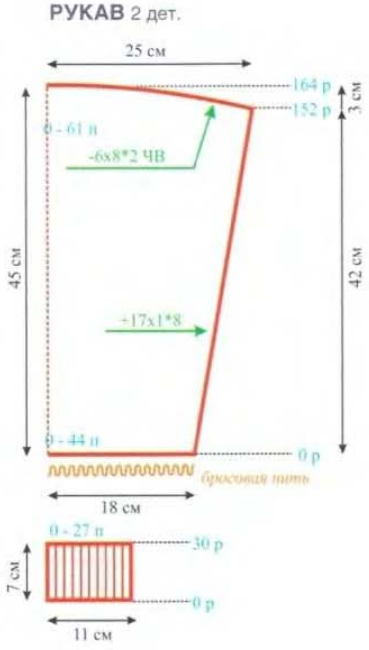

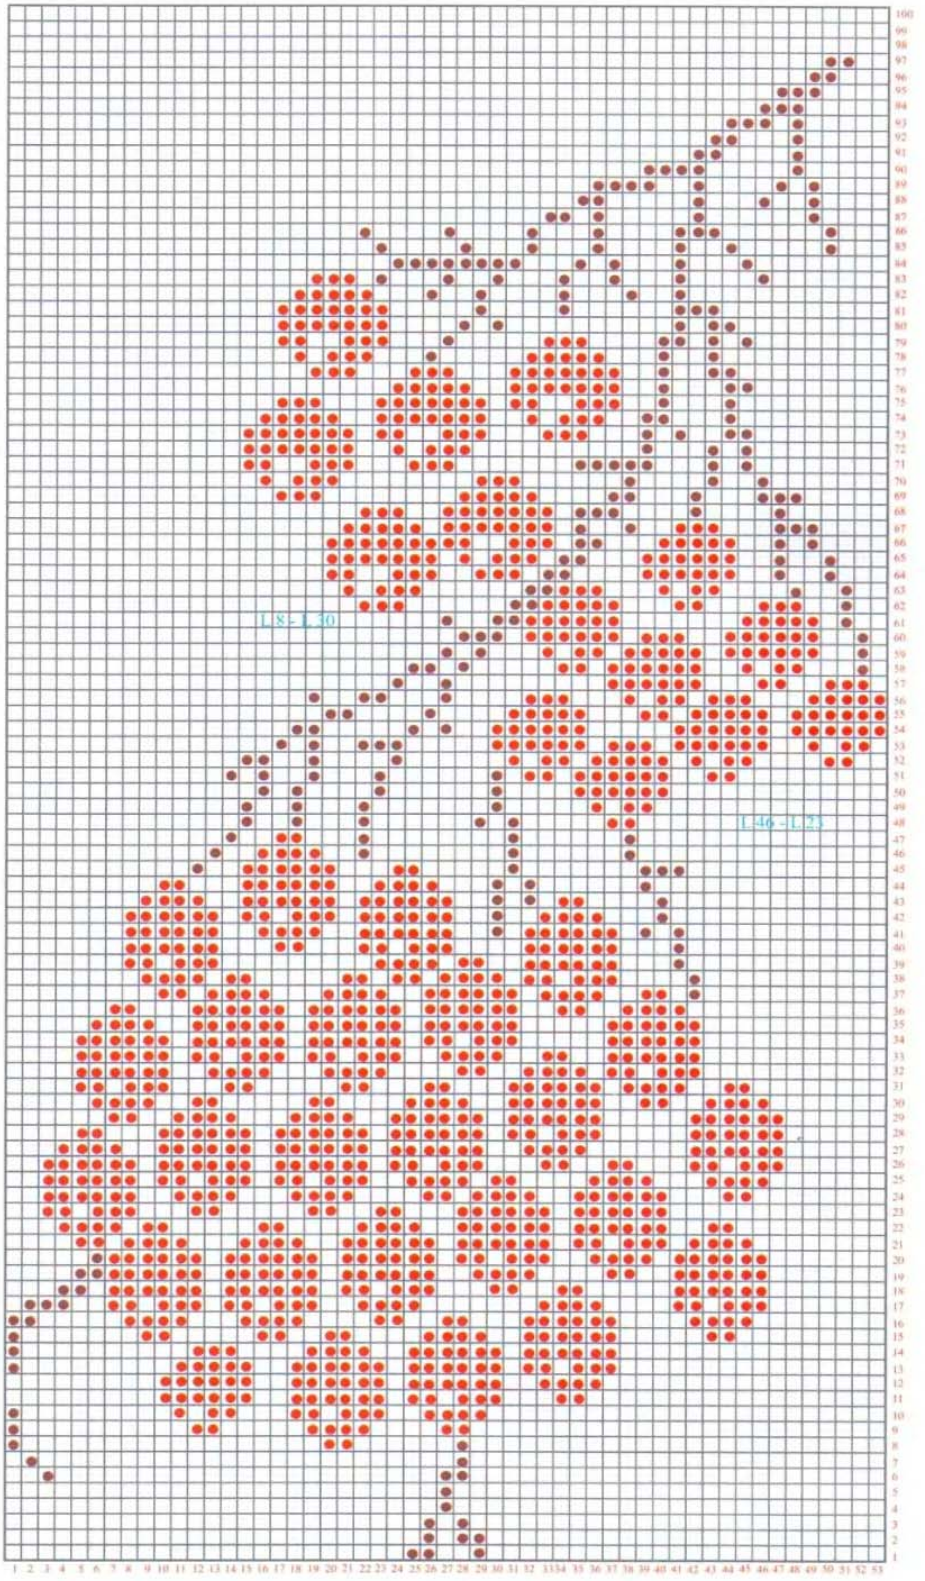

L 40 - R 5

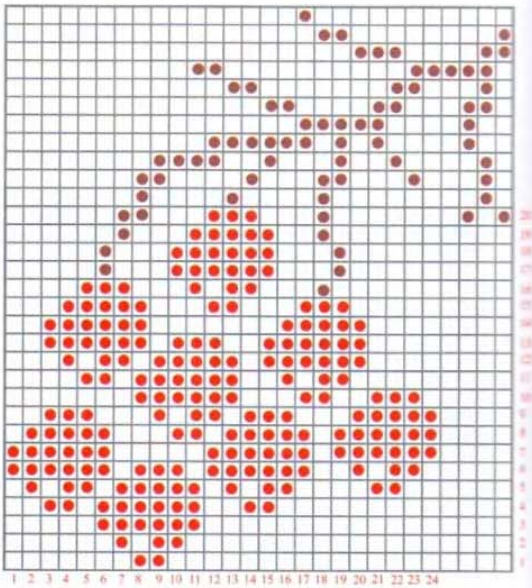

R 10 - R 33

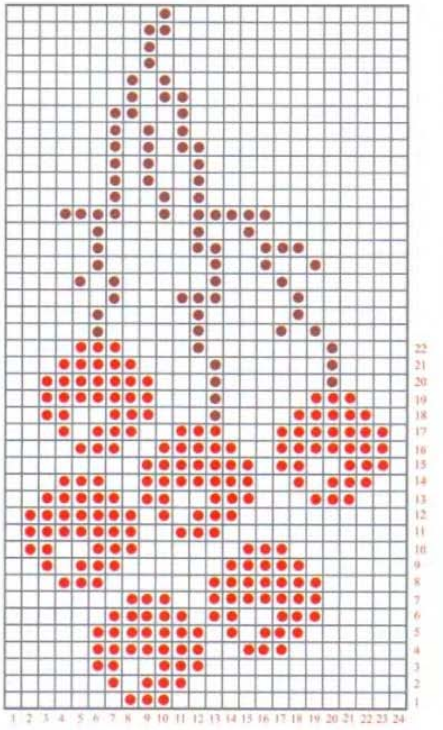

L 34 - L 13

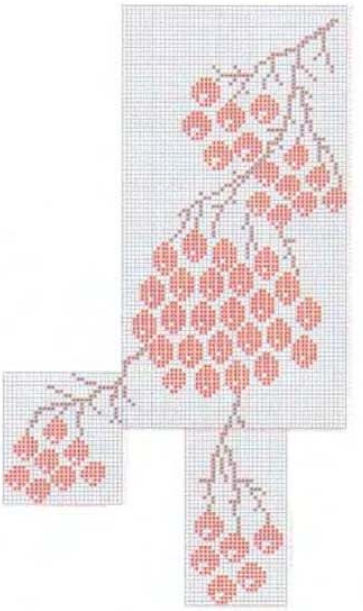

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Связать резинкой 2х2 промышленный вариант воротник-гольф высотой **16-18 см**, перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью. Навесить на иглы вырез горловины изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и вертикальный шов воротника.
- Для отделки рукавов связать манжеты следующим образом. Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4**/4**** связать резинку 2х2 высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и провязать соединительный ряд. Затем навесить на иглы нижний срез рукава изнаночной стороной к себе, равномерно припосаживая в рабочей зоне. Удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав обработать так же.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Тёплое пальто

Автор Елена Паршутина

Размер: 48-50
Пряжа:
Теплая (95% шерсть, 5% высокообъемный акрил, 100гр/150м, ООО «Пехорский текстиль») – 1000 гр. серо-бежевого цвета
Вязальная машина:
перфокарточная 3 класса
Переплетение:
однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-1,76 п/см, Пв-2,46 р/см

Данная модель связана однофонтурным жаккардом с использованием одинаковой пряжи по толщине и по цвету. Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Заправить в каретку вторую рабочую нить, настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-7х1*26). В работе **96 петель.** На высоте **185 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2; 4х1*4). В работе **72 петли.** На высоте **239 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в ПНП **6 игл и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 3х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **239 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

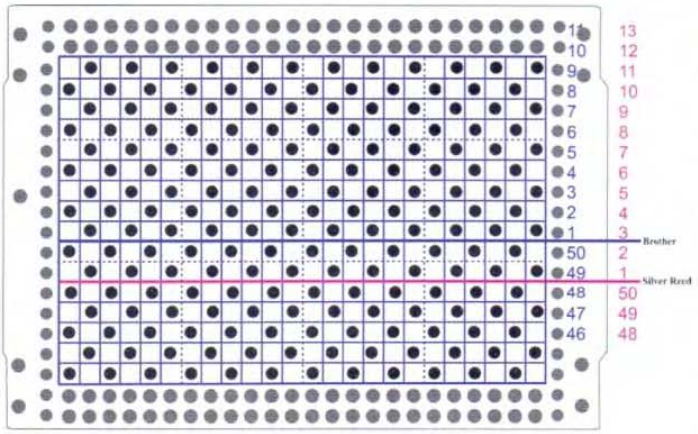

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Заправить в каретку вторую рабочую нить, настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для бокового скоса убавить со стороны бока **7 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-7х1*26). В работе **37 петель.** На высоте **185 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-4, 2, 2х1*2; 4х1*4). В работе **25 петель.** На высоте **227 ряда** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины, убавляя **4 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-4х1*5). На высоте **239 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6, 3х5*2 ЧВ).

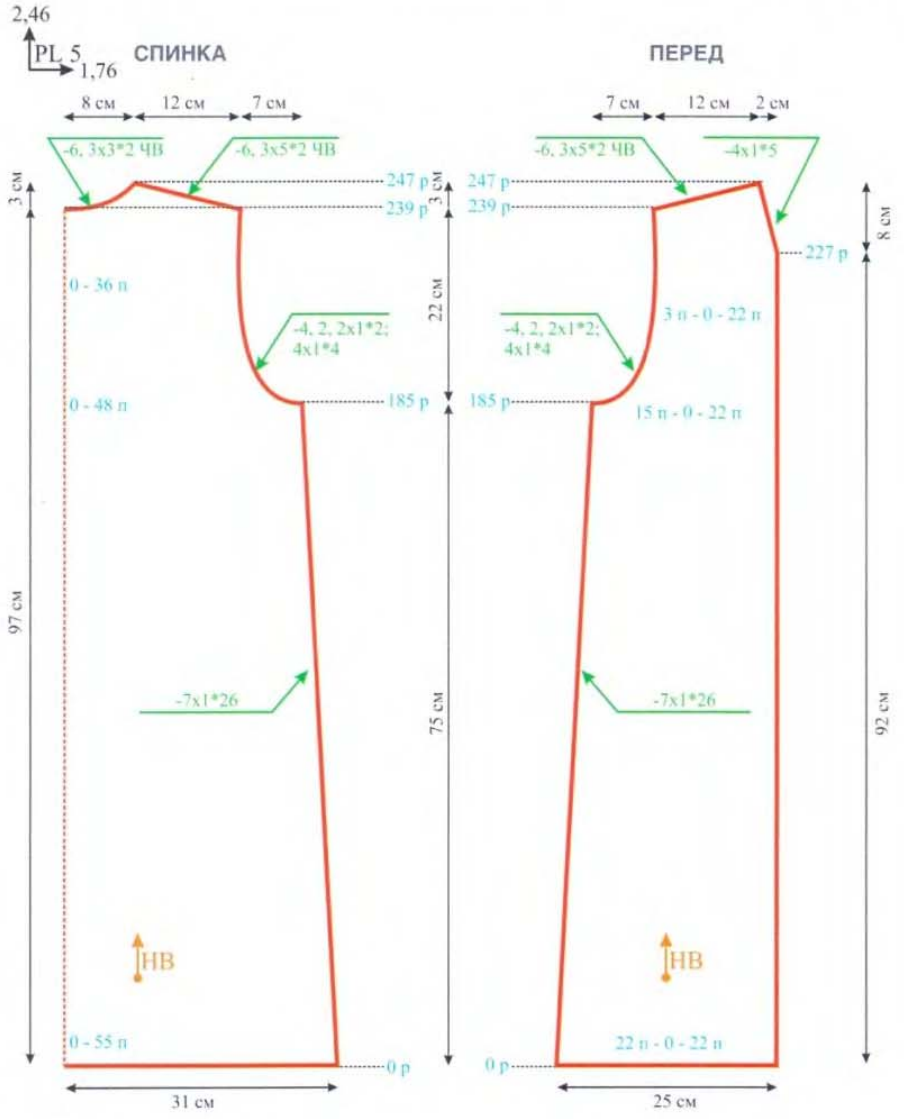

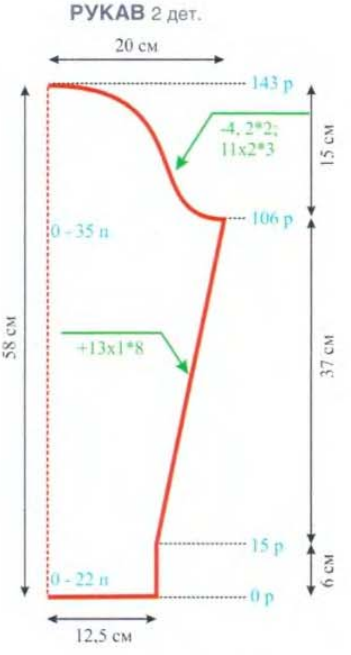

пехорка

ПРЯЖА

«Тёплая»

95% — шерсть,
5% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 150 м в 100 гр.
Вес мотка — 100 гр.

ЗИМА ЕЖЕДНЕВНО НАПОМИНАЕТ НАМ О СПИЦАХ, О ТЕПЛЫХ СВИТЕРАХ И ЖИЛЕТАХ. САМОЕ ВРЕМЯ СВЯЗАТЬ ТЁПЛУЮ ВЕЩЬ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВИНКУ С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ — "ТЁПЛАЯ".
ЭТО ПУШИСТАЯ ПРЯЖА СО СВОБОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - НЕОБХОДИМ ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД — СТИРКА ПРИ 30 ГРАДУСАХ И СУШКА В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Жилет «Элегантный»

Автор Елена Паршутина

Размер: 46-48
Пряжа: Флейта (80% акрил, 20% шерсть, 100гр/500м, Троицкая камвольная фабрика) – 150 гр. белого цвета и 150 гр. черного цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетение: однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL8
Петельная проба:
Пг-2,5 п/см, Пв-3,2 р/см

Жилет связан единым полотном. При сборке жилет перегибается по плечевому шву и второй плечевой шов соединяется петля в петлю.

Спинка/Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **17-0-73,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Ввести в работу основную нить черного цвета, провязать **1 ряд** кулирной глади, каретка слева. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Для формирования скоса с правой стороны полотна прибавить **18 раз по 3 петли в каждом 4 ряду** (+18x3*4). Петли прибавлять приемом «обвив». В работе **146 петель.** На высоте **106 ряда** для формирования скоса с левой стороны убавить **20 раз по 3 петли в каждом 4 ряду** (-20x3*4). В работе **86 петель.** На высоте **186 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали вязать в зеркальном отражении. На высоте **372 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Манжет (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Ввести в работу основную нить черного цвета, провязать **1 ряд** кулирной глади, каретка слева. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **80 рядов.** Затем связать **10 рядов** кулирной глади пряжей черного цвета. снова настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать орнаментом еще **38 рядов.** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить так же.

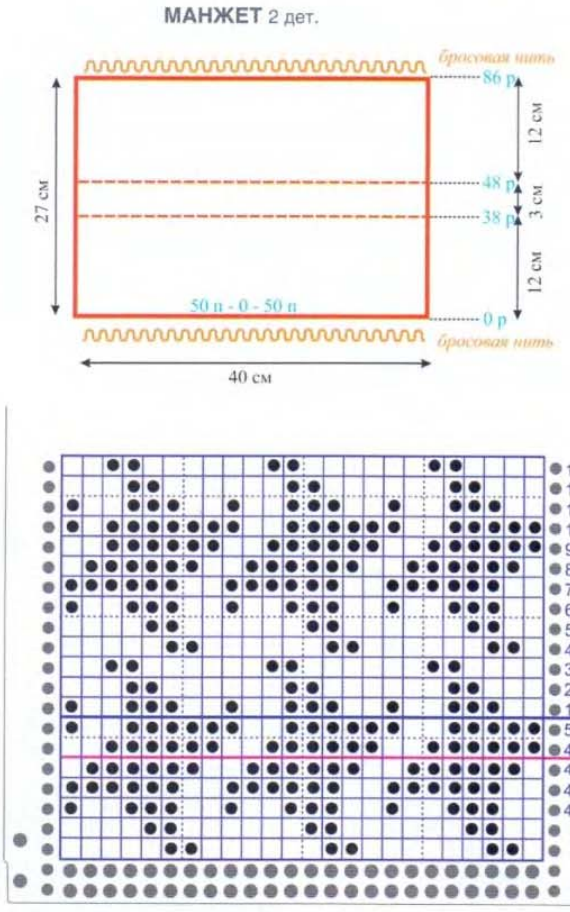

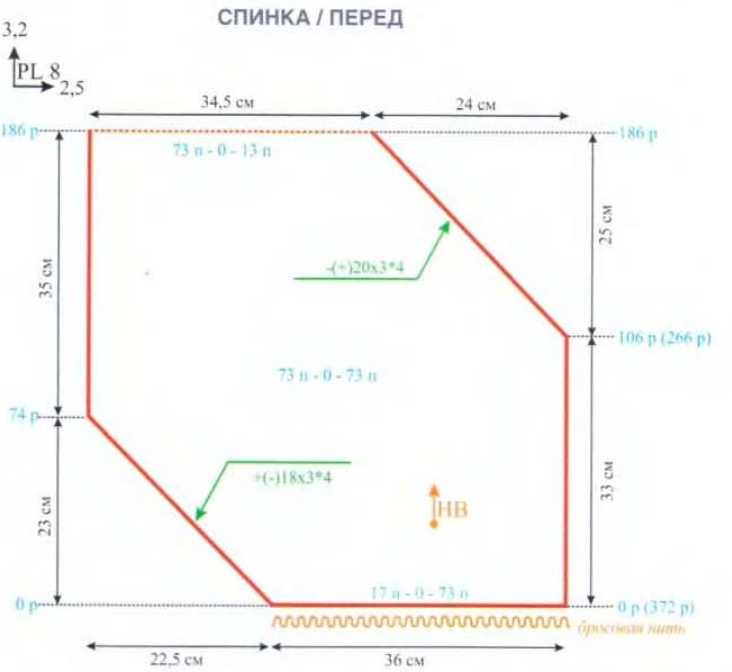

Тёплое пальто

Окончание. Начало на стр. 35

Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Заправить в каретку вторую рабочую нить, настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+13x1*8). В работе **70 петель.** На высоте **106 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **11 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-4, 2*2; 11x2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По бортовым срезам и контуру горловины связать крючком декоративную кайму и воротник (см. схему) высотой **8 см.**
- По нижним срезам рукавов связать **1 раппорт** декоративной каймы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижним срезам изделия выполнить **1 раппорт** декоративной каймы.
- Связать крючком декоративные обшлага на рукава, пришить один край. Противоположный край зафиксировать пуговицей.
- Связать крючком пояс необходимой длины: **1 ряд** столбиков с двумя накидами и **1 ряд** декоративной каймы.
- Пришить пуговицы.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки пройм и горловины связать окантовочные бейки кулирной гладью пряжей черного цвета.
- Основную деталь сложить пополам и сшить плечевой шов горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Боковые швы сшить на высоту **15 см.**
- Выполнить вертикальные швы манжета. Манжет сложить пополам и прикеттлевать к нижнему срезу изделия, удаляя бросовую нить.
- Обработать бейками вырез горловины и проймы.

Платье с ажурными рукавами

Автор Лариса Стародубцева

Размер: 42-44
Пряжа:
«Ворожея» (верблюжья шерсть 50%, акрил высокообъёмный 50%, 100гр/700м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: перфокарточная однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-3,22 п/см, Пв-4,66 р/см кулирная гладь
Пг-3,33 п/см, Пв-3,3 р/см деккеровочный ажур

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL2**** связать **10 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL4** и еще **10 рядов** на плотности **PL2**.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL4**.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **12 рядов.** На высоте **12 ряда** выполнить надвязку подола. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 57 игл,** затем вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 20 игл, 15 игл, 12 игл и 10 игл в каждом 2 ряду** (+20, 15, 12, 10*2 ЧВ). На время выполнения надвязки счетчик рядов отключить. Далее вязать прямо до **140 ряда.** Начиная с **141 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-10x1*8). В работе **140 петель.** Далее вязать прямо. На высоте **322 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **8 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером выполнить декоративные убавки **10 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (-3, 2x2, 1*2 ЧВ; 10x2*6; 3x2*8). Оставшиеся петли снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **322 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером выполнить декоративные убавки **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду** (-4, 3, 2, 1*2 ЧВ; 10x2*5; 3x2*6). На высоте **382 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 10x2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL2**** связать **10 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL4** и еще **10 рядов** на плотности **PL2**.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL4**.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **2 ряда.** Настроить каретку на работу с узором в режиме деккеровочного ажура. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **19 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+19x1*7). В работе **100 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого со стороны спинки закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.затем деккером убавить 27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 2x2, 1*2; 27x1*2). Со стороны переда закрыть **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 25x1*2). На высоте **200 ряда** выполнить скос рукава

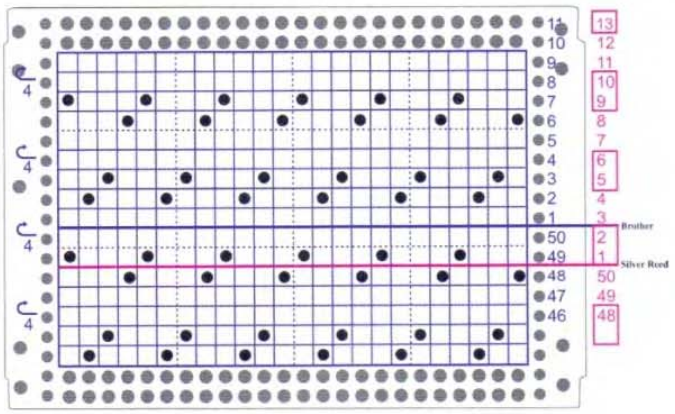

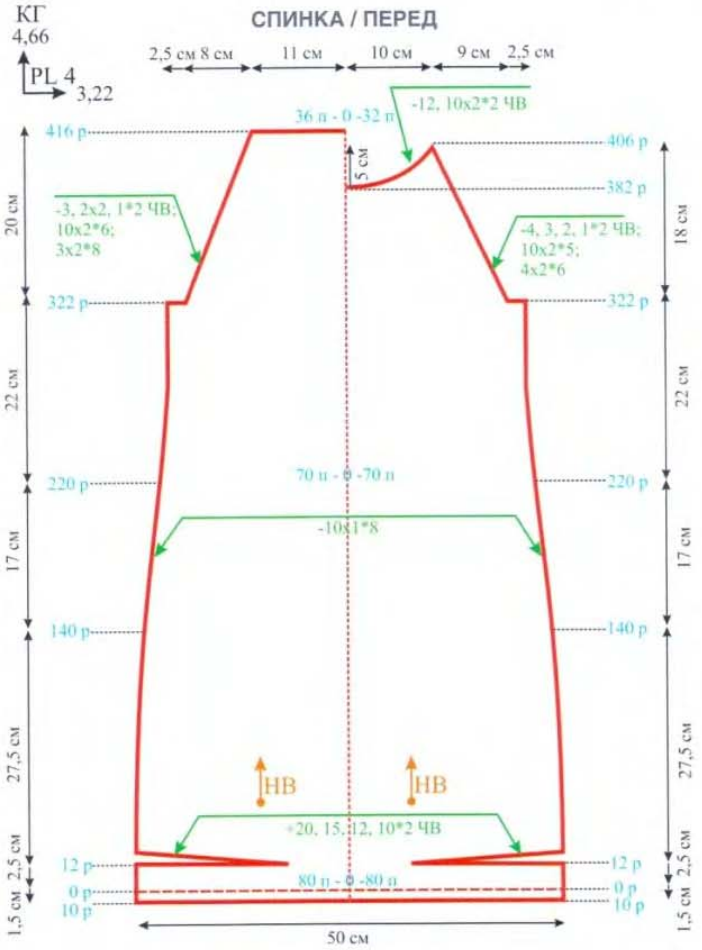

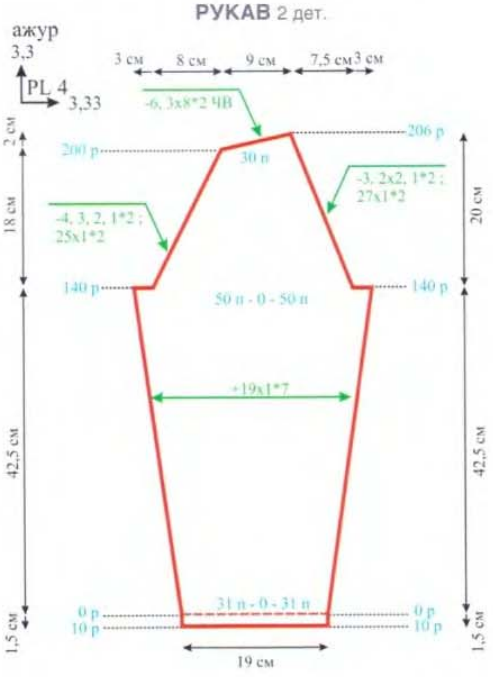

частичным вязанием. Для этого снять на кордовый шнур 6 петель и **3 раза по 8 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3х8*2 ЧВ). Иглы увести в **ЗНП.** Когда все иглы выведены по расчету, вернуть петли на иглы машины, провязать сглаживающий ряд и снять петли на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить регланные швы, кроме левого заднего.
- Для отделки горловины связать кулирной гладью планку двойной высоты шириной **176 петель (88-0-88).** Петли первого ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд. На иглы навесить открытые петли горловины изнаночной стороной к себе, припосаживая в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Платье «Шарлотта»

Автор Татьяна Кияшко

Пряжа: п/ш 32/2 (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. темно-коричневого цвета и 150 гр. светло-коричневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания:
PL0*/0* ДФЖ, PL4 КГ
Петельная проба:
Пг-3,1 п/см, Пв-9 р/см ДФЖ
ПГ-3,3 п/см, Пв-4,5 р/см КГ

Данная модель связана рисунком, разработанным автором в программе ДК-7. Двухфонтурный жаккард с использованием кнопок «пике». Для перфокарточных моделей необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Клин юбки (4 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **96-0-96** под полный ластик. Рабочей нитью темно-коричневого цвета в **2 сложения** набрать петли. Настроить каретки на круговое вязания и связать **30 рядов** по счетчику (**15 оборотов**) на плотности **PL2/2**.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда, ввести в работу нить светло-коричневого цвета в **1 сложение** и далее вязать на рабочей плотности **PL0*/0*.** Для формирования клина юбки убавить с обеих сторон **12 раз по 2 петли в каждом 14 ряду** (-12x2*14). В работе **144 петли.** Затем убавить **12 раз по 2 петли в каждом 22 ряду** (-12x2*22). В работе **96 петель.** Убавить **7 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-7x2*12). В работе **68 петель.** На высоте **560 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL2** и снять полотно на бросовую нить. Остальные три клина юбки связать так же.

Спинка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66.** Навесить на них клинья юбки следующим образом: один клин юбки навесить по центру в рабочей зоне **33-0-33.** Второй и третий клин навесить по **1/2 части** справа и слева от первого клина. Заправить в каретку рабочую нить темно-коричневого цвета в **4 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для формирования боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+10x1*4). В работе **152 петли.** На высоте **46 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель.** Затем деккером выполнить фасонные убавки **4 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (-6, 4x2*8). В работе **124 петли.** На высоте **132 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2x4, 8x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть сначала петли одного плеча. Потом перевести каретку, провязав **1 ряд,** на противоположную сторону и закрыть петли второго плеча. На оставшихся **60 петлях** горловины вязать воротник высотой **40 рядов.** На высоте **192 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **45 ряда** выполнить горизонтальные нагрудные вытачки. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7x4*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов можно отключить. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и провязать сглаживающий ряд. На высоте **46 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель.** Затем деккером выполнить фасонные убавки **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 4x2*4). На высоте **132 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 22 иглы** и затем 3-игольным деккером убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду,** формируя декоративную дорожку (-22, 10x1*2). По плечевому скосу вывести в **ПНП**

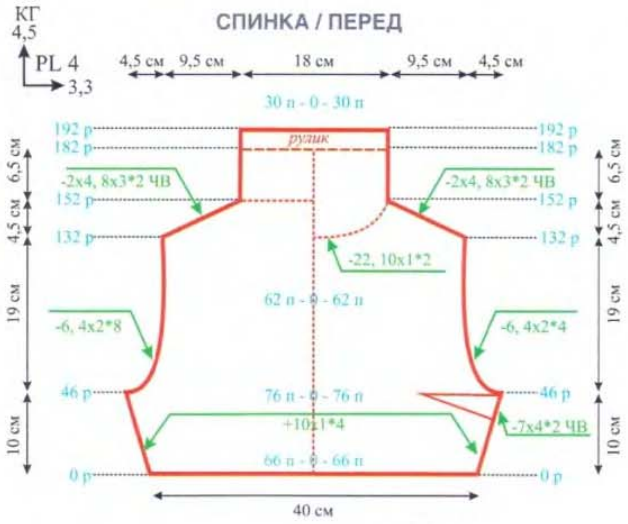

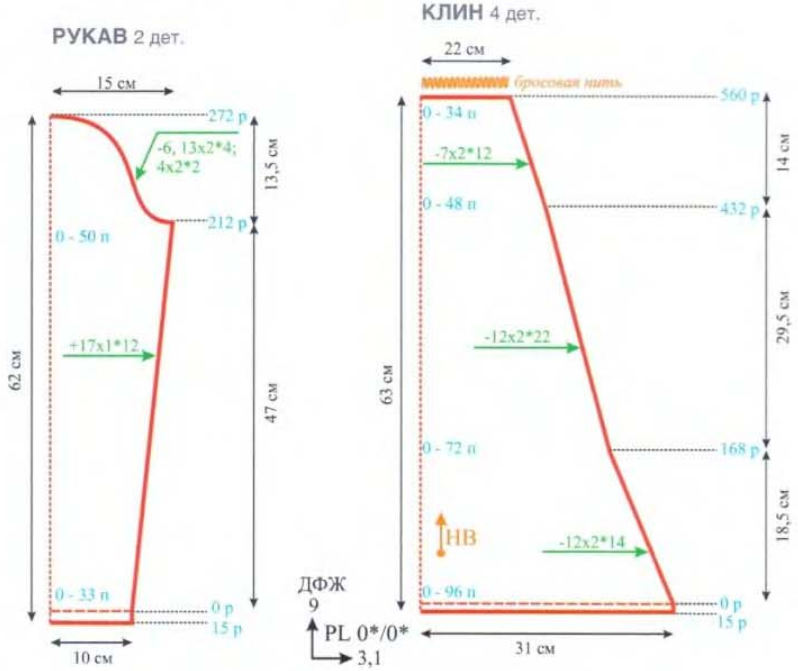

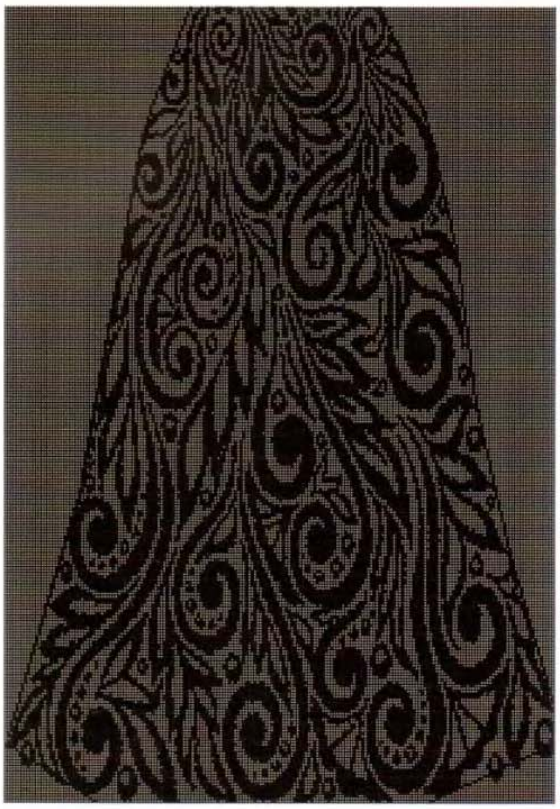

пехорка

ПРЯЖА
«Трикотажная»

30% — тонкая шерсть,
70% — акрил
Длина нити — 1600 м в 100 гр.
Пряжа в бобинах

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ БУДУТ ОБЪЁМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ.
А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

2 раза по 4 иглы и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (-2x4, 8x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На иглы машины навесить межузелковые петли убавленной части горловины. Отключить **ЧВ,** провязать ряд кулирной глади на всех иглах, переводя каретку на противоположную сторону. Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** петли первой половины выреза горловины и **22 петли** второй части выреза горловины. Затем 3-игольным деккером убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-22, 10x1*2). Одновременно выполнить скос второго плеча (-2x4, 8x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На иглы машины навесить межузелковые петли убавленной части горловины. Отключить **ЧВ** и далее вязать на всех петлях горловины воротник высотой **40 рядов.** На высоте **192 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** под полный ластик. Рабочей нитью темно-коричневого цвета в **3 сложения** набрать петли. Настроить каретки на круговое вязания и связать **30 рядов** по счетчику (**15 оборотов**) на плотности **PL3/3**.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью в **4 сложения** на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+17x1*12). В работе **100 петель.** На высоте **212 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыт **6 петель.** Затем деккером выполнить фасонные убавки **13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6, 13x2*4; 4x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Декоративный воротник

Двухфонтурным жаккардом на **132 иглах** связать прямоугольное полотно с вывязанным на нем контуром воротника. Затем на иглопробивной машине пройти по контуру воротника и выкроить его. Отдельно связать бейку круговым вязанием и прикеттлевать ее по внутреннему контуру воротника. По краям бейки пришить шнурок необходимой длины.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. Верхнюю часть воротника (10 рядов) не парить. Там должен свернуться «рулик».
- Выполнить плечевые швы и вертикальные швы воротника.
- Выполнить вертикальные швы клиньев юбки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

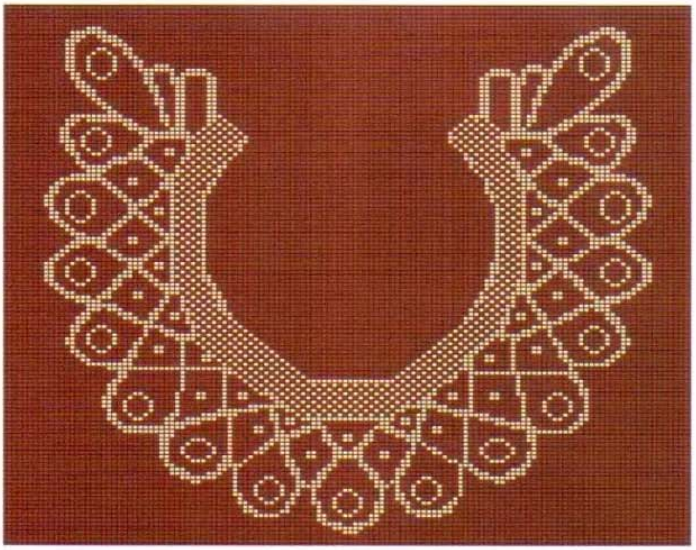

Съёмный воротник **ДФЖ.** Раппорт **132 петли на 260 рядов.** Заваливается на иглопробивной машине по контуру рисунка и вырезается. К внутренней стороне привязывается бейка – **14 рядов** кулирной глади и прикеттлёвывается. По краям бейки привязать шнурок.

Горло

Линия навешивания

Платье «Чёрная ночь»

Авторы Лариса Стародубцева, Наталья Шуликина

Размер: 46
Пряжа: Настроение (100% мериносовая шерсть, 50гр/270м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. черного цвета
Вязальная машина: перфокарточная однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL3*
Петельная проба: Пг-3,63 п/см, Пв-4,88 р/см.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3* 100 рядов** прямо. Начиная со **101 ряда**, для приталивания убавить с обеих сторон **1 петлю и 8 раз по 2 петли в каждом 25 ряду** (-1, 8x2*25). В работе **166 петель.** На высоте **326 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ**, провязать все **15 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 3 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 5 ряду** (-7, 2x2, 4x1*2 ЧВ; 16x2*4; 3x2*5; 1*5). В работе **58 петель.** На высоте **428 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **336 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, 4 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 3x2, 4x1*2 ЧВ; 10x2*5; 4x2*4; 1*4; 2x1*2). В работе **66 петель.** На высоте **408 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл. Со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл и 9 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 9x2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить

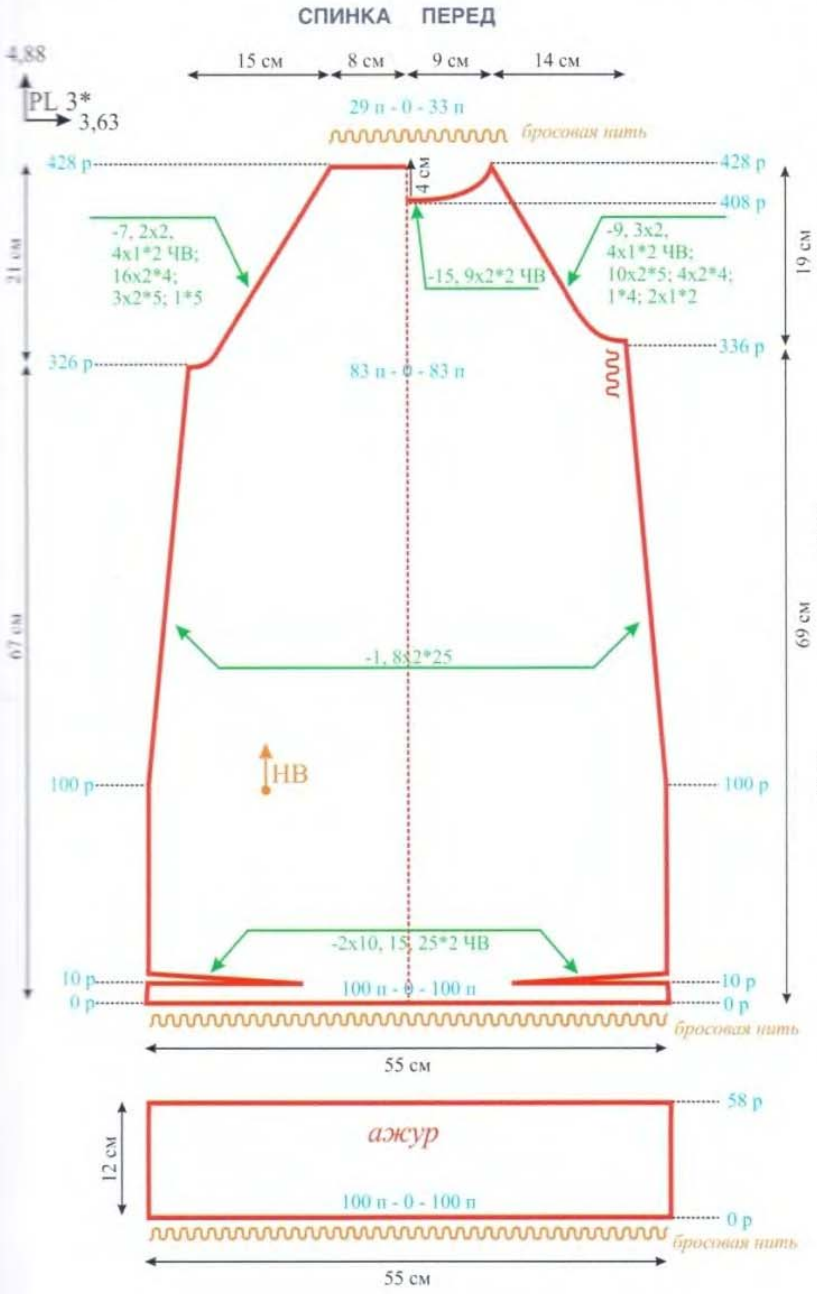

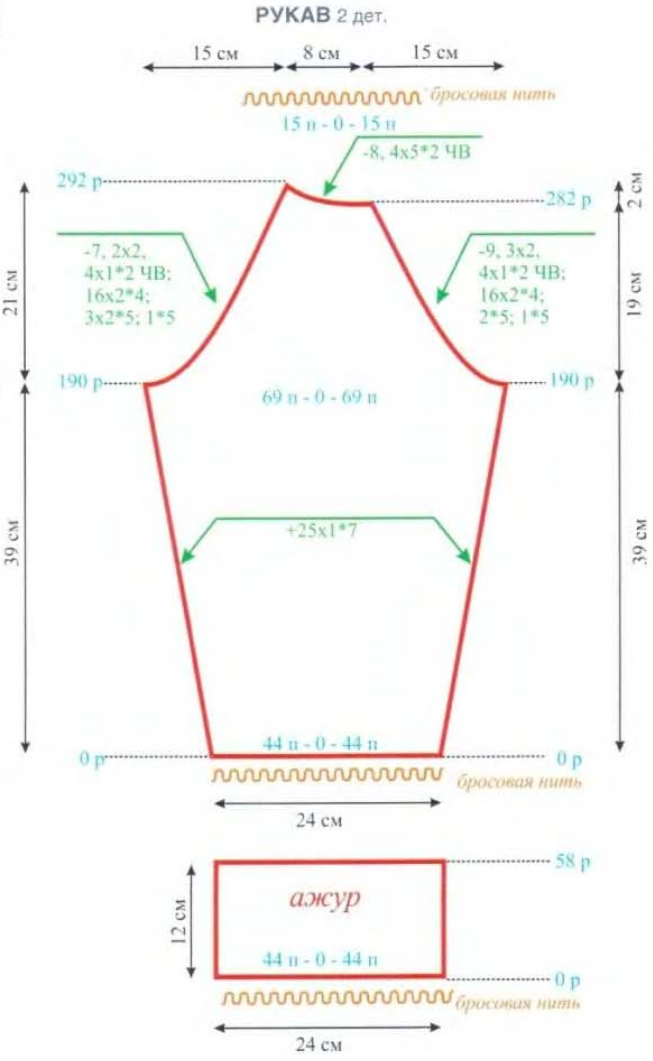

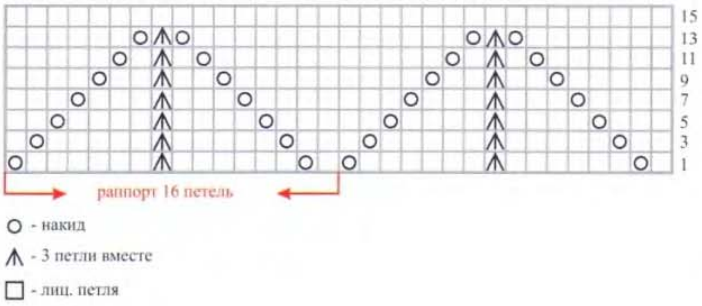

и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+25х1*7). В работе **138 петель.** На высоте **190 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП: со стороны спинки 7 игл, 2 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Вернуть иглы в **ПРП,** провязать все **15 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 3 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 5 ряду** (-7, 2х2, 4х1*2 ЧВ; 16х2*4; 3х2*5; 1*5). Со стороны переда вывести в **ПНП 9 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Вернуть иглы в **ПРП,** провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 5 ряду** (-9, 3х2, 4х1*2 ЧВ; 16х2*5; 2*5; 1*5). Начиная с **282 ряда** выполнить скос. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** со стороны переда **8 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8, 4х5*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Ажурные полосы

Для оформления нижних срезов деталей переда, спинки и рукавов связать ажурные полосы высотой **58 рядов,** для деталей спинки и переда на **200 петель,** для рукавов на **88 петель.** Выставить иглы в рабочей зоне, набрать петли бросовой нитью и связать **15-20 рядов.** Затем ввести основную нить, набрав петли приемом «обвив», провязать **2 ряда** на рабочей плотности **PL3*.** Выполнить ажурные уголки ручной деккеровкой (см. схему). По окончании уголков провязать кулирной гладью **6 рядов.** Настроить машину на работу с деккеровочным ажуром, связать один раппорт в высоту ажурного узора. Всего **58 рядов.** На иглы машины в рабочей зоне навесить открытые петли нижнего среза переда (спинки, рукавов) изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- На иглы машины навесить открытые петли горловины, равномерно припосадив в рабочей зоне **89-0-89.** Связать рулик высотой **16 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с 3* до 2*.** Закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов рулика.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Материалы для отделки: кружево черного цвета шириной **6 см,** выполненное в виде двух сшитых полос кружева шириной по **3 см** таким образом: к одной из полос присборена и пришита вторая полоса в виде оборки. Длина в готовом виде **210 см,** две полосы черного шифона размером **65х9 см** и две полосы размером **30х9 см.**

- Сначала подготовить шифон. Длину оборки замерить по подолу платья в месте соединения основной детали переда (спинки, рукава) и ажурной полосы, чуть растянув вязаное полотно. Выкроить в соответствии с замерами полосу шифона шириной **9 см,** включая припуски. Обработать двойной подгибкой шириной **0,5 см** верхний край оборки. Запошивочным швом стачать боковые срезы. Настрочить кружево к нижнему краю шифоновой полосы: сложить кружево и ткань изнанка к изнанке так, чтобы край кружева выступал над тканью на **0,5 см** и отстрочить на расстоянии **0,5 см** от среза ткани. Только после этого срезать излишек кружева. Заутюжить кружево на лицевую сторону ткани и отстрочить еще раз близко к краю кружева. Таким образом, срез ткани оказывается внутри шва и не требует больше никакой обработки. Соединить срезы кружева швом «зигзаг».
- Пришить верхний край шифоновой оборки к месту соединения основной детали переда (спинки, рукава) и ажурной полосы вручную, слегка растягивая вязаное полотно. Отутюжить оборку.

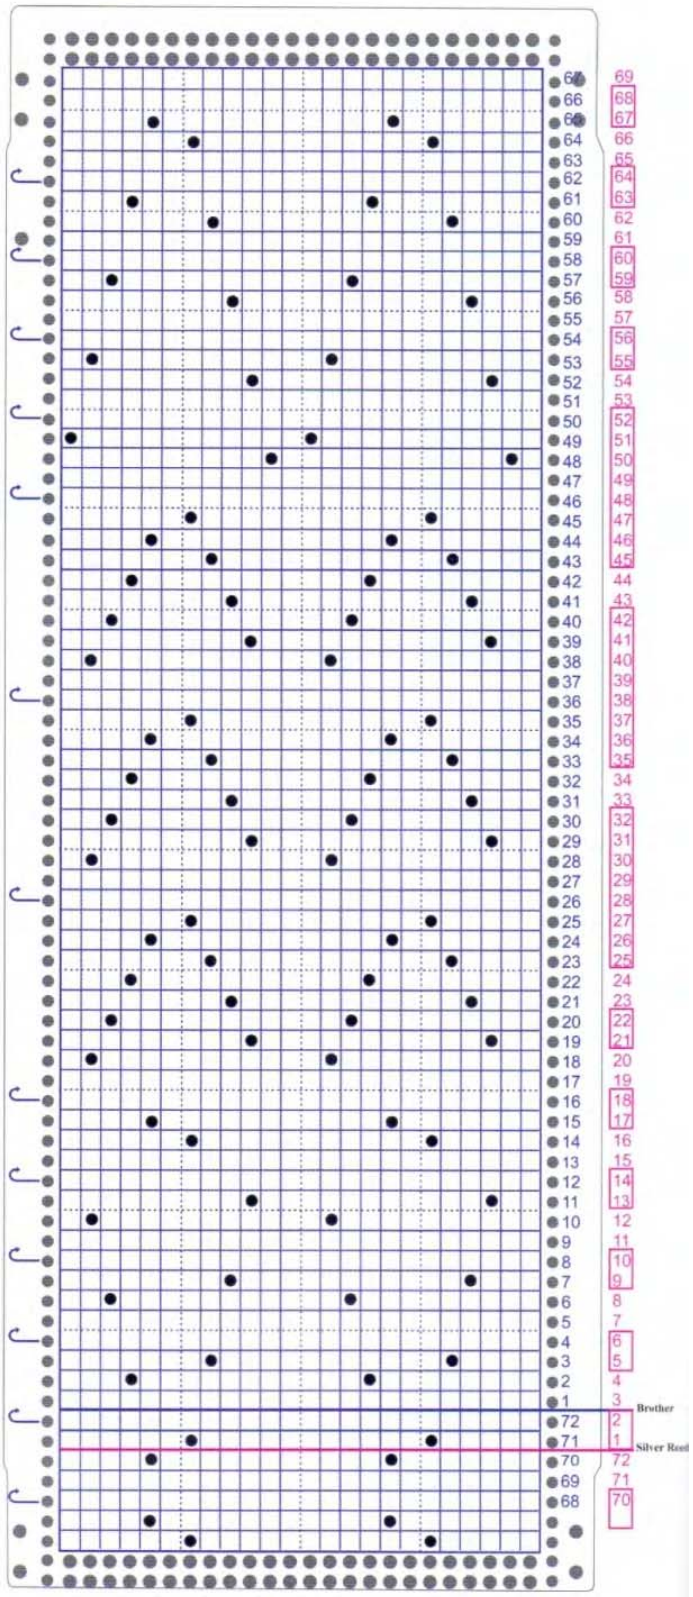

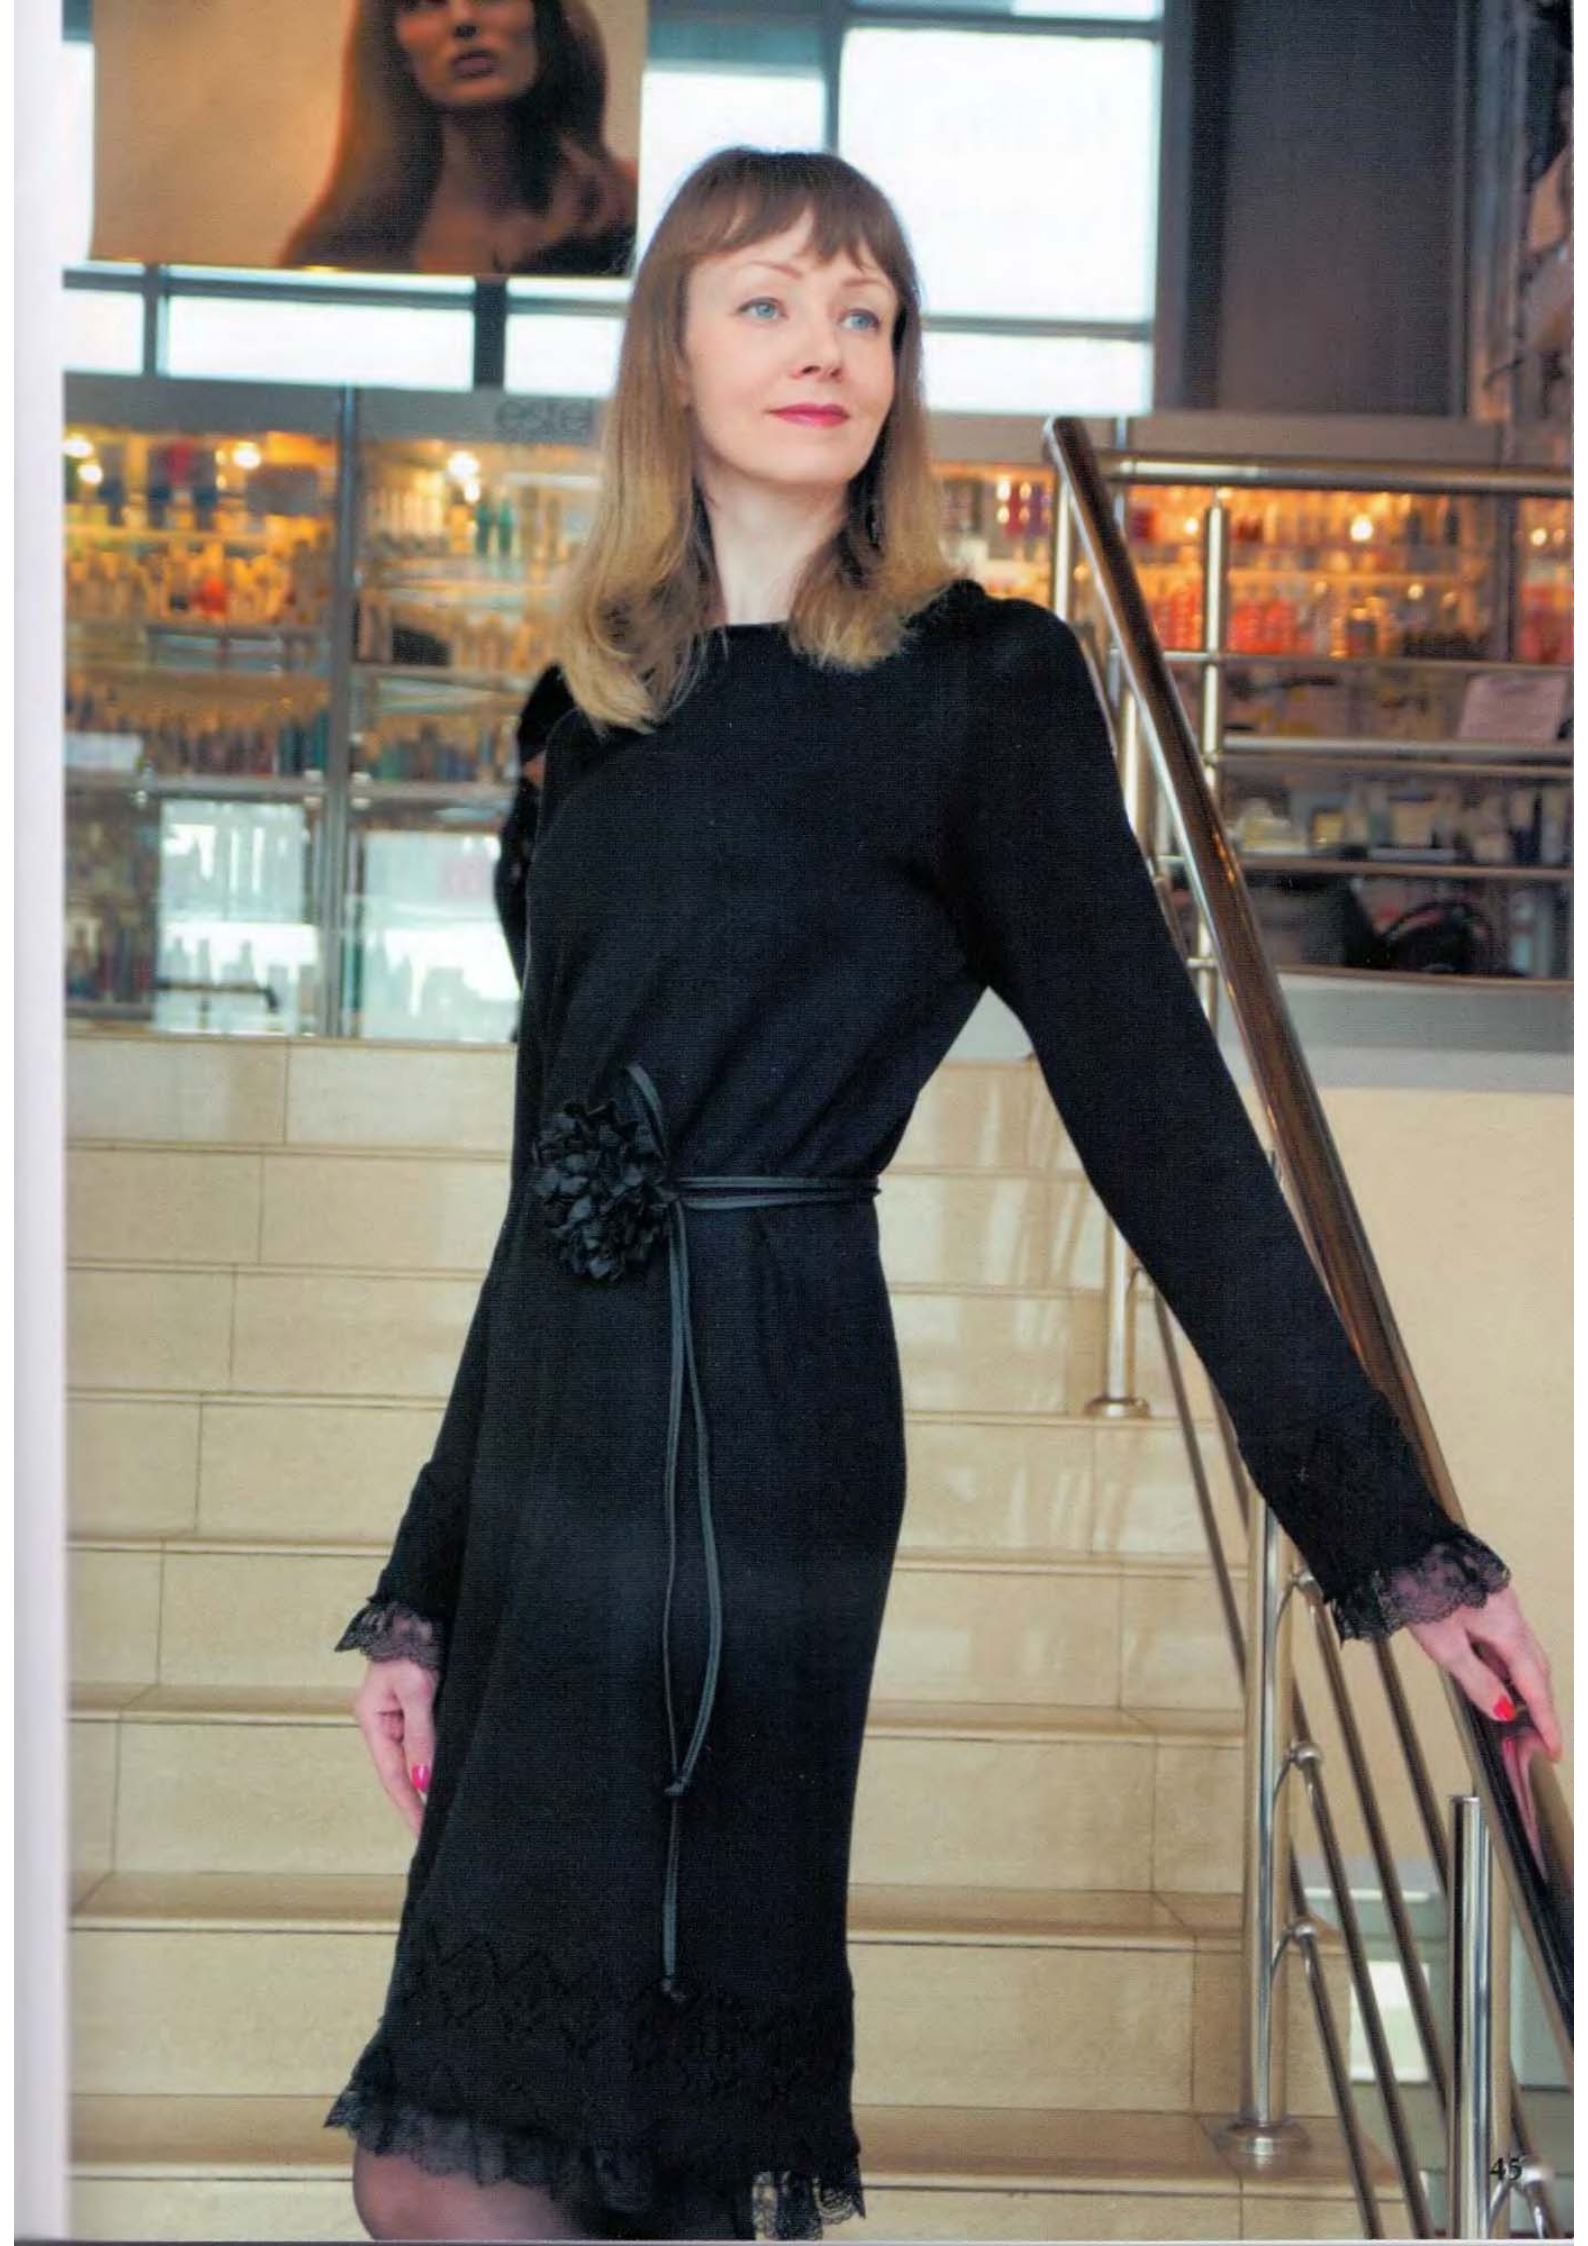

La Petite Robe Noire
(Маленькое чёрное платье)

Автор Владлена Снитко

Размер: 38-40, рост 162 см
Пряжа и материалы: «Москвичка» (50% шерсть, 50% полиамид, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. черного цвета, мононить 0,15 мм, камни сваровски диаметром 6 мм – 75 штук
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,04 п/см, Пв-4,65 р/см

На детали спинки платья выполнена декоративная вставка, украшенная камнями сваровски. Вставка связана мононитью. Камни надеты на петли в процессе вязания.

Юбка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL2**** связать планку высотой **20 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, счетчик выставить на цифровую отметку **10 ряда.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо еще **246 рядов.** На высоте **256 ряда** навесить цветные контрастные метки на правую и левую петли от нуля. Это центр встречных складок. Вторую деталь юбки выполнить так же.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50.** Навесить на иглы машины открытые петли полотнища юбки, заложив встречные складки (см. схему). Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+11x1*10). В работе **122 петли.** На высоте **120 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x3, 2x2, 5x1*2). В работе **92 петли.** На высоте **124 ряда** выполнить скос выреза горловины спинки. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза убавить **28 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-28x1*2; 5x1*4). На высоте **200 ряда** закрыть **13 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

СПИНКА ПЕРЕД

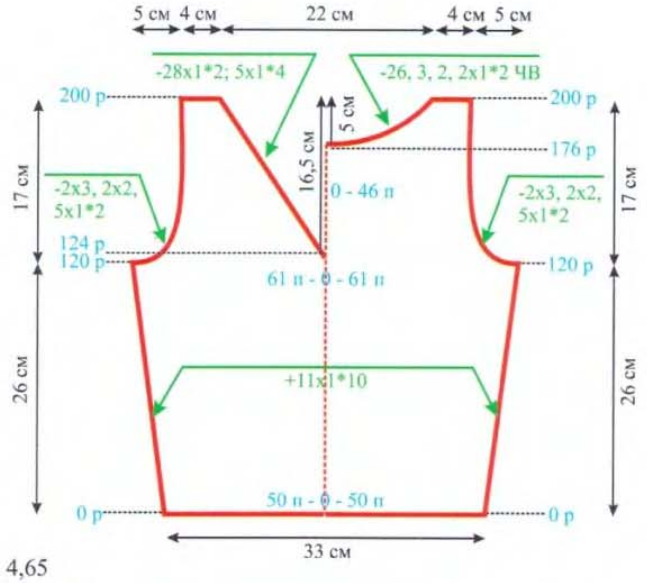

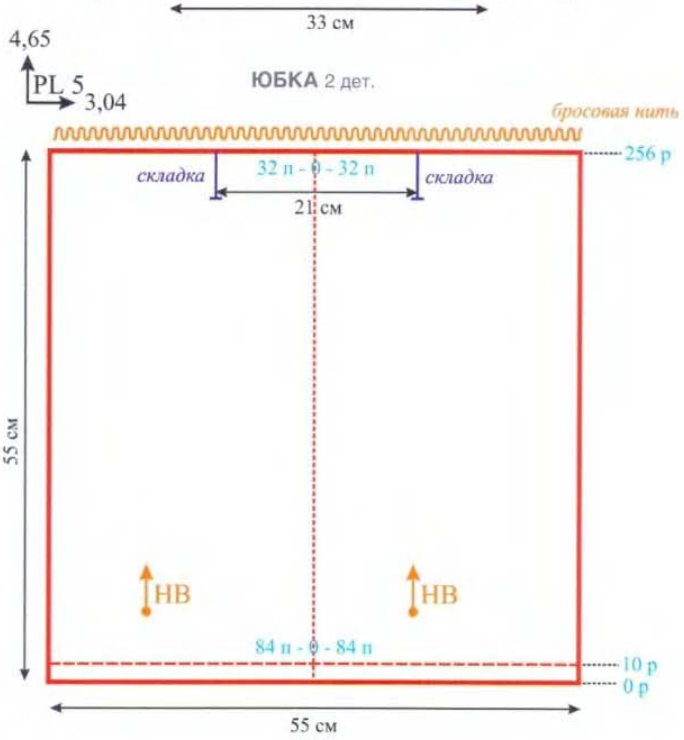

Перед

Вязать как спинку. На высоте **120 ряда** выполнить проймы как на спинке (-2x3, 2x2, 5x1*2). На высоте **176 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 26 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-26, 3, 2, 2x182 ЧВ). На высоте **200 ряда** закрыть **13 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, связать **1 ряд** на плотности **PL8** и на рабочее плотности еще **8 рядов.** Все петли закрыть за один прием.

РУКАВ 2 дет.

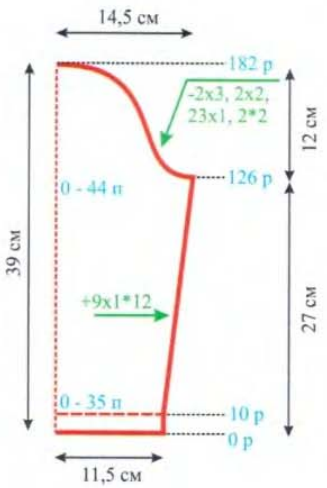

СКЛАДКА



Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL2**** связать планку высотой **20 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, счетчик выставить на цифровую отметку **10 ряда.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+9x1*12). В работе **88 петель.** На высоте **126 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли.** Затем деккером убавить **23 раза по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-2x3, 2x2, 23x1, 2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Мононитью связать треугольную декоративную вставку. Начать с **3 петель,** далее вязать на плотности **PL5,** прибавляя по **1 петле** с обеих сторон в каждом **5 ряду.** Камни сваровски одевать на каждую **5 петлю** в каждом **7 ряду,** смещая их в шахматном порядке. Одновременно в каждом **2 ряду** на крайние иглы навешивать крайние петли скоса выреза горловины спинки, держа деталь изнаночной стороной к себе. На высоте **98 ряда** закрыть все петли за один прием.
- На детали переда по контуру горловины отогнуть на изнаночную сторону полоску кулирной глади по линии перегиба и аккуратно подшить.

- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Джемпер «Коты»

Автор Лариса Егошина
Технолог Александр Коробов
Автор дизайна Гоша Егошин

Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. белого цвета и 100 гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL4/4
Петельная проба:
Пг-3 п/см, Пв-8 р/см

Дизайн модели создан по детскому рисунку.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Выставить в работу все пропущенные иглы по обеим игольницам, навесить на них дужки противоположных петель. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать по рисунку на рабочей плотности **PL4/4** прямо **264 ряда.** На высоте **264 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **3 петли** (-3 п). В работе **150 петель.** На высоте **432 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого убавить **4 раза по 12 петель в каждом 4 ряду** по счетчику (фактически в каждом **2 ряду**) (-4х12*4). Для удобства выполнения плечевого скоса петли переносить **с ПИ по ЗИ** по расчету и закрывать. На высоте **448 ряда** снять полотно на бросовую нить.

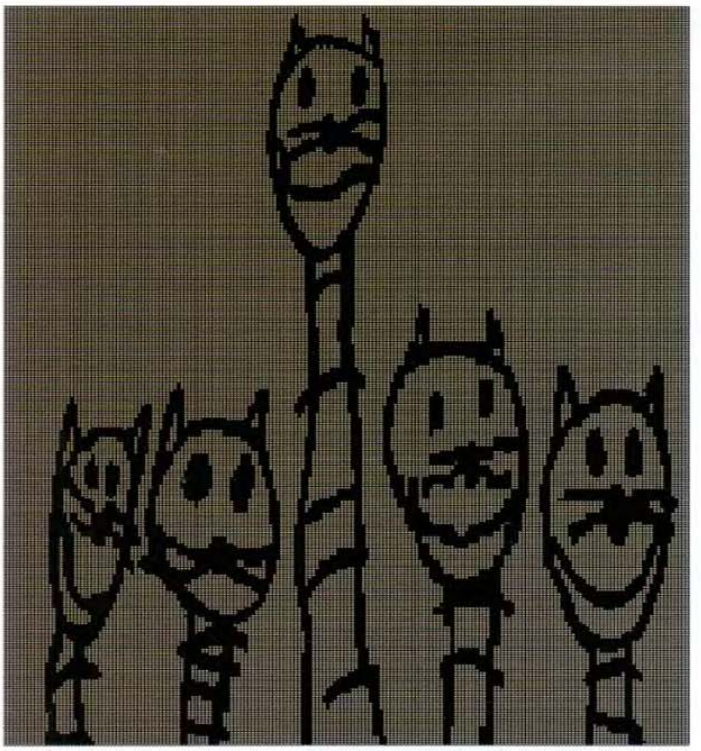

Перед

Вязать как спинку. На высоте **264 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **6 петель** (-6 п). В работе **144 петли.** На высоте **432 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого убавить **4 раза по 12 петель в каждом 4 ряду** по счетчику (фактически в каждом **2 ряду**) (-4х12*4). Для удобства выполнения плечевого скоса петли переносить **с ПИ по ЗИ** по расчету и закрывать. На высоте **448 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **60 рядов.** Закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **60 рядов.** Выставить в работу все пропущенные иглы по обеим игольницам, навесить на них дужки противоположных петель. Настроить машину на круговое вязание и связать кеттлевочный карман высотой **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**). Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- На деталях переда и спинки выкроить горловину.
- Воротник аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины с обеих сторон.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

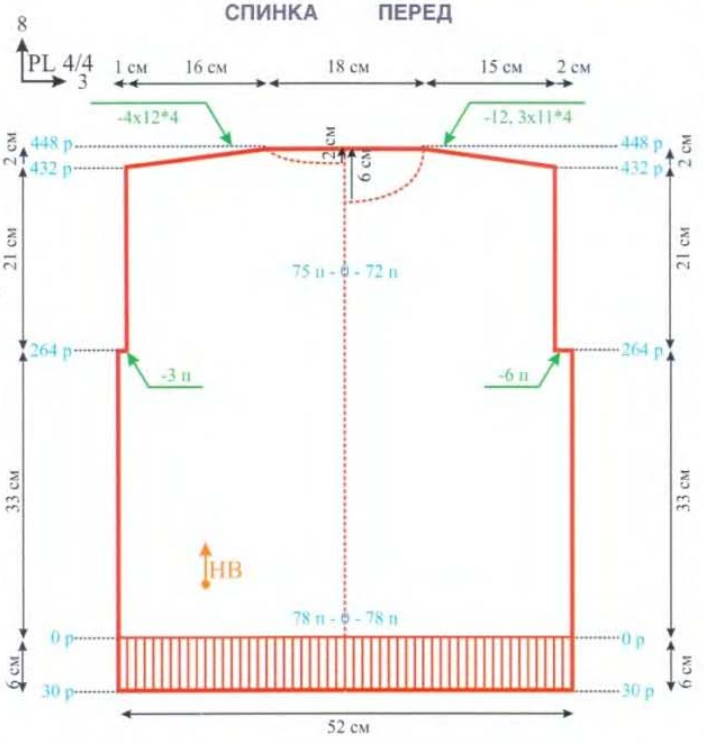

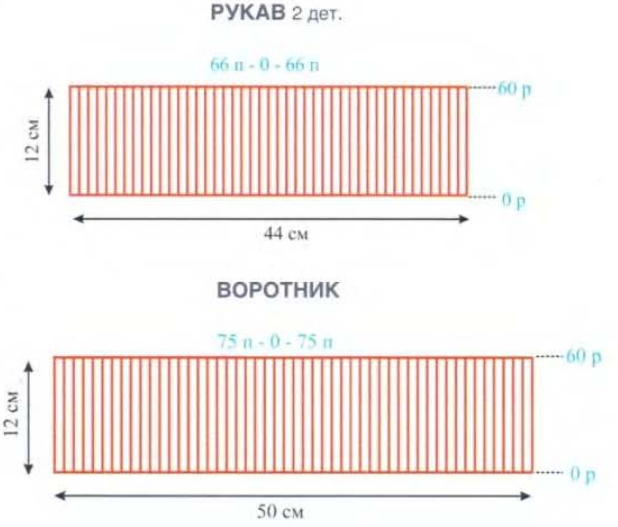

пехорка

ПРЯЖА
Трикотажная»

30% — тонкая шерсть,
70% — акрил
Длина нити — 1600 м в 100 гр.
Пряжа в бобинах

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ БУДУТ ОБЪЁМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ.
А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Комплект для новорожденного

Автор Ирина Тимченко

Размер: 0-5 месяца
Пряжа: п/ш 32/2 (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 450 гр. белого цвета, 150 гр. сиреневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL4 ОФЖ и КГ, PL2/2 резинка 2х2
Петельная проба: Пг-3,57 п/см, ПВ-4,66 р/см ОФЖ Пг-3,28 п/см, Пв-5,22 р/см КГ

Спальник

Лицевая часть спинки

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли рабочей нитью обвитием белого цвета в 4 сложения и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на **PL4** орнамент №1 прямо **160 рядов** (белая нитка – в 4 сложения, сиреневая нитка в 4 сложения). При этом орнамент связать **2,5 раппорта** (**5 полных фрагментов** по вертикали). Далее вязать белой ниткой в 5 сложений кулирной гладью **10 рядов** и на высоте **170 ряда** приступить к вязанию орнамента №2 ровно **1 раппорт** в высоту (белая нитка – в 4 сложения, сиреневая нитка в 4 сложения). Далее продолжить вязание кулирной гладью пряжей белого цвета в 5 сложений. На высоте **172 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** со стороны противоположной каретке **2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2, 3х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **5 петель** сглаживающим рядом и закрыть их за один прием. В работе **100 петель.** На высоте **216 ряда** закончить вязание орнамента, далее вязать белой ниткой в **5 сложений** кулирной гладью. На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5, 4*2 ЧВ). На высоте **260 ряда** закрыть **32 петли** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Лицевая часть переда (1/2)

Вязать как половину спинки. На высоте **236 ряда** выполнить вырез горловины: закрыть петли горловины по расчету – **1 раз 7 игл и 11 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (7, 11х1*2). На высоте **260 ряда** закрыть **32 петли** плеча за один прием.
Вторую деталь выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью белого цвета в 4 сложения, на плотности **PL2/2** связать резинку высотой **48 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью белого цвета в 5 сложений на плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **29 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+29х1*2). На высоте **45 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать **1 раппорт** орнамента №2 рабочими нитями в 4 сложения. На высоте **75 ряда** выполнить окат (в работе **122 петли**). Для этого поочередно с обеих сторон убавить **10 петель, 5 петель в каждом 2 ряду, 16 раз по 1 петле в каждом ряду, 2 раза по 1 петле, 4 петли, 6 петель в каждом 2 ряду** (-10, 5*2; 16х1*1; 2х1, 4, 6*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Капюшон

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить белого цвета в 5 сложений и на плотности **PL4** связать **2 ряда** кулирной гладью. Затем выполнить округлый контур капюшона. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 39 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 4 раза по 6 игл и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (+4х6, 3х5*2 ЧВ). На высоте **22 ряда** от начала вязания настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать орнамент №2 высотой **1 раппорт.** На высоте **74 ряда** добавить в нитевод контрастную катушечную нить и провязать **1 ряд,** образуя с белой ниткой пунктирную линию. Удалить одну нитку – вязать далее в 3 сложения. На высоте **83 ряда** выполнить «зубчики». Для этого перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе и провязать **1 ряд.** На высоте **92 ряда** навесить на иглы дужки петель **74 ряда,** отмеченного контрастной ниткой; провязать **2 ряда** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69,** навесить на них петли, приспосаживая в рабочей зоне. Далее вязать подкладочную часть капюшона кулирной гладью рабочей нитью белого цвета в 3 сложения на плотности **PL4.** На высоте **160 ряда** выполнить округлый контур. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4х5, 4х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать два сглаживающих ряда и снять полотно на бросовую нить.
Далее соединить затылочную часть капюшона. Навесить половину открытых петель подкладки изнаночной стороной к себе. На эти же иглы навесить половину открытых петель лицевой части капюшона лицом к себе. Далее на эти же иглы – вторую половину (открытые петли) лицевой части капюшона изнанкой к себе. И вторую половину (открытые петли) подкладки лицевой стороной к себе. Все 4 слоя провязать (**1 ряд**) и закрыть петли в один прием.

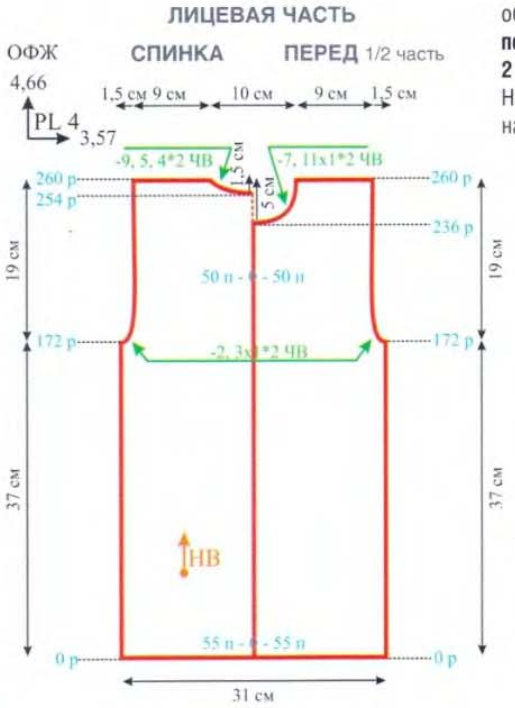

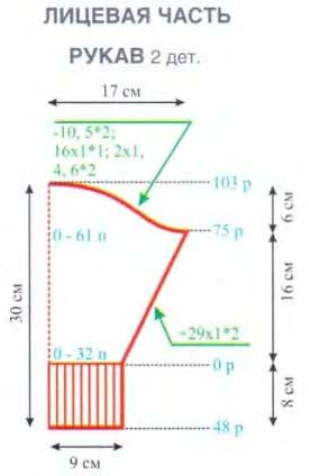

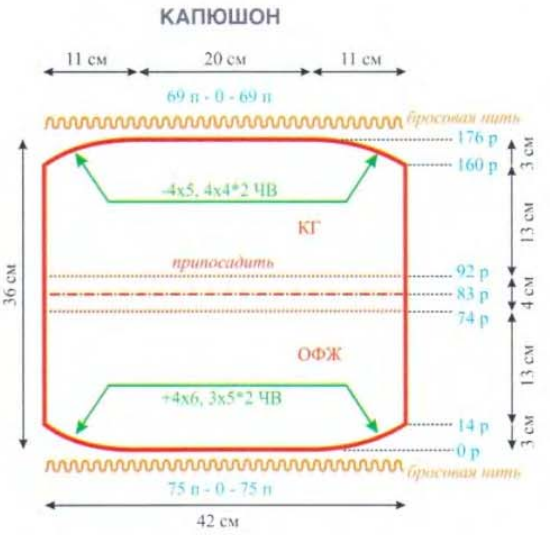

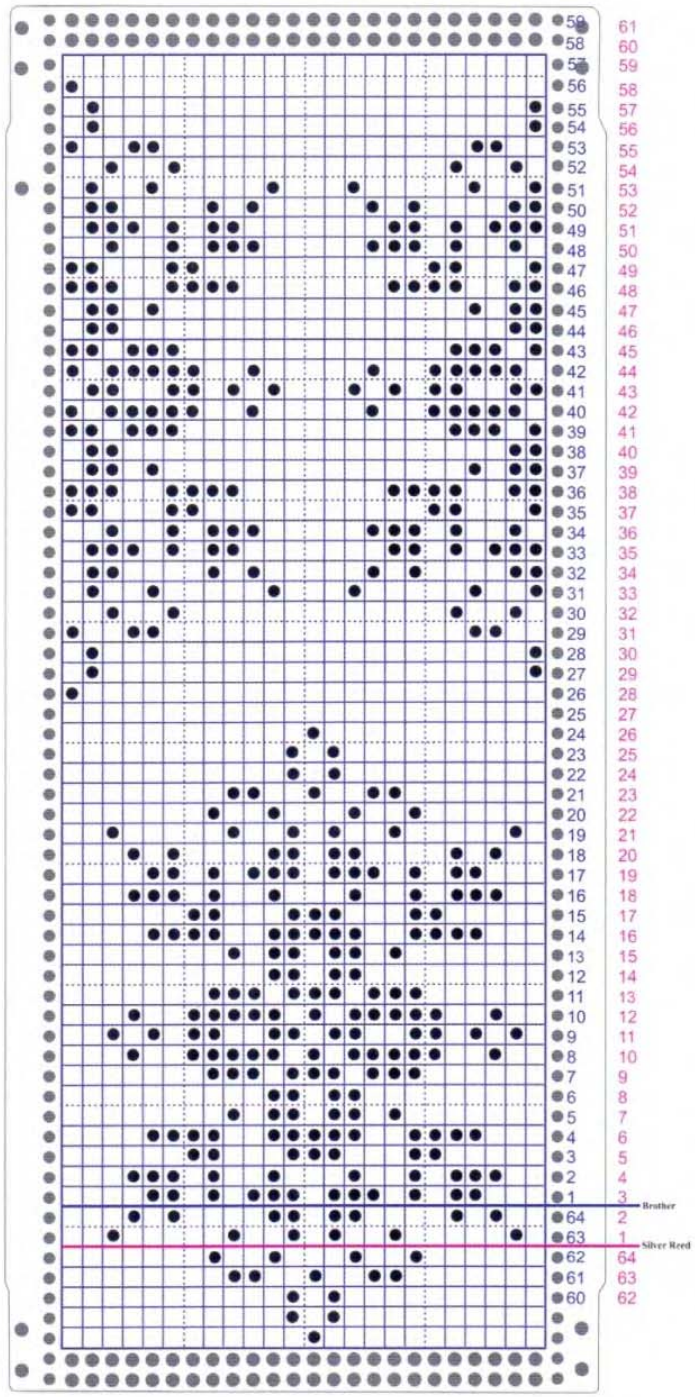

Орнамент 1

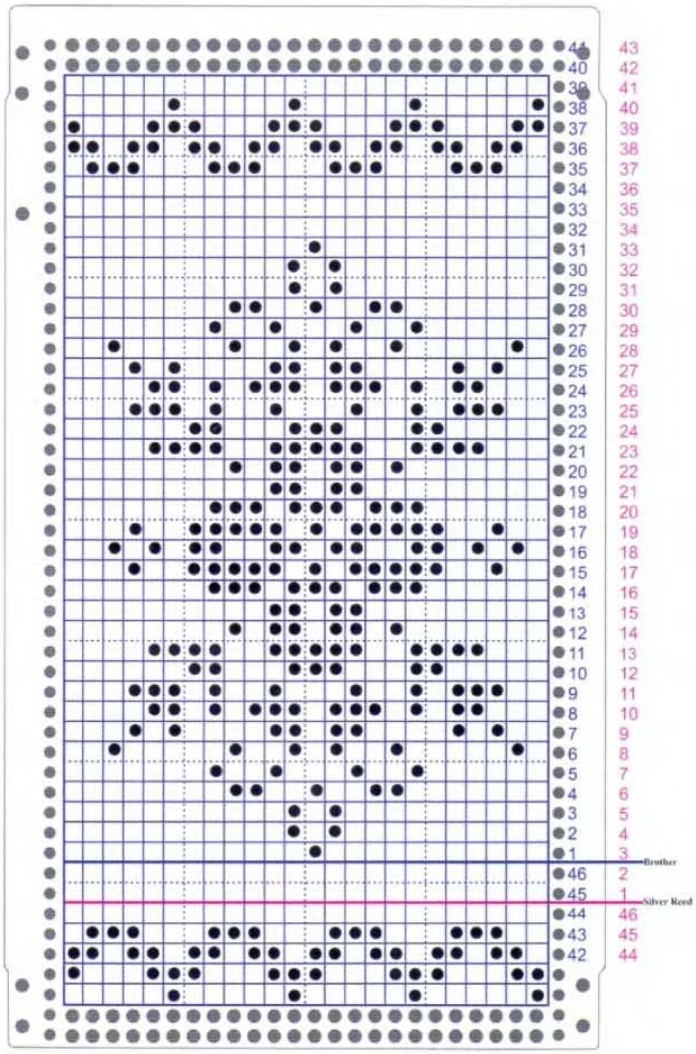

Орнамент 2

Подкладочная часть спинки

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51,** навесить на иглы машины нижний срез лицевой части спинки изнаночной стороной к себе, припосаживая в рабочей зоне. Далее вязать рабочей нитью белого цвета в 3 сложения кулирной гладью прямо **193 ряда.** На высоте **193 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** со стороны противоположной каретке **2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2, 2x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **4 петли** сглаживающим рядом и закрыть их за один прием. В работе **94 петли.** На высоте **284 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-8, 4, 3, 1*2 ЧВ). На высоте **292 ряда** закрыть **31 петлю** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Подкладочная часть переда (1/2)

Вязать как половину спинки. На высоте **266 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины закрыть **1 раз 7 игл, 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (7, 5x1*2 ЧВ; 4x1*3). На высоте **292 ряда** закрыть **31 петлю** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

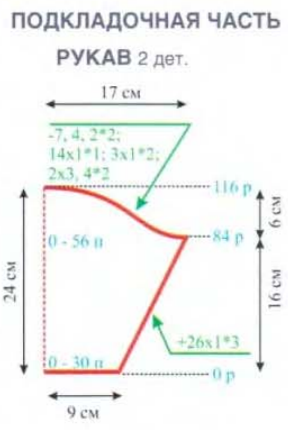

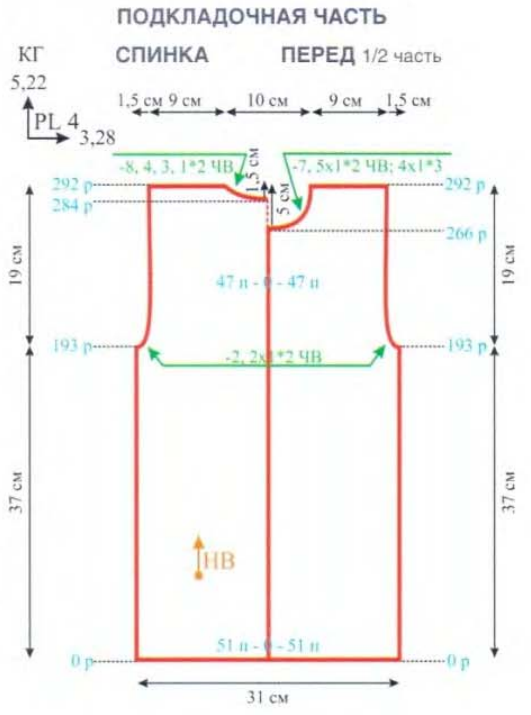

Подкладочная часть рукава (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30**, навесить на иглы дужки петель первого ряда кулирной глади на границе манжета (резинка 2х2) и рукава изнаночной стороной к себе (см. технические фото). Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью белого цвета в **3 сложения** на плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+26х1*3). В работе **112 петель.** На высоте **84 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 4 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 14 раз по 1 петле в каждом ряду, 3 раза по 1 петле, 2 раза по 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-7, 4, 2*2; 14х1*1; 3х1, 2х3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Подкладочную часть второго рукава связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые и боковые швы лицевой и подкладочной частей спальника, периодически прикрепляя по швам подкладочную часть к лицевой.
- Выполнить вертикальные швы лицевой и подкладочной частей рукавов.
- Вертикальным трикотажным (матрасным) швом вшить рукав в пройму сначала по лицевой стороне, потом по подкладочной.
- Для отделки бортовых срезов связать **2 планки** кулирной гладью рабочей нитью белого цвета в 3 сложения.
- Планка для змейки **(2 детали).** Набрать вспомогательной ниткой на 2-х фонтурах **78-0-78** петель, провязать **10 рядов.** Переключить каретки на круговое вязание и провязать еще **4-6 рядов.** Поменять нитку на белую в 3 сложения и на плотности **PL3** связать круговым вязанием **12 рядов** («кеттлевочный карман»). Переключить каретки на вязание ластика и провязать **1 ряд.** Снова переключить каретки на круговое вязание и связать **12 рядов** («кеттлевочный карман»). Далее вспомогательной ниткой связать по кругу **4-6 рядов** и **10 рядов** ластика. Срезать полотно с машины. Вторую планку связать так же.
- В каждую планку с одной стороны закеттлевать бортовой срез переда (лицевую и подкладочную части вместе), а с другой стороны в планку закеттлевать молнию.
- Капюшон сложить пополам и вшить в горловину – лицевую часть капюшона к лицевой части спинки и переда. Изнаночные части пришить к шву горловины с изнанки потайными стежками.
- Связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант на **95 петлях** в 4 сложения на плотности **PL2** высотой **12 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и связать кеттлевочную полоску кулирной гладью в 3 сложения на плотности **PL3** высотой **8 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Воротник пришить по контуру горловины вертикальным трикотажным швом по границе резинки и кулирной кеттлевочной полоски. Затем все швы прикрыть этой полоской и прикеттлевать ее.
- Нижний край спальника аккуратно расправить и подрезать боковушки полукругом. Связать планку круговым вязанием на **107 иглах** в 3 сложения на плотности **PL3** и закеттлевать в нее обрезанный край спальника.
- Связать или скрутить шнурок и вдеть в подгиб капюшона.

ШАПОЧКА

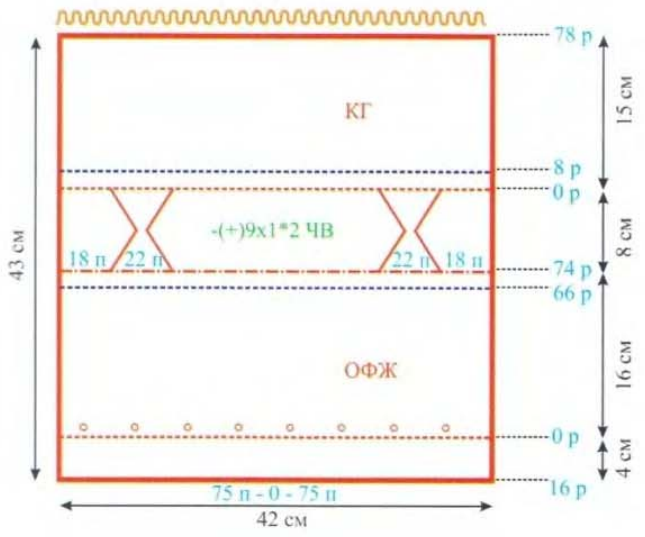

Шапочка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли вспомогательной ниткой, провязать несколько рядов. Далее вязать рабочей нитью белого цвета в 3 сложения на плотности **PL3** кулирной гладью **16 рядов.** Затем выполнить зубчики: перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пропущенные иглы оставить в **РП** и связать еще **16 рядов.** Открытые петли начального ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать рабочими нитями в 4 сложения на рабочей плотности **PL4.** Связать **2 ряда** кулирной гладью и выполнить деккеровку ажурных дырочек через каждые **10 петель.** На высоте **18 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать орнамент №2 высотой **1 раппорт.** На высоте **66 ряда** добавить в нитевод контрастную катушечную нить и провязать **1 ряд,** образуя с белой ниткой пунктирную линию. Удалить одну нитку – вязать далее в 3 сложения. На высоте **74 ряда** выполнить «зубчики» в рабочей зоне **35-0-35.** Для этого перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе и провязать **1 ряд**. Затем приступить к выполнению ушек. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** с левой стороны **18 петель,** провязать ряд налево и вывести в **ПНП 110 петель** с противоположной стороны. В работе **22 петли.** Далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-9х1*2 ЧВ). Когда в работе останется **4 иглы,** продолжить вязание уже удлиненными рядами, вводя в **РП 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (+9х1*2 ЧВ). Когда левое ушко связано по расчету, отключить **ЧВ** и перевести каретку направо, провязав **1 ряд.** Правое ушко выполнить так же. Когда оба ушка выполнены по расчету счетчик обнулить. На плотности **PL3** связать **8 рядов** кулирной гладью. Навесить на иглы дужки петель ряда, отмеченного контрастной ниткой и далее вязать до **78 ряда** прямо. На высоте **78 ряда** снять полотно на бросовую нить.

НОСОЧЕК

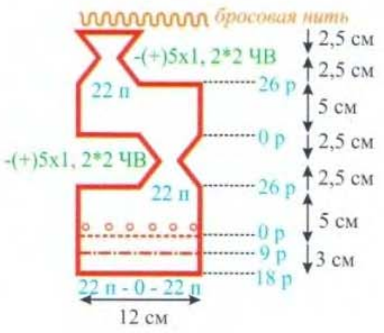

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальный шов шапочки.
- Открытые петли подкладочной части шапочки собрать на нитку, стянуть и закрепить.
- Скрутить два шнура белого цвета и пришить их к ушкам шапки.
- Связать или скрутить один шнур сиреневого цвета, продеть его в ажурные дырочки на макушке шапочки и затянуть, формируя декоративную оборочку.

Варежки

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли вспомогательной ниткой, связать несколько рядов, далее вязать рабочей нитью белого цвета в **3 сложения.** На плотности **PL3** связать **9 рядов** кулирной гладью. Затем выполнить зубчики: перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пропущенные иглы оставить в **РП** и связать еще **9 рядов.** Открытые петли начального ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать рабочими нитями в 5 сложений на рабочей плотности **PL4.** Связать **2 ряда** кулирной гладью нитью сиреневого цвета и выполнить деккеровку ажурных дырочек через каждые **10 петель.** Связать еще **2 ряда** пряжей сиреневого цвета и далее вязать пряжей белого цвета еще **31 ряд.** На высоте **35 ряда** сменить белую нить на сиреневую и выполнить округлый контур верхней части. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Вязать на оставшихся **22 петлях,** убавляя **5 раз по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-5х1, 2*2). Когда в работе останется **8 петель,** продолжить вязание уже удлиненными рядами, вводя в **РП 5 раз по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-5х1, 2*2). Отключить на каретке **ЧВ** и сбросить всю деталь на вспомогательную нитку. Вторую варежку выполнить так же.

ВАРЕЖКА



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- По верхнему срезу варежек выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю».
- Выполнить вертикальный шов варежек, сшивая по узелкам края полотна (такой шов получается плоским).
- Связать или скрутить два шнура сиреневого цвета, продеть его в ажурные дырочки на варежках.

Носочки

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли вспомогательной ниткой, связать несколько рядов, далее вязать рабочей нитью белого цвета в 3 сложения. На плотности **PL3** связать **9 рядов** кулирной гладью. Затем выполнить зубчики: перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пропущенные иглы оставить в **РП** и связать еще **9 рядов.** Открытые петли начального ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать рабочими нитями в 5 сложений на рабочей плотности **PL4.** Связать **2 ряда** кулирной гладью нитью сиреневого цвета и выполнить деккеровку ажурных дырочек через каждые **10 петель.** Связать еще **2 ряда** пряжей сиреневого цвета и далее вязать пряжей белого цвета еще **22 ряда.** На высоте **26 ряда** выполнить пятку пряжей сиреневого цвета. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. В работе **22 петли.** Вязать, убавляя **5 раз по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-5x1, 2*2). Когда в работе останется **8 петель,** продолжить вязание уже удлиненными рядами, вводя в **РП 5 раз по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-5x1, 2*2). Когда пятка связана по расчету, счетчик обнулить и далее вязать пряжей белого цвета **26 рядов.** Снова ввести в работу пряжу сиреневого цвета и связать мысок. Мысок вязать так же как пятку, но на противоположной стороне. Когда мысок связан по расчету, снять полотно на бросовую нить. Второй носок связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На открытых петлях выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю».
- Выполнить вертикальный шов носочка, сшивая по узелкам края полотна (такой шов получается плоским).
- Связать или скрутить два шнура сиреневого цвета, продеть его в ажурные дырочки на носочках.

Технология выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Платье «Рыжая осень»

Технолог модели Елена Козырева

Размер: 44
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 550 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: косы разного разбора, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: косы PL6**/8**, резинка 2х2 обычная PL3/3
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-3,74 р/см

В схемах кос указаны только те ряды, в которых выполняется перехлест косы. Остальные ряды вяжутся по рисунку без изменений. На схеме 2 изображена широкая коса на **15 петель.** Эта коса сшивается после того, как связано все полотно. В каждом **10 ряду** бросовой нитью контрастного цвета провязать выделенные на схеме петли и вязать далее. Обратите внимание, что на схемах 3 и 4 приведены четные и нечетные ряды. Для того, чтобы при вязании уменьшить напряжение на иглы, перехлест влево провязывается в четных рядах, а перехлест вправо провязывается в следующих нечетных рядах. В полотне этого совершенно не заметно. Между схемами с косами есть участки изнаночных и лицевых петель, которые вяжутся без изменений. Для них так же даны схемы.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности **PL3/3** высотой **30 рядов.** Далее выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схемы 1, 2, 3) и вязать согласно схемам на рабочей плотности **PL6**/8**.** На высоте **80 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-18х1*3). Убавки производить на изнаночных дорожках, перемещая сначала **3 крайние лицевые петли,** а затем когда между косой и лицевыми будет **3 изнаночных петли,** убавки делать во второй от дорожке изнаночных, перемещая уже петли, включая встречную косу (всего перемещается **19 п.**). В работе **124 петли.** Начиная **с 140 ряда,** прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+13х1*5). Также прибавлять сначала во второй от края изнаночной дорожке, доведя число игл до **10**, затем прибавлять в крайней изнаночной дорожке. В работе **150 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выставлены по расчету, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием по **10 петель** с обеих сторон. Затем деккером убавить еще **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 17х2*4). На высоте **300 ряда** оставшиеся **62 петли** снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **210 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выставлены по расчету, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием по **10 петель** с обеих сторон. Затем деккером убавить еще **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 15х2*4). На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 4 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2х4, 4х3, 3х2, 9х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить так же. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности **PL3/3** высотой **30 рядов.** Далее выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схемы 1, 3) и вязать согласно схемам на рабочей плотности **PL6**/8**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+13х1*9). В работе **110 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.**

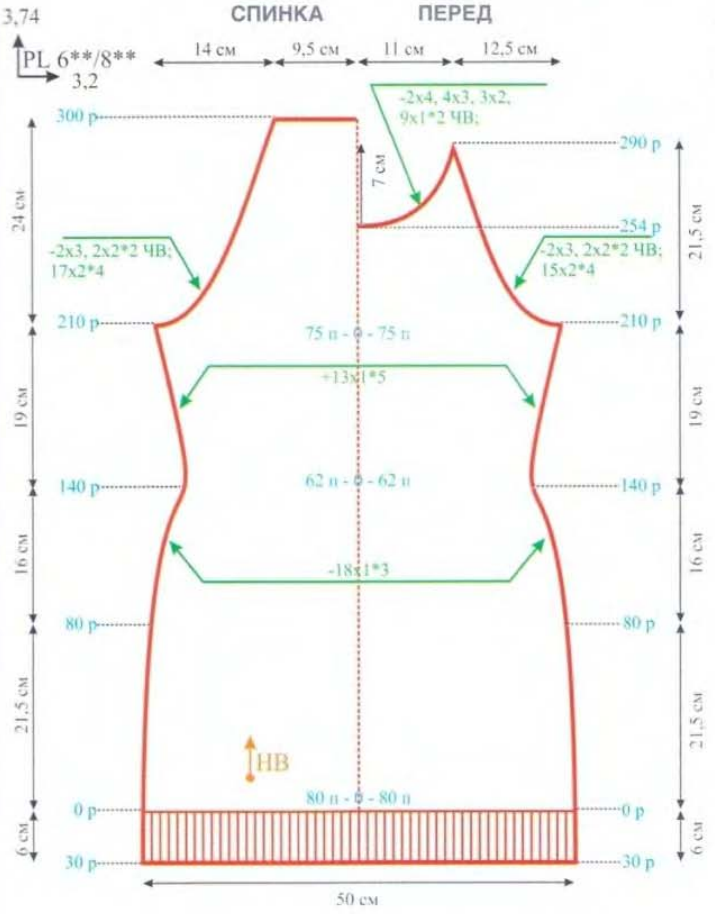

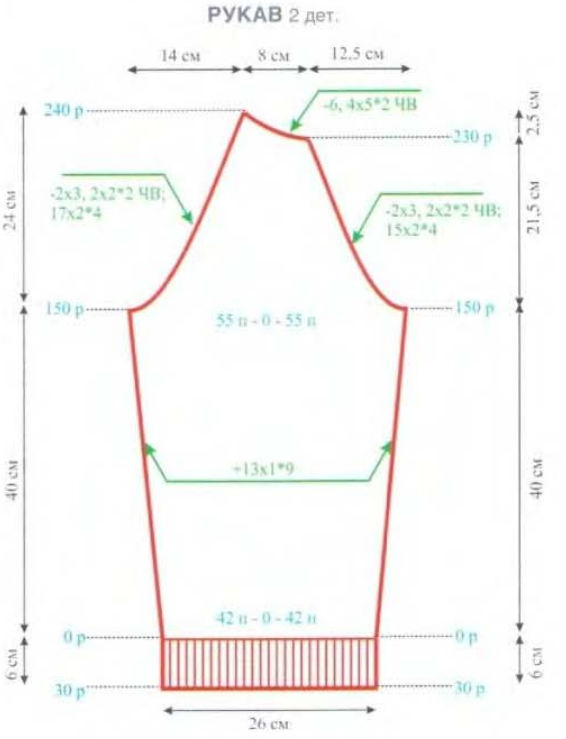

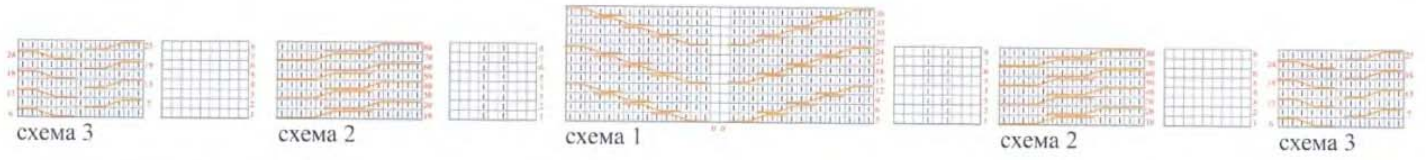

Рисунок кос на спинке/переде

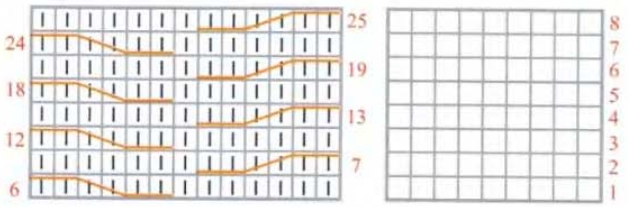

Схема 3

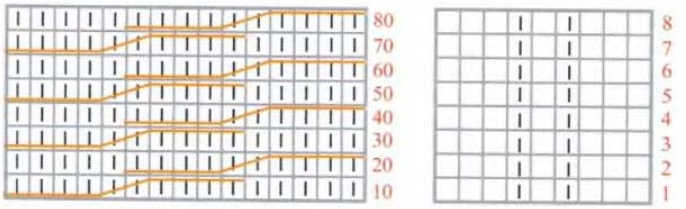

Схема 2

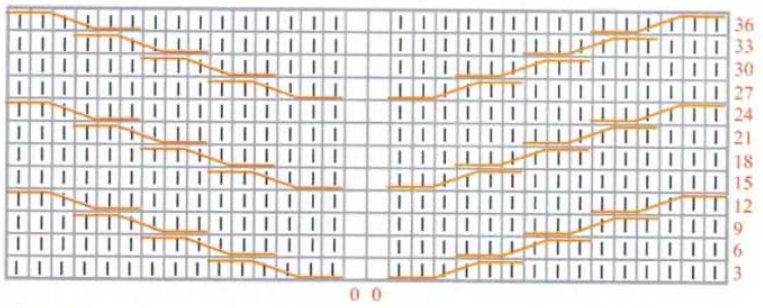

Схема 1

Схема 4

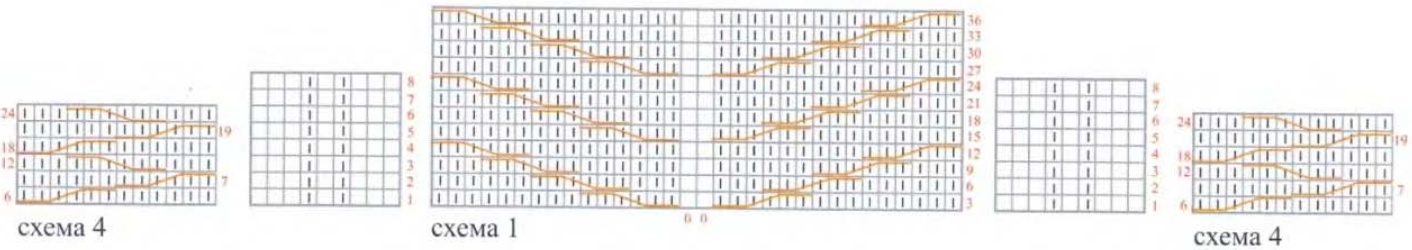

Рисунок кос на рукавах

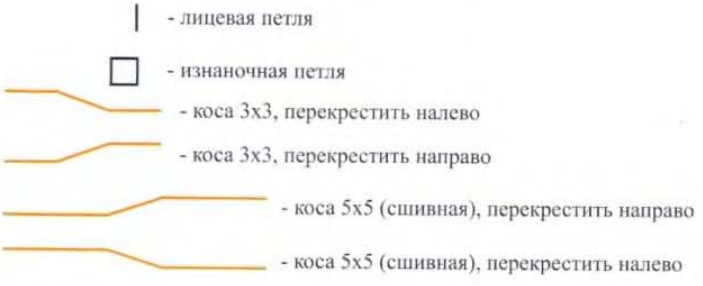

Когда все иглы выставлены по расчету, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием по **10 петель** с обеих сторон. Затем деккером со стороны спинки убавить **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 17х2*4). Со стороны переда убавить **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 15х2*4). На высоте **230 ряда** настроить каретки на **ЧВ** и вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить ЧВ, провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Воротник и планки

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности **PL3/3** высотой **180 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, кроме левых **12 петель** (счет по **ЗИ**). На оставшихся **12 петлях** вязать еще **80 рядов,** петли закрыть. Навесить на иглы машины **12 открытых петель** с правой стороны воротника в ритме резинки 2х2 промышленный вариант и связать планку высотой **80 рядов.** Петли закрыть.

Сборка и отделка

- Детали постирать, аккуратно разложить и высушить. Не отпаривать, чтобы сохранить рельефность полотна.
- Выполнить регланные швы. На детали переда левый регланный шов выполнить только на **5-6 см** в высоту.
- Воротник прикеттлевать по открытым петлям по контуру выреза горловины.
- На воротнике одну планку соединить с регланным скосом детали переда, отвернуть по шву на изнаночную сторону и аккуратно подшить. Разметить **7 петель** для пуговиц (на планке и воротнике) и выполнить их на швейной машине, (сверху и снизу при пробивании петель можно использовать водо- или терморазрушимый флизелин для более равномерного хода швейной машинки). Вторую планку соединить с регланным скосом рукава. На нее пришить **7 пуговиц.**
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

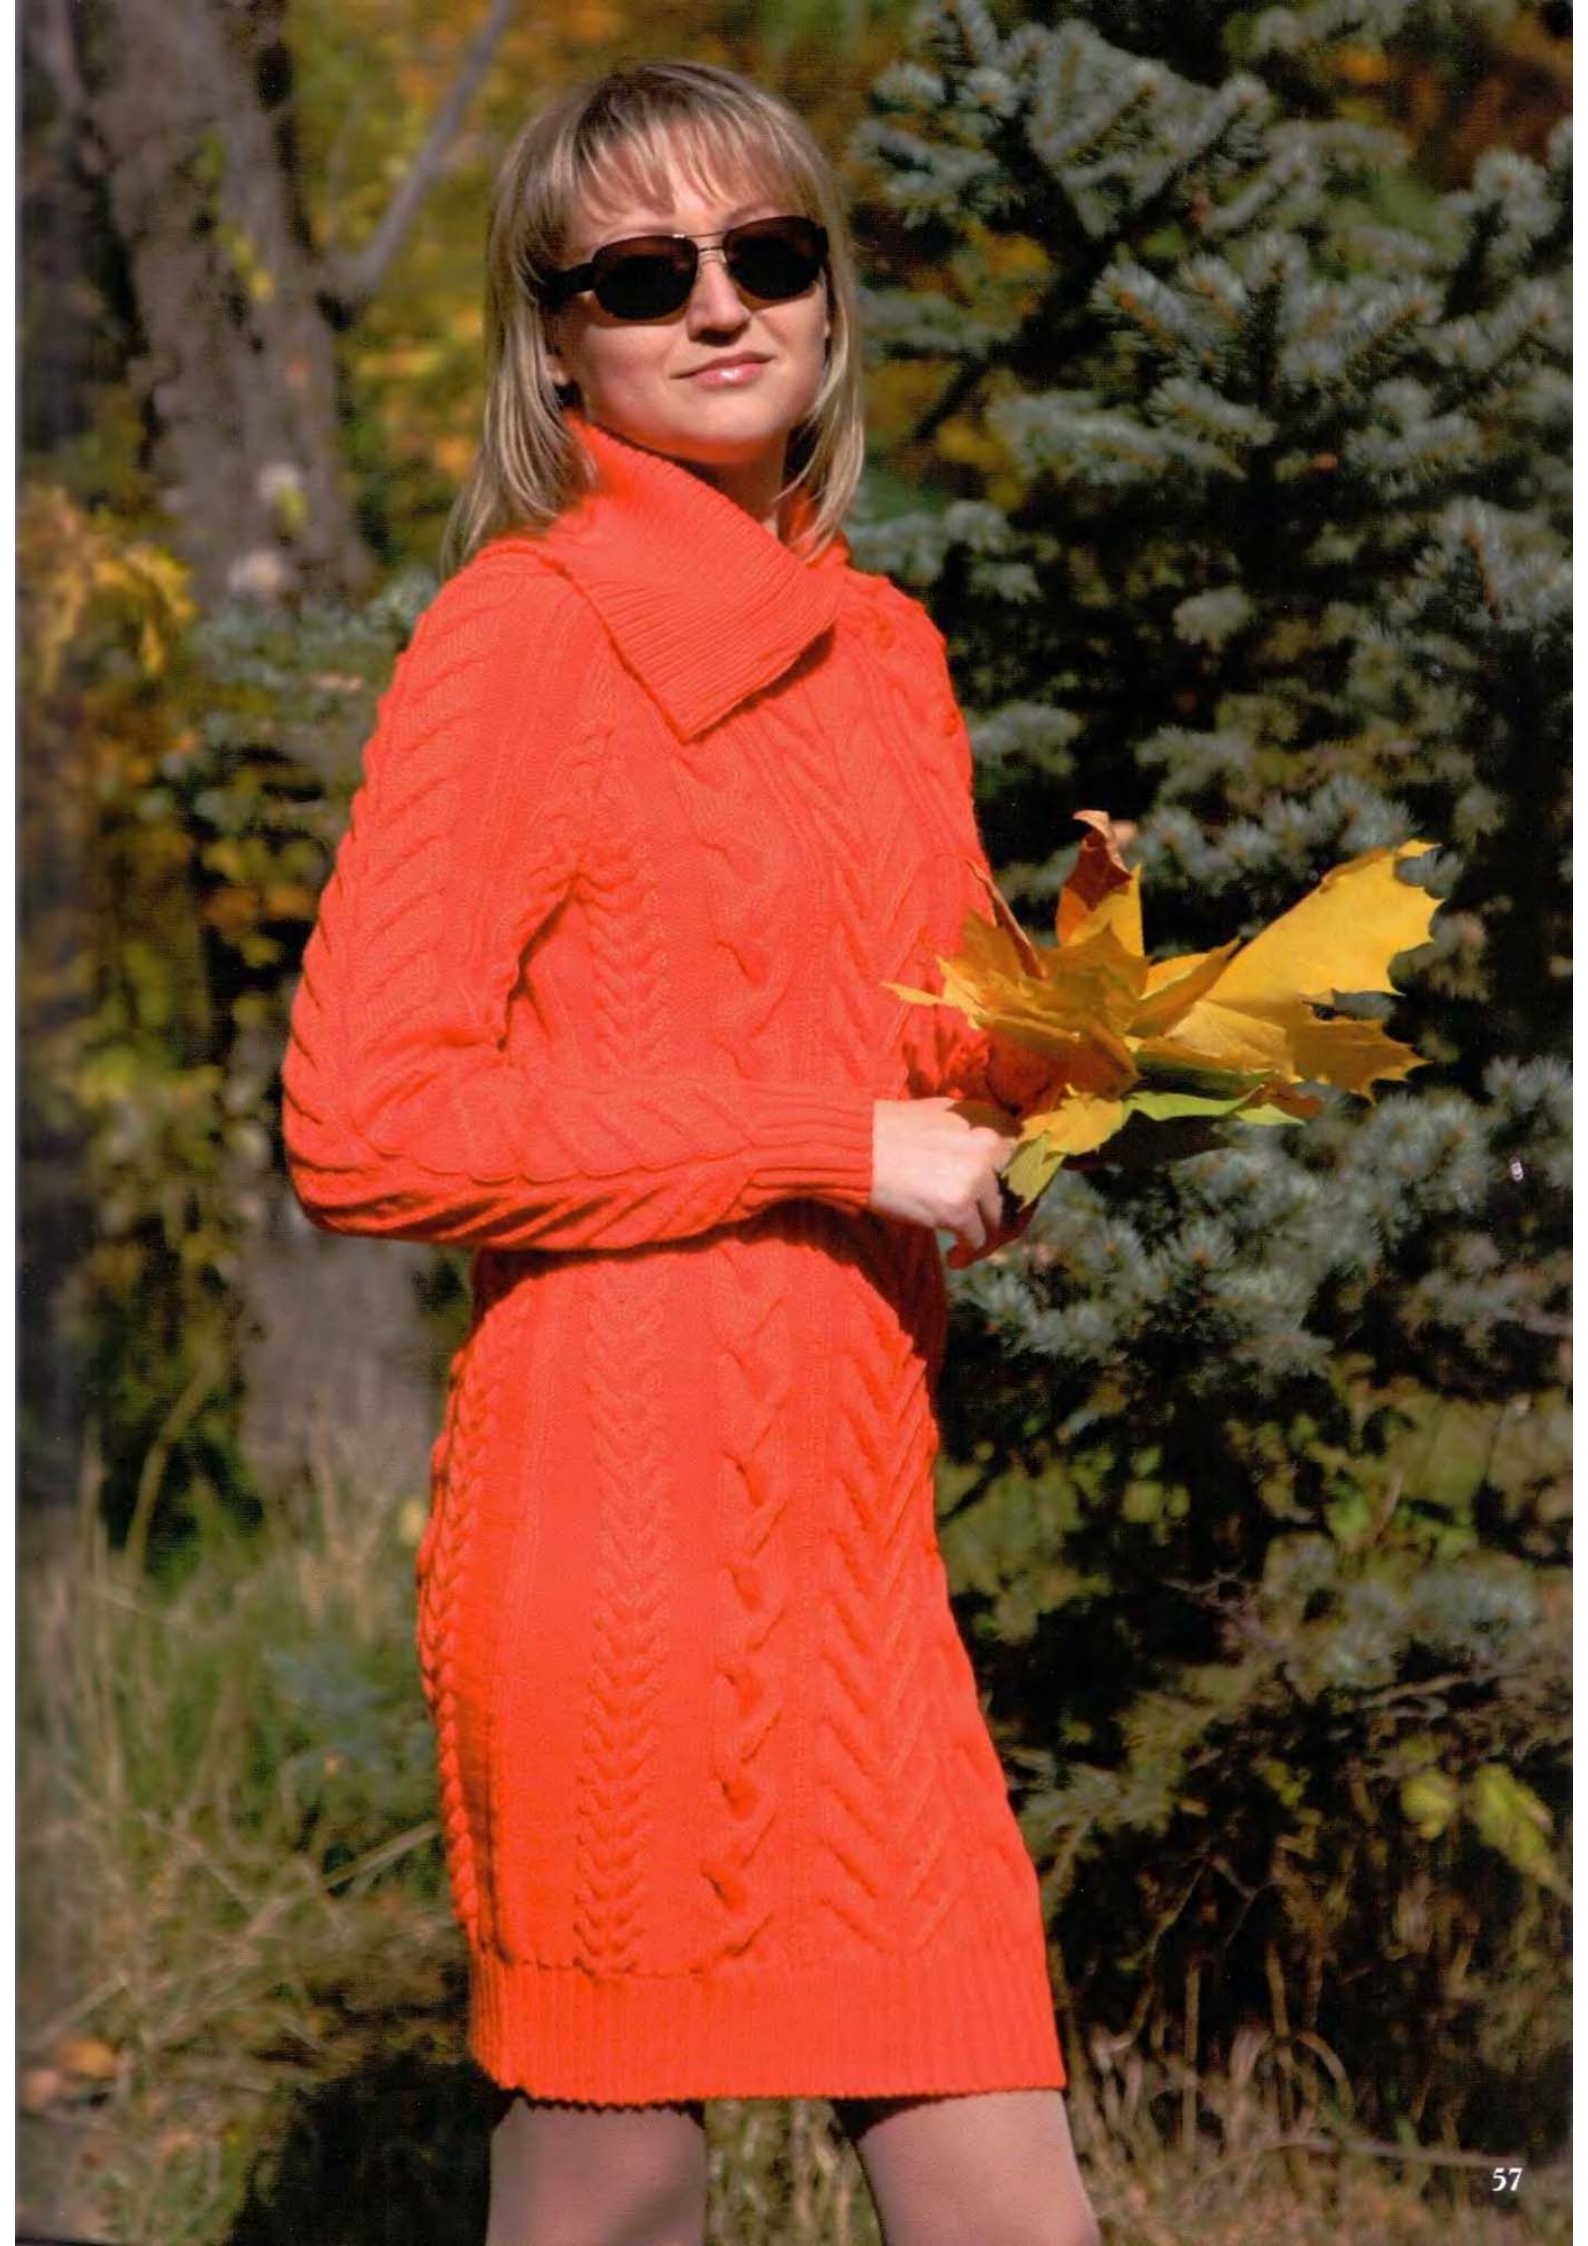

Свитер «Люминая»

Автор Виктор Брезгин

Размер: 50
Пряжа: п/ш 32/2 серого и черного цвета (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль»)
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Silver Reed SK840/SRP60N)
Переплетения: резинка 1х1, кулирная гладь, двухфонтурный жаккард
Плотность вязания: резинка 1х1 PL0/0, кулирная гладь PL*/**, кулирная гладь PL5
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-4,44 р/см КГ Пг-3,42 п/см, Пв-10 р/см ДФЖ

Деталь переда связана двухфонтурным жаккардом пряжей черного и серого цвета в **2 сложения.** Дизайн рисунка представлен в формате программы **КС** на диске. Двухфонтурный жаккард выполнен жаккардовой кареткой с использованием пикейных кнопок. Количество игл в работе должно быть обязательно четным. И все убавления необходимо так же делать четными. На детали переда вырез горловины не вывязывается. После **ВТО** вырез горловины необходимо подкроить и обработать. Детали спинки и рукава связаны меланжем пряжей в три сложения: серого цвета **2 сложения**, черного цвета **1 сложение.** Резинки связаны пряжей серого цвета в три сложения.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью черного цвета в три сложения. На плотности **PL0/0** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** В каретку заправить две нити серого цвета и **1 нить** черного цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5 прямо 180 рядов.** На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **17 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 6х1*4). В работе **138 петель.** На высоте **234 ряда** со стороны пройм с обеих сторон прибавить **1 петлю** (+1 п). В работе **140 петель.** На высоте **260 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 5х3*2 ЧВ). На высоте **264 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 10 игл и 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-2х10, 2х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью черного цвета в три сложения. На плотности **PL0/0** связать резинку высотой **34 ряда.** Выставить в **РП** по обеим игольницам пропущенные иглы в рабочей зоне, сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). На пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать **1 ряд** ластика на максимально тугой плотности рабочей нитью серого цвета в **2 сложения.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с использованием пикейных кнопок. Далее вязать по рисунку прямо **405 рядов.** На высоте **405 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 7х2*4). В работе **140 петель.** На высоте **520 ряда** со стороны пройм прибавить с обеих сторон **1 раз 2 петли** (+2 п). В работе **144 петли.** На высоте **590 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-10х4*2). Оставшиеся петли горловины снять на бросовую нить или закрыть за один прием.

Рукава (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью черного цвета в три сложения. На плотности **PL0/0** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** В каретку заправить две нити серого цвета и **1 нить** черного цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **30 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+30х1*6). В работе **140 петель.** На высоте **186 ряда** выполнить окат. Окат в данной модели полностью выполнен частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл, 27 раз по 1 игле, 3 раза по 2 иглы, 3 иглы, 4 иглы, 6 игл в каждом 2 ряду** (-10, 27х1, 3х2, 3, 4, 6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать два сглаживающих ряда на плотности **PL7** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда выкроить вырез горловины шириной **19 см** и глубиной **5,5 см.** Срез обработать зигзагом на швейной машине.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **3 см,** закончить кеттлевочным карманом и снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить и прикеттлевать с обеих сторон по контуру выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

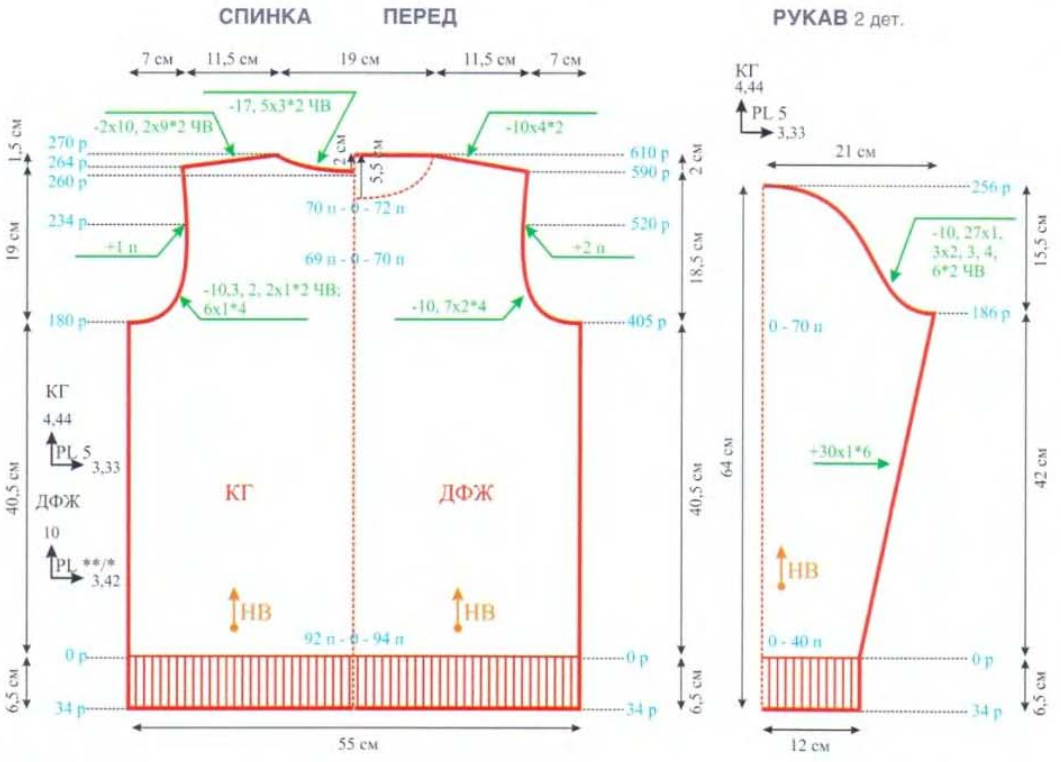

Свитер для Салема

Автор Владлена Снитко

Пряжа: Классная (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 80 гр. красного цвета и 60 гр. белого цветабелого цвета
Вязальная машина: электронная или перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 1х1
Плотность вязания: PL7 однофонтурный жаккард, PL1*/2 резинка 1х1
Петельная проба: Пг-2,87 п/см, Пв-3,81 р/см

Данная модель подойдет для крупного кота или среднего размера собаки. Для того, чтобы связать свитер для животного, необходимо снять следующие мерки:

- Обхват шеи
- Расстояние между передними лапами + **2 см**
- Обхват живота
- Длина спины
- Обхват груди
- Расстояние от шеи до передней лапы
- Ширина спины рассчитывается по следующей формуле: **(ОГ + 3 см) – (расстояние между передними лапами + 2 см).** В данном случае (ОГ = 56 см + 3 см) – (21 см + 2 см) = 59 – 23 = 36 см.

Свитер связан рисунком с использованием рисунка из памяти машины раппортом **20 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** в ритме резинки 1х1. Рабочей нитью красного цвета связать резинку на плотности **PL1*/2** высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL7** однофонтурным жаккардом прямо **110 рядов.** На высоте **110 ряда** для пройм с обеих сторон закрыть **2 петли** (-2 п). В работе **100 петель.** На высоте **138 ряда** со стороны пройм прибавить с обеих сторон **2 петли** (+2 п). В работе **104 петли.** На высоте **138 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 раз по 1 игле и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10х1, 5х2*2 ЧВ). Оставшиеся петли снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** в ритме резинки 1х1. Рабочей нитью красного цвета связать резинку на плотности **PL1*/2** высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать на рабочей плотности **PL7** однофонтурным жаккардом прямо **110 рядов.** На высоте **110 ряда** для пройм с обеих сторон закрыть **2 петли** (-2 п). В работе **62 петли.** На высоте **138 ряда** со стороны пройм прибавить с обеих сторон **2 петли** (+2 п). В работе **132 петли.** На высоте **138 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 13 раз по 1 игле и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-13х1, 2х2*2 ЧВ). Оставшиеся петли снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый регланный шов.
- На иглы машины одеть открытые петли верхних срезов деталей переда и спинки и связать резинку 1х1 высотой **18 рядов** следующим образом: **4 ряда** белым цветом и **2 ряда** красным цветом.
- Выполнить левый регланный шов и шов планки.
- Для отделки пройм связать резинку 1х1 высотой **12 рядов** рабочей нитью красного цвета. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы машины навесить пройму, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием. Вторую пройму обработать так же.
- Выполнить боковые швы.

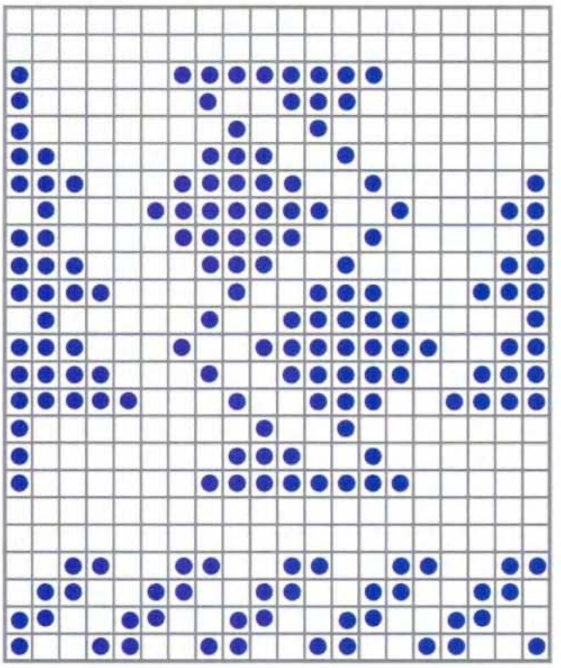

раппорт 20п х 24р

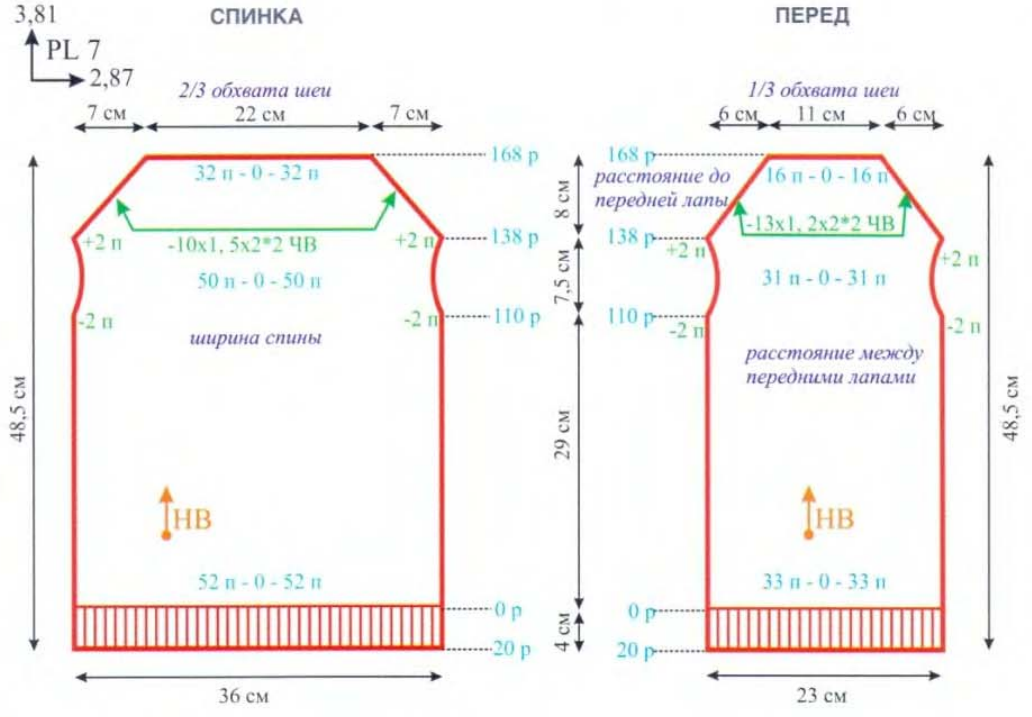

пехорка

ПРЯЖА
«Классная»

30% — мериносовая шерсть,
70% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 380 м в 100 гр.
Упаковка по 500 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАВИЧКИ, КАРДИГАНЫ И ПРОЧЕЕ. ЕЁ МЯГКИЕ ВОЛОКНА ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Татьяна Демина knin42@yandex.ru 8 916 237 03 82

Петли под пуговицы в однофонтурном полотне

Предлагаю вашему вниманию технологию выполнения разреза под пуговицу в однофонтурном полотне. При этом способе петля под пуговицу вывязывается сразу на машине с закрытыми краями (фото 1).

Определяем размер петли и ее местоположение на полотне. Перед началом вязания готовим дополнительные отрезки рабочей нити, длиной не менее чем **30–40 см** (можно и длиннее вязать отрезки, чтобы было возможно фиксировать нить с краю игольницы). Количество таких отрезков должно равняться количеству будущих петель под пуговицы. Довязав до расчетного ряда, подхватываем на крючок петлю нижележащего ряда, рядом с будущим разрезом под пуговицу. Вводим петлеуловитель (п/у) в подхваченную петлю (фото 2, 3).

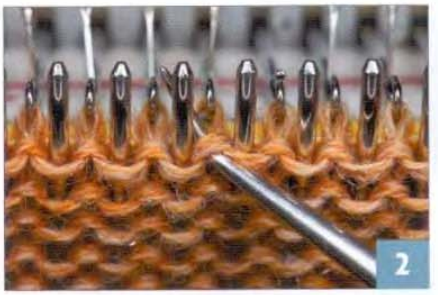

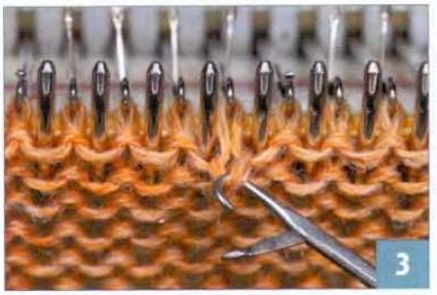

Подхваченную петлю заводим за язычок п/у. На крючок п/у снимаем первую петлю будущего разреза под пуговицу (фото 4).

Протягиваем снятую петлю через петлю, лежащую за язычком п/у. Мы выполнили провязывание «петля в петлю» (фото 5).

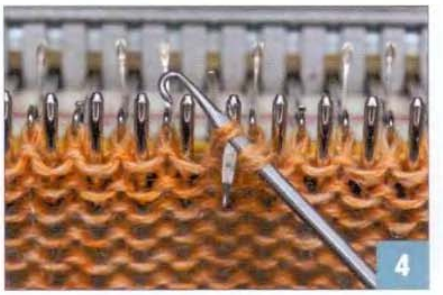

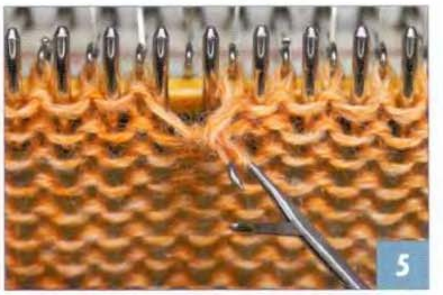

Провязанную петлю заводим за язычок п/у. На крючок снимаем следующую петлю (фото 6).

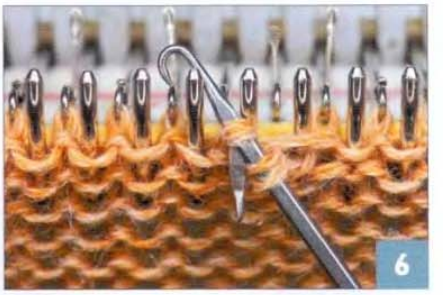

Выполняем провязывание «петля в петлю» (фото 7).

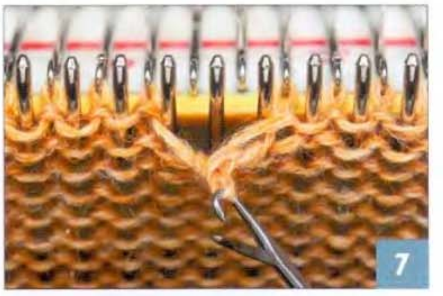

Провязываем так все петли разреза под пуговицу (фото 8, 9).

Последнюю петлю навешиваем на первую иглу рядом с разрезом (фото 10).

У нас готова нижняя стенка петли под пуговицу (фото 11).

Теперь надо набрать петли для верхней стенки разреза под пуговицу. Для этого иглы над разрезом поднимаем в **ПНП.** Так же в **ПНП** поднимаем и **2 соседние иглы** справа и слева от разреза (фото 12).

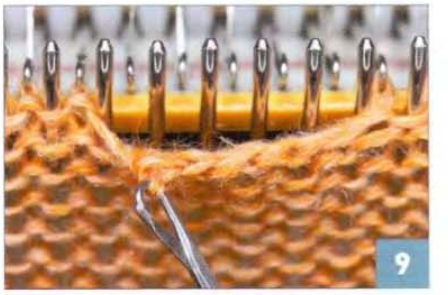

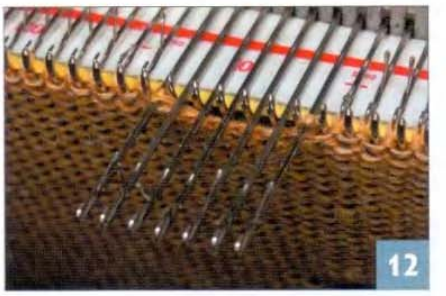

Отрезок рабочей нити накладываем на иглы в **ПНП.** При помощи п/у мы выполним набор петель «косичкой». Для формирования первой петли накладываем п/у на нить и оттягиваем им нить вниз (фото 13, 14).

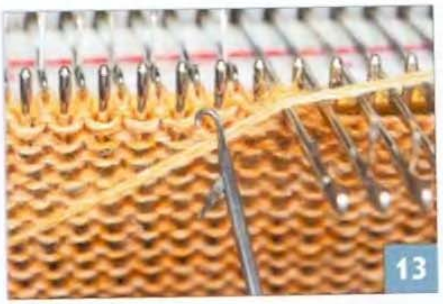

Заводим п/у между 1 и 2й иглами и захватываем крючком нить (фото 15).

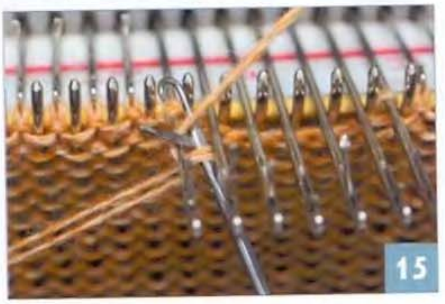

Протягиваем нить через петлю на п/у (фото 16).

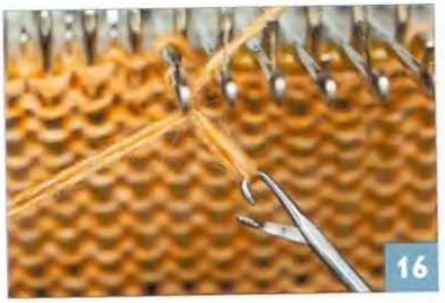

Далее выполняем набор петель на всех иглах, стоящих в **ПНП** (фото 17).

Последнюю петлю вешаем на последнюю иглу, стоящую в **ПНП** (фото 18, 19).

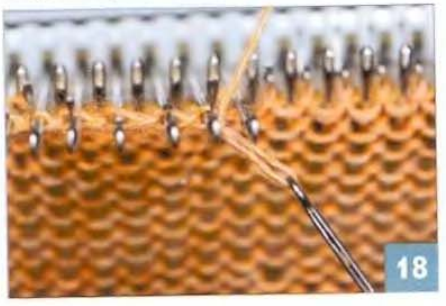

Придвигаем набранную «косичку» ближе к отбойным зубьям (фото 20).

Провязываем **1 ряд** рабочей нитью на всех иглах (фото 21).

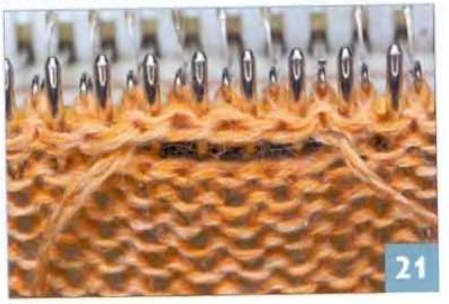

Чтобы машина далее вязала набранные петли разреза без брака, необходимо выполнить точечную оттяжку набранной «косички». Сразу повесить грузик-«кошку» нельзя – он будет мешать движению каретки, цепляясь за детали моста (фото 22, 23).

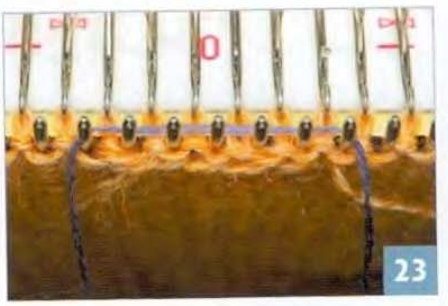

Поэтому оттяжку набранных петель выполним следующим образом. Отрезок бросовой нити закладываем за отбойные зубья как показано на фото 022, 023.

Оттягиваем концы бросовой нити рукой вниз (фото 24).

Провязываем **1 ряд**, придерживая концы бросовой нити рукой (фото 25).

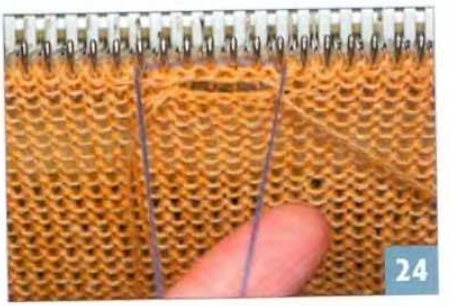

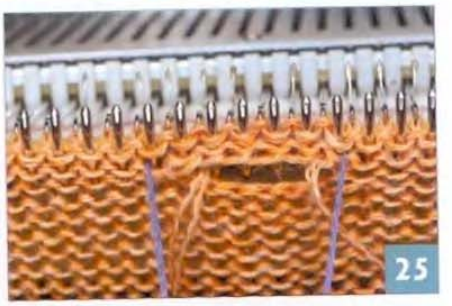

И далее вяжем так еще несколько рядов **(2-3 ряда).** После этого вытягиваем отрезок бросовой нити из полотна (фото 26).

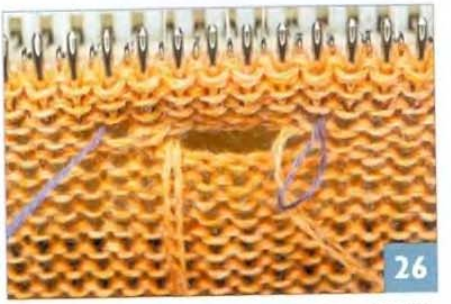

Вешаем над разрезом грузик-«кошку» (фото 27).

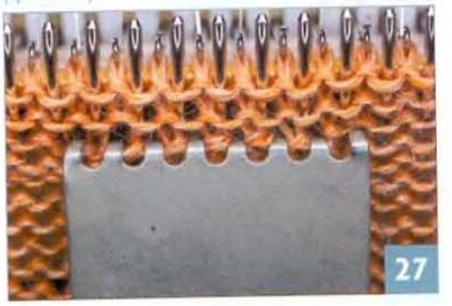

Вяжем далее до следующего разреза под пуговицу.

У нас получилась вот такая петля под пуговицу с закрытыми краями (фото 28).

Чтобы в последующем петля не растягивалась, можно сделать по краям разреза «закреп». Выполняем при помощи швейной иглы несколько вертикальных стежков «закрепа» концами нити от наборной «косички», что у нас как раз оказались по краям разреза после набора петель под верхнюю стенку (фото 29).

При желании можно выполнить окантовку петли под пуговицу «петельными стежками» (фото 30).

КНИТ-МАСТЕР

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ИМПОРТНАЯ
ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО
И МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
ВЯЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ,
КАТАЛОГИ ПО РУКОДЕЛИЮ
ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ

Доступные цены,
курьерская доставка по Москве,
отправляем в регионы

тел.: (495) 368-62-80, 368-50-92, (985) 313-02-56

http://www.knit-master.ru

- м Орехово - Шипиловский проезд, д. 39, корп. 1, тел. (916) 871-40-12
- м Перово -Зеленый проспект, д. 3А, ТЦ "Ваш Дом", тел. (985) 245-19-10

adelia

Спрашивайте бесплатный каталог «Товары для вязания» с полным ассортиментом пряжи ADELIA в лучших магазинах рукоделия Вашего города!

Реклама

СОЗДАЙ СВОЙ ОБРАЗ

ВНИМАНИЕ! Большой каталог вязаных моделей с описаниями, коллекции узоров с подробными схемами, а также советы по вязанию на www.creativegamma.ru

Best for Me

Магазин пряжи и товаров для рукоделия

Пряжа

для ручного и машинного вязания (мотки, бобины)

Запчасти и аксессуары для вязальных машин
Фурнитура для вязания и рукоделия
Товары для валяния. Фетр.
Литература. Декупаж. Вышивка

Интернет-магазин
www.bestforme-shop.ru
тел. (495) 740-96-01, 925-719-69-05

Магазин в Москве
м. Электрозаводская
Бол. Семеновская, д. 10
тел. (495) 740-08-85

Действует система скидок от 3 до 10%

пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Пряжа ADELIA:

- *изготавливается только из высококачественного сырья;*
- *для ее окраски используются лучшие красители;*
- *универсальна и практична;*
- *имеет разнообразный состав: чистая шерсть, шерсть с акрилом, чистый акрил, акрил с люрексом, полиэстер, шерсть с полиэстером;*
- *имеет богатую цветовую палитру;*
- *хорошо подходит для ручного и машинного вязания;*

Оптовые продажи: www.firma-gamma.ru

фирма Гамма®
тел. (495) 784-77-88, 741-70-07
e-mail: office@firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru

Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru

Доставка товаров почтой:
ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, 11-я Парковая ул., 9/35,
e-mail: shop@igla.ru, тел. (495) 603-87-59, 603-87-63, ОГРН 1137746742869

Светлана Королёва
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Люпины

В продолжение начатой мною в прошлом номере **БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕМЫ** («Любо дело» №6/2014, статья по вышивке лентами «Цветущий миндаль») сегодня хочу предложить вам новую небольшую работу, несложную в выполнении — **ЛЮПИНЫ**.

К этому простому растению семейства «бобовые» сложилось предвзятое отношение: «Сорный… бесполезный… заполонил собою все вокруг…». А ведь использование люпина человеком известно еще с древних времен. Зерна белого люпина были найдены в гробницах египетских фараонов — 2000 лет до н. э. Сначала культивировали люпин для получения зерна, которое использовали в пищу и на корм животным, а позднее люпин стали применять и на зеленое удобрение (фото 1).

А как прекрасны эти букеты-свечки, так украшающие лесные опушки, пустыри! Они привлекают к себе не только наш восторженный взгляд, но и многочисленных насекомых — обитателей полей и лесов. Цветет люпин с самых первых дней июня и до середины лета. Его цветки бывают самой разнообразной окраски: белые, розовые, красные, голубые, фиолетовые, пестрые. Интересный факт: если у вас на участке много сортовых люпинов разных редких цветов — желтые, красные, белые, то ни в коем случае не сажайте и не допускайте на участок обычные люпины сине-фиолетового цвета, иначе на следующий год все сортовые люпины переопылятся и станут такими же сине-фиолетовыми.

И вот, вдохновившись просмотром множества фотографий с изображением люпина, я села за работу. Показываю вам поэтапное ее выполнение.

Для начала подготовила ткань — кусок белого габардина подтонировала красками, т.е. сделала **ФОН** для будущей картины (фото 2).

Я взяла краски **ДЛЯ ТКАНИ** — желтую и зеленую, разбавила их водой до нужной концентрации цвета (удобно использовать прозрачные одноразовые стаканчики) и крупной кистью просто нанесла на смоченную предварительно ткань. В верхней части можно сделать фон светлее, а в нижней части, соответственно, — темнее, более насыщенным зеленым, если предполагается, что там будет изображена густая листва, без стеблей… Не забудьте, что при высыхании окрашенная ткань будет гораздо светлее.

Затем я подготовила необходимые для вышивки материалы: атласные ленты шириной **6 мм** — №№ 008, 143 и 109 (нумерация цветов по «Гамме») для цветков люпина и зеленые двух оттенков (№№144 и 087) для стеблей и листьев, кроме этого, узкие, шириной всего 1 мм зеленые ленты из искусственного

шелка (для травинок), а также нитки мулине (фото 3).

Я, как обычно, начала работу без всяких предварительных зарисовок — вышила макушку среднего люпина светло-зеленой лентой ПРЯМЫМИ стежками (фото 4).

Затем перешла на основной цвет лепестков — у меня это розовый (№109). Те же самые **ПРЯМЫЕ** стежки, только более объемные и пышные — нужно всего лишь не сильно их затягивать, старайтесь «чувствовать» ленту пальчиками, обязательно немного ее подкручивая… Каждый отдельный цветок состоит из двух лепестков-стежков, сходящихся в одной точке у стебля. (Здесь я еще добавила стебель, вдоль которого спускалась вниз).

Помните: некая **НЕБРЕЖНОСТЬ** (не **НЕРЯШЛИВОСТЬ**!), в хорошем смысле слова, придаст вышивке большую **НАТУРАЛЬНОСТЬ** и **ЕСТЕСТВЕННОСТЬ**, поэтому не тратьте время на расправление и выворачивание стежков лицевой стороной вверх (если это атласная лента), наоборот, — произвольное чередование блеска и матовости лишь зрительно добавит вашей работе полутонов и оттенков, положитесь на ленточку, старайтесь ей не мешать (фото 5).

Постепенно у меня получилось вот такое соцветие (фото 6).

По ходу работы зеленой ниткой **ИРИСА** каждый цветочек я крепила к стеблю одним прямым стежком.

Закончив первый цветок, я перешла ко второму, поменяв цвет ленты – у меня это фиолетовый №143. Точно так же начинаем со светло-зеленой макушки и движемся вниз по стеблю (фото 7).

Стебель удобно выполнить из скрученной ленты и затем закрепить точечными стежками иголкой и ниткой (фото 8).

Чтобы аккуратнее и незаметнее пришить стебелек, пожалуй, не стоит делать поперечных стежков — получатся заметные перетяжки (как на связке сосисок), а лучше вкалывать иглу непосредственно в скрученную ленту, между витками спирали, повторяя их направление.

Теперь можно немного разбавить картину дополнительными элементами: вверху слева я вышила один листок — в центре сходятся **6-8 ПРЯМЫХ** или **ЛЕНТОЧНЫХ** стежков, выполненных зеленой лентой, — это будущее «ложе» для третьей веточки люпина (фото 9).

Затем в верхней части картины ниткой мулине зеленого цвета в одно сложение стебельчатым швом вышила воздушный «зонтик» **КАМНЕЛОМКИ** и обильно усеяла его белыми и желтовато-коричневыми французскими узелками (нить мулине в **2 сложения**, узелок в **1-2 навива**) — каждая зеленая веточка заканчивается своим облачком из узелков (фото 10).

И снова добавила листья, стараясь равномерно распределить в композиции зеленый цвет, заполняя пустые места (фото 11).

Теперь белой лентой (цвет №008) прямо поверх зеленого листка я вышила третий люпин (фото 12).

Придавая работе законченный вид, заполняя свободное пространство и чуть «вытягивая» изображение (самая верхняя точка композиции заметно выше остальных элементов, они не должны быть на одном уровне), я добавила вверху и справа узкой миллиметровой зеленой ленточкой пару веточек-травинок (если под рукой нет такой ленты, то вполне подойдут нитки **ИРИСА**, скажем, в два сложения, но обязательно туго подкрученные, чтобы не расслаивались) (фото 13).

В итоге у меня получилась вот такая картина с люпинами, останется лишь оформить ее в багетной мастерской (фото 14).

Конечно, можно продолжать вышивать, практически, до бесконечности, добавляя в букет все новые и новые растения, здесь нет никаких пределов и ограничений — лишь бы хватило места на ткани! Ведь это — **ТВОРЧЕСТВО** и безграничное удовольствие от соприкосновения с красотой!

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева
Редактор:
Екатерина Варфаламеева
Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Татьяна Дёмина

Фотомодели:
Любовь Закревская
Дарья Дёмина

Дети:
Андрей Корнев

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии
Рео-Принт, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 43,
тел.: 101-34-57

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Штырбу, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ	- Задняя (основная) Игольница
ПИ	- Передняя (приставка) Игольница
ЗНП	- Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
РП	- Рабочее Положение иглы (B)
ПРП	- Переднее Рабочее Положение иглы (C)
ПНП	- Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ	- Частичное Вязание
1 игольный шаг	- расстояние между двумя соседними иглами
НВ	- Направление Вязания
200 р.	- уровень полотна в рядах
0→40 п.	- кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8	- прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)



петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ


- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com